RHEINZINK®



RHEINZINK-
Profilés à joint creux


RHEINZINK-Profilés à joint creux

L'ÉLÉGANCE DES LIGNES D'OMBRE ET LA RIGUEUR DU DESIGN

Le système RHEINZINK-Profilé à joint creux est un bardage rapporté qui offre aux architectes une grande liberté de conception. Conçu pour donner une forte identité visuelle aux façades, le système à joint creux RHEINZINK joue magistralement sur les contrastes. En alternant la matérialité du zinc et la profondeur des lignes d'ombrage, il offre un rendu de surface rigoureux qui structure les volumes avec une précision géométrique remarquable. Ce système garantit non seulement une pose rapide, mais permet aussi de moduler les largeurs de joint et de profilés pour créer des façades sur mesure, sans aucune fixation visible. C'est la solution par excellence pour accentuer les lignes directrices d'un bâtiment et lui conférer une esthétique résolument contemporaine, épurée et rythmée.

Posés à l'horizontale ou à la verticale, les profilés en zinc sont maintenus d'un côté par des fixations traversantes invisibles, de l'autre par emboîtement. Le joint creux ainsi formé peut mesurer de 0 à 20 mm de large, pour jouer sur les lignes et les ombres de la façade.

La mise en œuvre est adaptée à de nombreux supports : sur ossature bois ou métallique fixée par pattes-équerres sur un support béton, ou directement sur béton, maçonnerie enduite, construction à ossature bois (COB) ou bois lamellé-croisé (CLT) porteur.

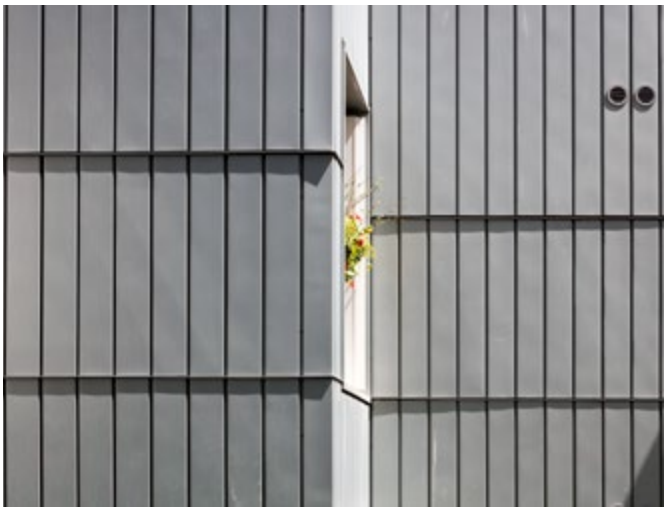



Système de profilés à joint moderne pour des subdivisions verticales et horizontales de la façade

Une multitude de possibilités grâce à l'orientation horizontale ou verticale des lames et à la largeur variable du joint creux.

Une pose simple et rapide selon le principe d'assemblage par emboîtement sur ossature bois ou métallique.

Tous les profilés en zinc nécessaires à la mise en œuvre de la façade sont fabriqués sur mesure dans la Loire.

RHEINZINK-Profilé à joint creux fait l'objet d'un rapport de conformité au e-cahier du CSTB n°3747 V2.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Champ d'application : Façade, sous-face

Teintes disponibles : CLASSIC naturel, prePATINA clair et ardoise, GRANUM EXTRA granite et basalte, PRISMO

Épaisseur du matériau : 0.7 | 0.8 | 1.0 mm

Longueur maximale : 4 m

Développé : 250 à 500 mm

Développé standard : 250 | 333 | 500 mm

Profondeur de lame : 25 mm

Largeur du joint : 0 à 20 mm

Largeur visuelle du joint : 3 à 23 mm

Entraxe : 130 à 380 mm

Face visible : 110 à 380 mm

Orientation possible des lames : horizontale ou verticale

Structure porteuse compatibles : constructions maçonnées, COB, CLT

Type de support : ossature bois ou métallique

Fixation : par vissage invisible


Ventilation : le système RHEINZINK-Profilés à joint creux est un système de bardage ventilé

Les profilés fabriqués sur mesure par nos experts du service de façonnage de Neulise (Loire, 42) font l'objet d'un rapport de conformité au e-Cahier du CSTB n° 3747 V2.

Retrouvez plus de détails sur les caractéristiques et la mise en œuvre du système dans notre brochure Profilé à joint creux, Planification et application



ÉTUDE CHANTIER
PAR NOTRE BUREAU
D'ÉTUDES FRANÇAIS

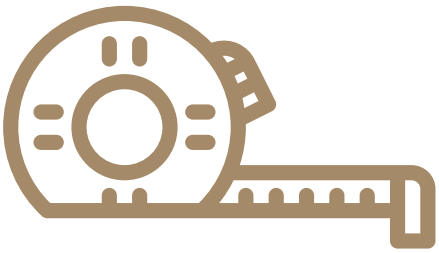

FAÇONNAGE SUR
MESURE DANS LA LOIRE



FDES DISPONIBLE SUR LE
SITE DE L'INIES



Crédits photos :

Résidence étudiante, Paris, France
Maître d'ouvrage : Icade Promotion Logement
Maître d'œuvre : l'AUC as
Architecte Maître d'oeuvre délégué : DVVD ingénieurs architectes designers
Réalisation des travaux en zinc RHEINZINK : Antunes Façadier
Photographe : Cornelia Suhan

Maison individuelle, Srch, République Tchèque
Architecte : Atelier Mudruňka
Réalisation des travaux en zinc RHEINZINK : Klempo Topinka
Photographe : Cornelia Suhan

LATTC, Los Angeles, États-Unis
Maître d'ouvrage : Ville de Los Angeles
Architecte : Harley Ellis Devereaux
Réalisation des travaux en zinc RHEINZINK : Tinco Sheet Metal
Photographe : Roger Frei

CONFIGURER UN CCTP.
Grâce à notre configurateur en ligne de CCTP, vous pouvez générer en quelques clics le Cahier des Clauses Techniques Particulières adapté à votre projet de façade en RHEINZINK-Profilés à joint creux.

COMMANDER UN ÉCHANTILLON DE MATIÈRE.
Vous avez un projet et vous hésitez entre nos différents aspects de surface ? Demandez un échantillon de matière gratuit.

BESOIN D'UN CONSEIL ?
Vous avez une question ou souhaitez échanger sur votre projet ? Remplissez notre formulaire de contact. Nos équipes vous reviendrons vers vous dans les plus brefs délais.

RHEINZINK®

Plus d'information et d'inspirations sur www.rheinzink.fr

RHEINZINK FRANCE · 796 rue de la République · 42590 Neulise · Tél. : +33 4 77 66 42 90 · contact@rheinzink.fr