


FICHE TECHNIQUE

Coulisseau de tête - Modèle
Breveté
Numéro d'article : 11010536

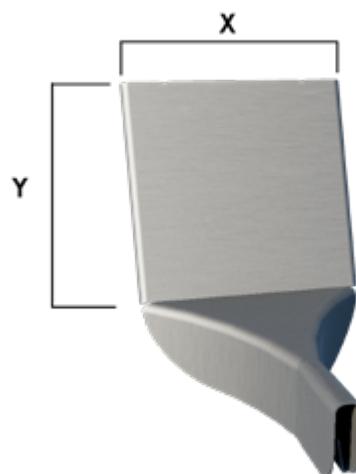

Descriptif produit

Le coulisseau de tête RHEINZINK s'utilise sur des couvertures à joint debout pour des pentes à partir de 5% (3°). Il assure l'étanchéité et évite le glissement du relevé au faîte. Sa mise en œuvre peut également se faire devant un ressaut, un mur, une cheminée ou une pénétration de toiture.

Famille : Joint debout et joint angulaire -Accessoires

stockage, le transport et l'utilisation de nos produits sur notre site :



Caractéristiques

Matière : Zinc

Teinte : CLASSIC naturel

Modèle/Type/Dimensions :

Pour couverture en : zinc

Cote X : 65 mm

Cote Y : 65 mm

Divers

Produit soumis à déclaration REACH : non

Code REP : 20100700

Nomenclature douanière : 79070000

Produit façonné en France ■ ■

Fiche éditée le : 3 décembre 2025 9:20 sous réserve de modification et d'erreur d'impression.
Visuel non contractuel.

Conditionnement

Conditionnement 1 : 1 Pce

Conditionnement 2 : 50 Pce

Mise en oeuvre

Pente minimum : À partir de 5 % (3°)

Se conformer aux exigences des normes et réglementations en vigueur (DTU, EN...). Retrouvez également toutes nos recommandations pour le