


# CROCHET MOULURÉ AVEC RAIDISSEUR

## Description du produit


Le crochet mouluré avec raidisseur sert spécifiquement à la fixation des gouttières moulurées RHEINZINK. Les crochets sont fixés sur bandeau et espacés les uns des autres de 50 cm au maximum.

## Caractéristiques techniques

Développé (mm)	333
Feuillard (mm)	30 x 3.0
Matière	Acier galvanisé à chaud après fabrication (norme NF EN 1461)
Matières disponibles	Disponible dans toutes les teintes RHEINZINK

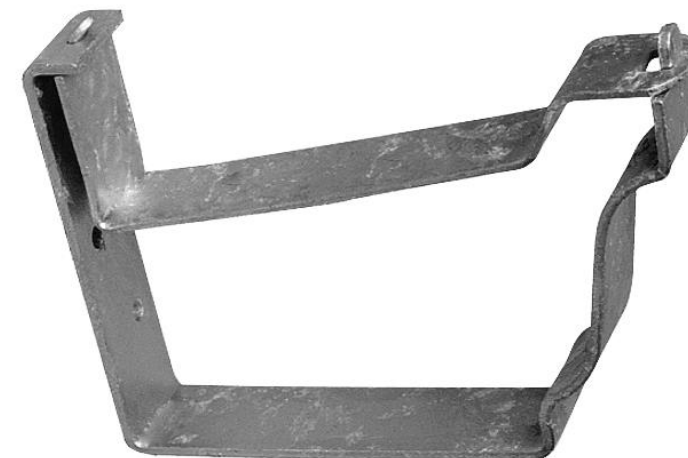

## Avantages du produit

- Haute résistance à la corrosion et à la charge
- 100% Recyclable 

Zinc conforme à la norme EN 988. Produit conforme à la norme EN 612. Pour la mise en œuvre, se conformer aux exigences du **DTU 40.5 Travaux d'évacuation des eaux pluviales** et du **DTU 60.11 Règles de calcul des installations d'évacuation des eaux pluviales**. Les préconisations et conseils de pose décrits dans nos brochures et sur notre site internet ne suppléent pas la maîtrise d'œuvre, le respect des normes en vigueur ainsi que les règles de l'art qui relèvent de sa responsabilité. Se reporter au document **LIGNES DE PRODUITS RHEINZINK – Informations sur le matériau et son utilisation**.

