

Natte structurée Vapozinc Perf



N° Article : 11020041

Description du produit


La natte RHEINZINK VAPOZINC® PERF est une couche de désolidarisation composée d'un monofilament structuré en polypropylène sur un film hautement perméable à la vapeur d'eau (HPV). Se plaçant entre la couverture à joint debout en zinc et le support compatible ou non, elle assure l'évacuation de l'humidité, ce qui réduit grandement les problèmes de condensation et d'oxydation. Elle atténue également le bruit causé par la pluie ou la grêle. Les prescriptions particulières propres au DTU de la couverture concernée s'appliquent, notamment celles relatives à la ventilation.

Avantages du produit

- Doubles bandes adhésives permettant une étanchéité à l'eau et à l'air
- Confort acoustique : jusqu'à 50% de gain acoustique
- Facilité de pose

Caractéristiques techniques

Matière(s) : Divers
Teinte : Non Concerné
Développé (mm) : 1500
Longueur (m) : 25
Largeur (mm) : 1500
Conditionnement (PCE):
Pente minimum : 10%
m² par rouleau : 37.5
Surface utile (m²/rouleau) : 35

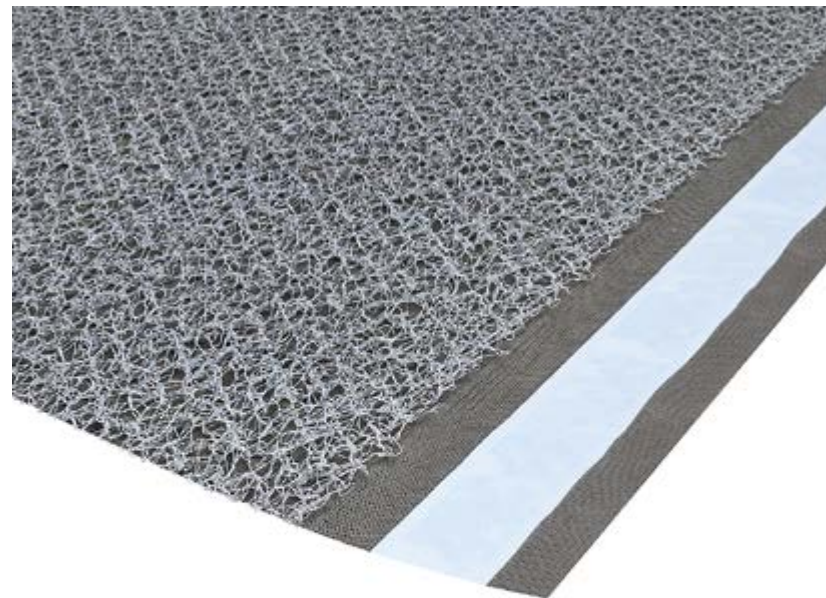

Zinc conforme à la norme EN 988. Pour la mise en œuvre, se conformer aux exigences du DTU 40-41 Couvertures par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc. Les préconisations et conseils de pose décrits dans nos brochures et sur notre site internet ne suppléent pas la maîtrise d'œuvre, le respect des normes en vigueur ainsi que les règles de l'art qui relèvent de sa responsabilité. Se reporter au document LIGNES DE PRODUITS RHEINZINK – Informations sur le matériau et son utilisation.

