



FAÎTAGE VENTILÉ MONOPENTE CONTRE MUR

Notice de pose



Contenu des cartons

Corps en acier galvanisé :

- 6 longueurs de 2 m de corps en acier galvanisé perforé
- 30 pattes de fixation

Capot de finition en zinc :

- 6 longueurs de 2 m de capots de finition en zinc pour faitage mono-pente contre mur
- 6 profilés d'agrafage UDS coordonnés en zinc


Mise en œuvre :

Préalable : Laisser libre une ouverture de 2 cm de l'axe du faitage au niveau de la volige.


1. Fixer le corps en acier galvanisé sur le support en bois et au mur à l'aide de vis
2. Préparer et poser les bacs en zinc en veillant à ne pas obstruer les perforations et à laisser l'espace nécessaire pour la dilatation du zinc.
3. Clipser les pattes de fixation dans les emplacements prévus sur le corps en acier galvanisé
4. Agrafier les capots de finition sur les pattes de fixation en installant au fur et à mesure les profilés d'agrafage UDS au niveau des raccords. Laisser un espace de 5 mm entre les capots de finition pour permettre la dilatation du zinc.

La mise en œuvre doit respecter les règles de pose et normes en vigueur

Retrouvez nos tutoriels vidéos sur notre chaîne RHEINZINK-Interactive

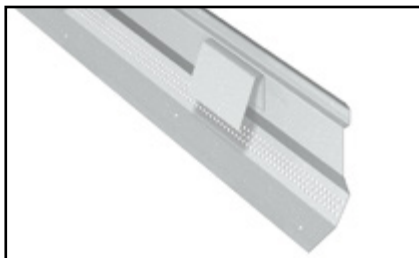

Contenu du carton : corps en acier galvanisé

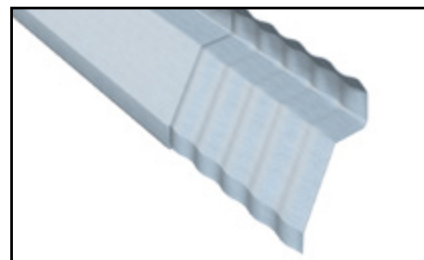

Contenu du carton : capot de finition en zinc

