

CATALOGUE

Produits et services - Gamme zinc



CLASSIC



prePATINA



GRANUM
EXTRA



PRISMO


ECO ZINC

GRANUM EXTRA



L'ARME ULTIME POUR VOS CHANTIERS EXIGEANTS

GRANUM EXTRA granite et GRANUM EXTRA basalte sont deux aspects de surface qui ont été spécialement développés pour répondre aux besoins des chantiers les plus exigeants. Leur revêtement innovant garantit une grande fiabilité dans le temps de leur apparence. Il offre une grande résistance à la corrosion et au climat maritime. Avec GRANUM EXTRA vous bénéficiez ainsi d'une grande longévité et d'une plus grande stabilité de teintes* qu'avec les zincs phosphatés du marché. Leur grande malléabilité et adaptabilité permettent un pliage, un profilage et un façonnage sans contraintes particulières pour une mise en œuvre en toute sérénité.



EXTRAORDINAIRE
STABILITÉ DE TEINTE



EXTRA
ROBUSTE




EXTRA
ADAPTABLE

Vous maîtrisez l'art, GRANUM EXTRA perfectionne vos œuvres.



Visionnez nos
tutoriels de soudure

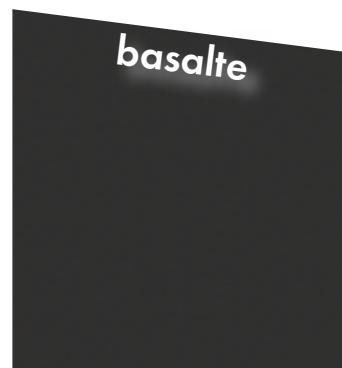

SOMMAIRE

RHEINZINK FRANCE ET LE MATERIAU RHEINZINK

RHEINZINK FRANCE, notre matériau, nos services

LAMINÉS

Bobines, bobineaux, feuilles

JOINT DEBOUT ET JOINT ANGULAIRE

Parties courantes, accessoires, fixations, profilés de finition, accessoires de ventilation

TASSEAU

Parties courantes, accessoires, fixations, profilés de finition, accessoires de ventilation

BARDEAUX

Parties courantes, profilés de finition, accessoires de ventilation

PROFILÉS À JOINT CREUX

Parties courantes, profilés de finition, accessoires de ventilation

PROFILÉS DE FINITION ET ACCESSOIRES DE VENTILATION

Communs à tous les systèmes de bardage, pour joint debout et tasseau, pour joint angulaire et bardeaux, pour joint creux

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Pour la couverture et le bardage en zinc, pour l'évacuation des eaux pluviales

ACCESSOIRES DE COUVERTURE

Communs à la couverture en tuile et en ardoise, spécifiques à la couverture en ardoise, spécifiques à la couverture en tuile

ORNEMENTATION

Épis, feuilles de zinc mi-doux

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Gouttières demi-rondes, gouttières lyonnaises, gouttières moulurées, gouttières carrées, gouttières marseillaises, gouttières havraises, gouttières nantaises, gouttières anglaises, accessoires pour gouttières, fixations pour gouttières, cuvettes et boîtes à eau, tuyaux de descente, accessoires pour tuyaux de descente, fixations pour descente

OUTILLAGE


Tracer, découper, souder, plier et sertir, retoucher, quincaillerie

TABLE DES ILLUSTRATIONS ET INDEX

RHEINZINK FRANCE

“

**RHEINZINK FRANCE,
c'est un accompagnement 100% personnalisé adapté au marché français**

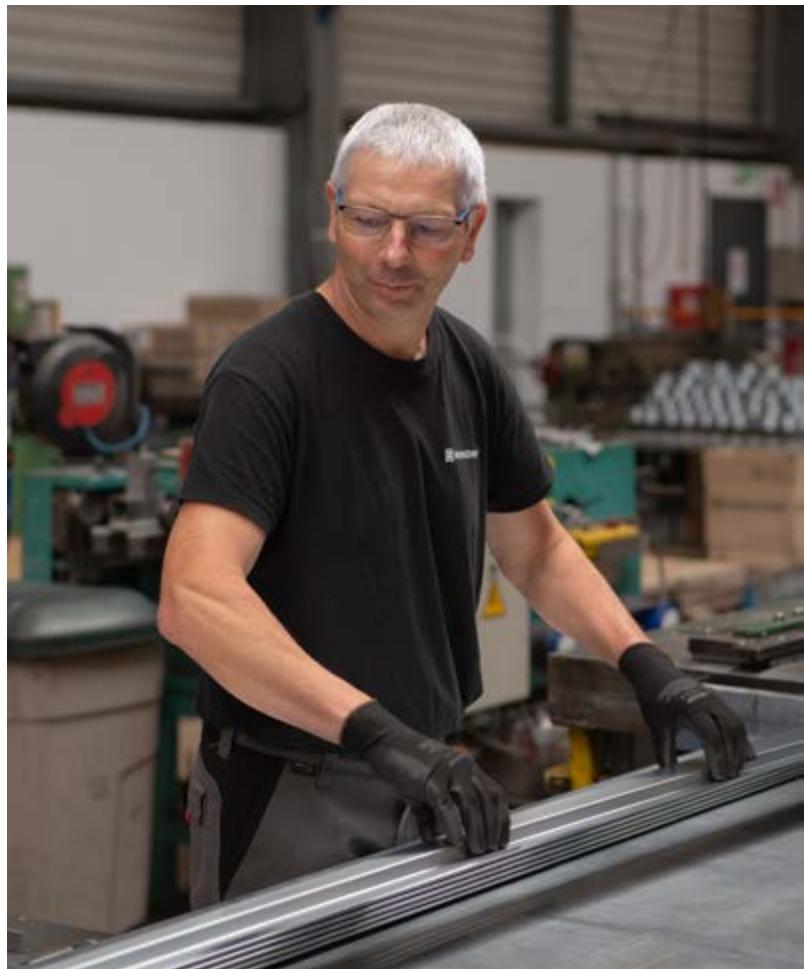

RHEINZINK FRANCE, c'est une équipe de plus de 100 personnes qui travaillent au quotidien pour vous offrir des produits, conseils et services toujours plus performants et vous accompagner dans chacun de vos projets de couverture, bardage et évacuation des eaux pluviales.

Un siège social basé à Neulise dans la Loire

RHEINZINK FRANCE dispose d'un siège social situé à Neulise dans la Loire (42). Comptabilité, achat, marketing, communication, informatique, etc. l'ensemble des services support y sont représentés au travers d'une équipe de 20 personnes dédiées exclusivement au marché français. C'est également ici que vos chantiers sont étudiés par notre bureau d'études composé de 4 personnes.

Un atelier de fabrication français

RHEINZINK FRANCE, c'est aussi un atelier de fabrication qui transforme les produits plats

(bobines, bobineaux, feuilles) en provenance de notre laminoir en Allemagne pour vous proposer des produits parfaitement adaptés aux normes et spécificités régionales du marché français.

La majorité de nos accessoires et bandes façonnées est ainsi fabriquée dans la Loire (42) et ce, grâce à l'engagement et au savoir-faire de nos opérateurs de production. C'est aussi là que sont façonnés, par nos soins, vos chantiers fabriqués sur mesure.

1 agence commerciale et logistique et 2 bureaux commerciaux

Nous disposons d'une agence commerciale et logistique à côté de Lille et de deux bureaux commerciaux situés en Ile-de-France et à proximité de Lyon. C'est ici que travaillent nos chargés de clientèle.

En complément de ces 3 sites, notre équipe commerciale et technique itinérante composée

Dans notre atelier lighrien, ce ne sont pas moins de 60 opérateurs qui, chaque jour, travaillent à fabriquer des produits de qualité.



de 20 personnes sillonne la France pour couvrir l'intégralité du territoire national et apporter localement conseils et accompagnement pour tous vos projets. Nous pouvons ainsi vous offrir un service client de proximité et une plus grande réactivité.

La première filiale du groupe allemand RHEINZINK
RHEINZINK FRANCE appartient au groupe allemand RHEINZINK, premier fabricant mondial de zinc pour le bâtiment. Fondé en 1966 à Datteln dans la Ruhr, le groupe dispose d'un laminoir moderne et performant utilisant la technologie breveté du laminage à larges bandes à coulée continue.

Son expertise, acquise au cours des six dernières décennies, lui permet de fabriquer des produits laminés dans une grande qualité.

Des procédés de traitement de surface innovants

déclinent, de manière standard, le zinc RHEINZINK en 12 teintes. Notre process de préparinage unique au monde nous permet également de mettre à disposition des maîtres d'oeuvre, les seules surfaces réellement prépatinées au monde au travers de notre ligne prePATINA ECO ZINC. Les bobines, bobineaux et feuilles RHEINZINK en provenance du laminoir sont ensuite commercialisés et transformés depuis plus de 30 ans par RHEINZINK FRANCE.

Le zinc **RHEINZINK**

“

**RHEINZINK est une
marque de zinc-titane
selon l'EN 988.**



Le matériau présente un allongement à la rupture élevé (ductilité), ce qui lui confère une excellente aptitude au façonnage. La composition précise de son alliage garantit une longue durée de vie et une parfaite adéquation aux exigences du système de profilés à joint creux.

Formation de la patine

Les lignes de produits CLASSIC et prePATINA sont pratiquement sans entretien.

Avec le temps, une patine de carbonate de zinc se forme naturellement, protégeant durablement le matériau contre les agressions atmosphériques corrosives. Aucune maintenance régulière n'est nécessaire pour préserver sa fonctionnalité et sa longévité.

Toutefois, dans les régions au climat marin où des dépôts

de sel peuvent apparaître, ou en hiver lorsque du sel de déneigement entre en contact avec la surface, il est recommandé de nettoyer périodiquement les zones concernées pour des raisons esthétiques.

Pour plus d'informations sur la formation de la patine et l'utilisation en environnement maritime, consultez : www.rheinzink.fr/produits/materiau-surfaces/informations-materiau



**RHEINZINK garantit
des proportions
précises dans son
alliage.**

Pour un vieillissement uniforme
sur l'ensemble du bâtiment.
Ne pas combiner avec du zinc
d'autres fabricants.



RHEINZINK



Propriétés du matériau RHEINZINK

- Point de fusion : env. 420°C
- Masse spécifique : 7,2 g/cm³
- Composition chimique / éléments de l'alliage :
Zinc fin, degré de pureté 99,995 %
Cuivre 0,08-1,00 %
Titane 0,07-0,72 %
- Fabrication selon EN 988

Atouts du matériau RHEINZINK

- matériau naturel
- faible besoin énergétique
- grande longévité
- cycle sécurisé des matériaux
- taux de recyclage élevé
- protection efficace contre le rayonnement électromagnétique
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 50001

CLASSIC

La surface laminée du zinc est laissée au naturel et ne reçoit aucun traitement de la surface pour modifier sa teinte. Elle présente ainsi une apparence métallique brillante à sa sortie d'usine. Sous l'influence des conditions climatiques, une patine typique gris-bleu va progressivement se former au fil du temps sur sa surface. Plusieurs années seront nécessaires pour que l'ensemble des surfaces d'un même bâtiment en zinc naturel présente une patine uniforme. Ce phénomène naturel souligne l'aspect vivant du zinc et confère un caractère authentique, expressif et évolutif aux surfaces qu'il habille.



CLASSIC



prePATINA

Dès la sortie d'usine la surface possède l'esthétique d'une véritable patine de zinc uniforme. Tandis que le zinc prePATINA clair dispose d'une apparence gris-bleuté, le zinc prePATINA ardoise présente une teinte plus foncée gris-ardoise. Ces teintes sont obtenues sans revêtement artificiel, ni laquage ou phosphatation et résultent des propriétés de l'alliage. Le procédé unique au monde de prépatinage utilisé pour leur production n'entrave pas le processus de formation de la patine naturelle. Grâce à ce processus de patinage naturel les éventuelles égratignures lors de la mise en œuvre cicatrisent.

GRANUM EXTRA

GRANUM EXTRA propose une dualité esthétique et une grande résistance face aux éléments. Son revêtement innovant garantit une grande fiabilité dans le temps de son apparence et offre une grande résistance à la corrosion et au climat maritime. L'aspect gris traditionnel de GRANUM EXTRA granite diffuse une esthétique intemporelle familière qui se fond harmonieusement aussi bien dans les constructions neuves à l'architecture traditionnelle que les rénovations. GRANUM EXTRA basalte se distingue par son apparence épurée. Sa nuance foncée mate apporte profondeur et linéarité aux tracés de l'architecture contemporaine.



PRISMO

Les couleurs créent une atmosphère, montrent des caractères et stimulent. Avec PRISMO, la ligne de produits d'apparence colorée de RHEINZINK, les bâtiments attirent l'attention tout en s'intégrant naturellement dans le paysage. Nos teintes bleu, marron, noir, or, rouge et vert laissent transparaître la veinure du zinc et crée une esthétique unique qui respire et illustre la nature.

Et avec PRISMO blanc brossé⁺, bénéficiez d'une surface élégante à l'apparence blanche légèrement brossée.

Politique RSE

Pour nous, la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) représente bien plus qu'une simple certification. C'est pourquoi nous travaillons jour après jour à un traitement équitable de l'environnement, de nos salariés et de nos partenaires commerciaux. Nous nous réjouissons d'autant plus que l'agence de classification EcoVadis nous ait récompensés pour la première fois en 2015, en tant que membre du groupe Grillo, pour notre manière durable de penser et d'agir.



Écocontribution

FDES

Dans le cadre de la REP, RHEINZINK FRANCE a adhéré à VALOBAT sous le numéro FR303915_04HYBT.

La réduction de l'empreinte carbone du bâtiment est devenue un véritable enjeu. Afin de vous permettre de construire vos évaluations, nous avons créé des Fiches de Données Environnementales et Sanitaires pour nos systèmes. Téléchargez les sur la base Inies ou sur notre site internet.



REACH 1907/2006/CE

Les produits RHEINZINK n'ont pas l'obligation d'être enregistrés au sens du règlement REACH, étant donné qu'il s'agit de produits et non de substances. Par conséquent, seuls les composants doivent être enregistrés comme tels par les fabricants. Nos fournisseurs de matières premières ont déjà enregistré les substances régies par le règlement REACH.




La majorité des produits RHEINZINK ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC) dans des concentrations > 0,1 % et ne sont donc pas soumis à l'obligation de notification. Seuls certains produits contenant de la soudure à l'étain sont concernés. Pour obtenir la liste, contactez-nous.



Comment transporter et stocker le zinc RHEINZINK ?



-  Sur le chantier, stocker au sec dans un espace ou conteneur aéré
-  Retrouvez toutes nos recommandations pour le transport, le stockage et l'utilisation de nos produits sur notre site internet

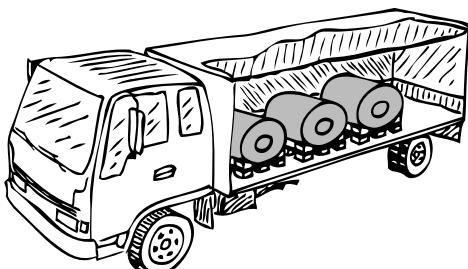


Étude chantier

Vous disposez de plans d'un chantier et vous avez besoin d'une étude ? Faites appel à notre bureau d'études basé dans la Loire.

- débit simple
- chiffrage pour appel d'offres
- étude complète avec carnet d'études pour valider les détails techniques

Prix : Devis sur mesure*

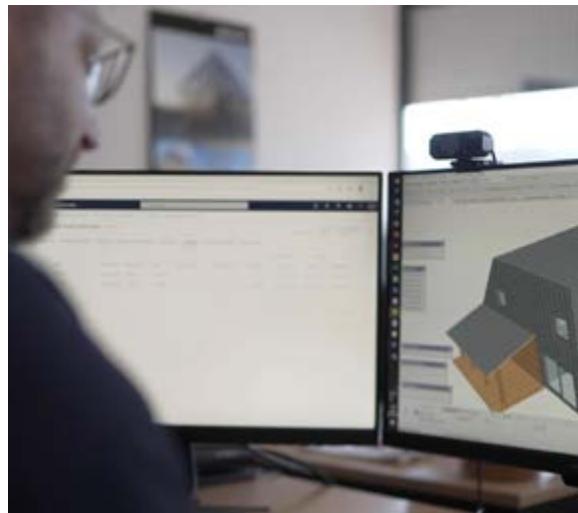

Façonnage sur-mesure

Vous manquez de temps, d'équipement ou de main d'œuvre pour façonnailler un chantier ? Faites appel à notre service de façonnage sur-mesure !

Située dans la Loire, notre équipe dédiée à ce service façonnera pour vous :


- éléments de parties courantes
- profilés de finition
- bacs droits, gironnés, cintrés
- à partir de vos schémas côtés ou ceux réalisés par notre Bureau d'études lors de l'étude du chantier

Prix : Devis sur mesure*

* Montant forfaitaire non soumis à remises.

Carnet de détails


Afin de vous permettre de réaliser sans difficulté vos plans et projets sans difficulté, nous mettons à votre disposition les détails standards les plus courants pour la mise en œuvre du zinc RHEIN-ZINK en couverture et en bardage.
Rendez-vous sur notre site pour les télécharger !

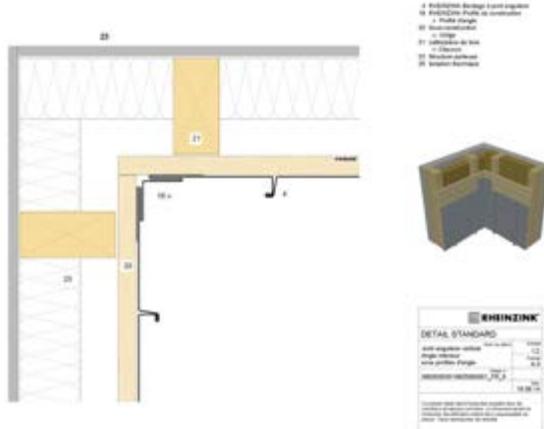

Co-création

Vous êtes confrontés à une problématique ou vous recherchez une solution esthétique spécifique ? Nous pouvons vous accompagner dans un processus de co-création. À partir de votre cahier des charges, nos experts étudient votre idée et vous proposent des solutions sur-mesure. Nous vous conseillons pour intégrer les aspects normatifs sans nuire à l'esthétique globale du projet. Nous mettons à votre disposition un dossier technique complet adapté à votre projet. Et pour valider l'adéquation de notre proposition avec votre idée créative, nos équipes techniques réaliseront pour vous un prototype.

Prix : Devis sur mesure *

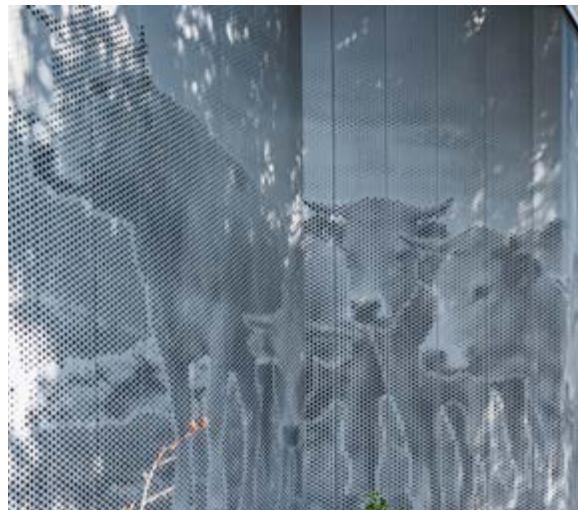

Démarrage chantier

Un formateur se déplace sur votre chantier pour une journée d'accompagnement personnalisé. Vous pourrez ainsi :

- vous apprivoir la mise en oeuvre d'un nouveau système
- acquérir les bons réflexes pour la réalisation des raccords complexes
- valider certains gestes techniques pour une exécution du chantier dans les meilleures conditions.

Prix : 600 € HT pour 4h *

* Montant forfaitaire non soumis à remises.

Formation mobile

Vous souhaitez vous perfectionner dans les techniques de zinguerie ?

Nos formateurs issus du milieu de la couverture se déplacent chez vous pour vous proposer un module de formation à la couverture à joint debout en zinc RHEINZINK mêlant théorie et pratique.

Retrouvez le programme et les modalités d'inscription sur notre site www.rheinzink.fr

Prix : 1050 € HT par participant*



RHEINZINK Interactive



Retrouvez également tous nos tutoriels sur notre chaîne Youtube RHEINK-Interactive : le soutien digital toujours à portée de main !

- Flexible et simple
- Depuis la maison, le chantier ou le bureau
- Accessible facilement à tout moment
- Gratuit

* Montant forfaitaire non soumis à remises.

Location de machines

Vous avez besoin de machines supplémentaires pour un chantier en zinc RHEINZINK ? Pour toute commande de 2000 € HT minimum, vous pouvez faire appel à notre service de location de machines :

- profileuses à joint debout
68€/jour ouvré | 205 €/semaine*
- sertisseuses à joint debout
35 €/jour ouvré | 127 €/semaine*



RHEINZINK Express

Un produit en rupture de stock peut engendrer un retard dans la réalisation et la livraison du chantier de vos clients. Pour limiter ces désagréments et vous apporter une solution rapide, simple et efficace, nous avons créé RHEINZINK-Express. RHEINZINK-Express est un service payant de livraison rapide sur une sélection d'articles. Pour toute commande confirmée avant midi, vous recevez vos articles manquants dans votre point de vente sous 48h ouvrés en France métropolitaine et 72h ouvrés en Corse.

Prix : 35€/colis pour le France métropolitaine*

* Montant forfaitaire non soumis à remises.

Trois showrooms

Plongez dans l'univers RHEINZINK au travers de nos showrooms. Pour les visiter, contacter votre interlocuteur RHEINZINK habituel pour convenir d'un rendez-vous !

Ils sont situés :

- 14A rue Jules Saulnier, 93200 Saint Denis
- 11 rue de Lorival, 59113 Seclin
- Immeuble Le Rodin, 26 rue Louis Blanc,
69000 Lyon 6 (ouverture prochaine)



Le fondement : la sérénité

Faire le choix de l'accompagnement RHEINZINK, c'est l'assurance d'un projet qui respecte le parti pris architectural ainsi que les règles et normes en vigueur.

Pour chaque projet pour lequel vous faites appel à l'expertise de notre bureau d'études, nous vérifions la faisabilité technique et les réglementaire.

La solution souhaitée n'est pas réalisable ? Nous vous en informerons et vous proposerons des solutions alternatives au plus près de votre souhait initial.

Une question ?

Notre équipe reste à
votre disposition.

Retrouvez les
coordonnées de votre
interlocuteur dédié
sur www.rheinzink.fr :



SOMMAIRE – LAMINÉS

	CLASSIC		prePATINA		GRANUM EXTRA	
	naturel		clair	ardoise	granite	basalte
	RAL approximatif*		7045	7043	design 0005000	7021
1 Bobines	20	24	27	30	33	
2 Bobineaux	20	24	27	30	33	
3 Feuilles	21	25	28	31	34	
4 Feuilles de zinc perforé	23	–	–	–	–	
5 Feuilles de zinc déployé	23	–	–	–	–	
6 Feuilles de zinc mi-doux	159	–	–	–	–	

	PRISMO						
	or	marron	rouge	vert	bleu	noir	
	RAL approximatif*	1024	8028	8025	7009	7031	9004
1 Bobines	37	38	42	40	41	39	
2 Bobineaux	37	38	42	40	41	39	
3 Feuilles	37	38	42	40	41	39	

	PRISMO	
	blanc brossé ⁺	
	Page	
1 Bobines	36	
2 Bobineaux	36	
3 Feuilles	36	

*Les valeurs de teinte sont des indications approximatives à la livraison. L'apparition d'écart de teinte lors du processus de traitement de la surface est possible

LAMINÉS

Bobines

CLASSIC naturel



Bobines

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur approx. (m)	Poids théorique (kg/bobine)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	500	427	1000	1000 KG	-	11006652	ST	
0.65	650	328	1000	1000 KG	-	11007063	ST	
0.65	800	267	1000	1000 KG	-	11007188	ST	
0.65	1000	213	1000	1000 KG	-	11007394	ST	
0.70	500	396	1000	1000 KG	-	11006658	ST	
0.70	650	305	1000	1000 KG	-	11007067	ST	
0.70	1000	198	1000	1000 KG	-	11007401	ST	
0.80	500	347	1000	1000 KG	-	11006668	ST	
0.80	650	267	1000	1000 KG	-	11007077	ST	
0.80	800	217	1000	1000 KG	-	11007192	ST	
0.80	1000	173	1000	1000 KG	-	11007420	ST	



Bobineaux

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (m)	Poids théorique (kg/bobine)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	500	31	73	1 Pce	6 Pce	11006511	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

LAMINÉS

Bobineaux

CLASSIC naturel

**Bobineaux**

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (m)	Poids théorique (kg/bobine)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	650	31	94	1 Pce	6 Pce	11006952	ST	
0.65	800	21	79	1 Pce	6 Pce	11007143	ST	
0.65	1000	21	98	1 Pce	6 Pce	11007220	ST	
0.70	500	31	78	1 Pce	6 Pce	11006514	ST	
0.70	650	31	102	1 Pce	6 Pce	11006955	ST	
0.70	800	21	85	1 Pce	6 Pce	11007146	SD	
0.70	1000	21	106	1 Pce	6 Pce	11007223	ST	
0.80	500	31	89	1 Pce	6 Pce	11006517	ST	
0.80	650	21	79	1 Pce	6 Pce	11006949	ST	
0.80	800	21	97	1 Pce	6 Pce	11007147	ST	
0.80	1000	17	98	1 Pce	6 Pce	11007217	ST	

**Feuilles**

Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Poids théorique (kg/feuille)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.50	1000	2000	7.2	1 Pce	140 Pce	11005981	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

LAMINÉS

Feuilles

CLASSIC naturel



Feuilles

Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Poids théorique (kg/feuille)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.60	1000	2000	8.64	1 Pce	115 Pce	11005983	ST	
0.65	650	2000	6.08	1 Pce	166 Pce	11005960	ST	
0.65	800	2000	7.49	1 Pce	135 Pce	11005984	ST	
0.65	1000	2000	9.36	1 Pce	107 Pce	11005985	ST	
0.65	1000	2000	9.36	1 Pce	54 Pce	11006071	ST	
0.65	1000	3000	14.04	1 Pce	72 Pce	11005992	ST	
0.70	650	2000	6.55	1 Pce	154 Pce	11005965	SD	
0.70	1000	2000	10.08	1 Pce	100 Pce	11006141	ST	
0.70	1000	3000	15.12	1 Pce	67 Pce	11005994	ST	
0.80	650	2000	7.49	1 Pce	135 Pce	11005968	ST	
0.80	800	2000	9.22	1 Pce	110 Pce	11006000	ST	
0.80	1000	2000	11.52	1 Pce	87 Pce	11006159	ST	
0.80	1000	2000	11.52	1 Pce	44 Pce	11006211	ST	
1.00	1000	2000	14.4	1 Pce	70 Pce	11006009	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

LAMINÉS

Feuilles

CLASSIC naturel



Feuilles

Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Poids théorique (kg/feuille)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
1.50	1000	2000	21.6	1 Pce	47 Pce	11006029	ST	



Feuilles de zinc déployé Aéro 63

Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Poids théorique (kg/feuille)	Taux de perforation	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
1.00	1000	2000	5.26	63	1 Pce	50 Pce	11006290	ST	



Feuilles de zinc perforé Aéro 46

Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Poids théorique (kg/feuille)	Taux de perforation	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
1.00	1000	2000	7.78	46	1 Pce	50 Pce	11006284	ST	



Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

LAMINÉS

Bobines

prePATINA clair



Bobines

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur approx. (m)	Poids théorique (kg/bobine)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	500	427	1000	1000 KG	-	11006653	ST	
0.65	650	328	1000	1000 KG	-	11007064	ST	
0.65	1000	213	1000	1000 KG	-	11007395	ST	
0.70	500	396	1000	1000 KG	-	11006659	ST	
0.70	650	305	1000	1000 KG	-	11007068	ST	
0.70	1000	198	1000	1000 KG	-	11007403	SD	
0.80	500	347	1000	1000 KG	-	11006669	SD	
0.80	650	267	1000	1000 KG	-	11007078	ST	
0.80	1000	173	1000	1000 KG	-	11007421	SD	



Bobineaux

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (m)	Poids théorique (kg/bobine)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	500	31	73	1 Pce	6 Pce	11006512	ST	
0.65	650	31	94	1 Pce	6 Pce	11006953	ST	
0.65	800	21	79	1 Pce	6 Pce	11007144	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

LAMINÉS

Bobineaux

prePATINA clair



Bobineaux

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (m)	Poids théorique (kg/bobine)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	1000	21	98	1 Pce	6 Pce	11007221	ST	
0.70	500	31	78	1 Pce	6 Pce	11006515	ST	
0.70	650	31	102	1 Pce	6 Pce	11006956	SD	
0.70	1000	21	106	1 Pce	6 Pce	11007224	SD	
0.80	500	31	89	1 Pce	6 Pce	11006518	SD	
0.80	650	21	79	1 Pce	6 Pce	11006950	ST	
0.80	1000	17	98	1 Pce	6 Pce	11007218	SD	



Feuilles

Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Poids théorique (kg/feuille)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	650	2000	6.08	1 Pce	166 Pce	11005963	SD	
0.65	1000	2000	9.36	1 Pce	107 Pce	11005990	ST	
0.70	650	2000	6.55	1 Pce	154 Pce	11005966	SD	
0.70	1000	2000	10.08	1 Pce	100 Pce	11006145	ST	
0.80	650	2000	7.49	1 Pce	135 Pce	11005969	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

LAMINÉS

Feuilles

prePATINA clair



Feuilles

Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Poids théorique (kg/feuille)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.80	1000	2000	11.52	1 Pce	87 Pce	11006163	ST	
1.00	1000	2000	14.4	1 Pce	70 Pce	11006012	SD	



Feuilles de zinc perforé Aéro 46

Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Poids théorique (kg/feuille)	Taux de perforation	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
1.00	1000	2000	7.78	46	1 Pce	50 Pce	11006285	ST	



Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.

Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

LAMINÉS

Bobines

prePATINA ardoise								
Bobines								
Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur approx. (m)	Poids théorique (kg/bobine)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	500	427	1000	1000 KG	-	11006654	SD	
0.65	650	328	1000	1000 KG	-	11007065	ST	
0.65	1000	213	1000	1000 KG	-	11007396	SD	
0.70	500	396	1000	1000 KG	-	11006661	ST	
0.70	650	305	1000	1000 KG	-	11007069	SD	
0.70	1000	198	1000	1000 KG	-	11007405	SD	
0.80	500	347	1000	1000 KG	-	11006670	SD	
0.80	1000	173	1000	1000 KG	-	11007423	SD	

Bobineaux								
Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (m)	Poids théorique (kg/bobine)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	500	31	73	1 Pce	6 Pce	11006513	ST	
0.65	650	31	94	1 Pce	6 Pce	11006954	ST	
0.65	800	21	79	1 Pce	6 Pce	11007145	SD	
0.65	1000	21	98	1 Pce	6 Pce	11007222	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations


LAMINÉS

Bobineaux


prePATINA ardoise

Bobineaux

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (m)	Poids théorique (kg/bobine)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	500	31	78	1 Pce	6 Pce	11006516	ST	
0.70	650	31	102	1 Pce	6 Pce	11006957	SD	
0.70	1000	21	106	1 Pce	6 Pce	11007225	SD	
0.80	500	31	89	1 Pce	6 Pce	11006519	SD	
0.80	650	21	79	1 Pce	6 Pce	11006951	SD	
0.80	1000	17	98	1 Pce	6 Pce	11007219	SD	



Feuilles

Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Poids théorique (kg/feuille)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	650	2000	6.08	1 Pce	166 Pce	11005964	SD	
0.65	1000	2000	9.36	1 Pce	107 Pce	11005991	ST	
0.70	650	2000	6.55	1 Pce	154 Pce	11005967	SD	
0.70	1000	2000	10.08	1 Pce	100 Pce	11006148	SD	
0.80	650	2000	7.49	1 Pce	135 Pce	11005970	SD	
0.80	1000	2000	11.52	1 Pce	87 Pce	11006166	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

LAMINÉS

Feuilles

prePATINA ardoise



Feuilles

Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Poids théorique (kg/feuille)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
1.00	1000	2000	14.4	1 Pce	70 Pce	11006014	SD	



Feuilles de zinc perforé Aéro 46

Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Poids théorique (kg/feuille)	Taux de perforation	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
1.00	1000	2000	7.78	46	1 Pce	50 Pce	11006286	SD	



Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

LAMINÉS

Bobines



GRANUM EXTRA granite

Bobines

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur approx. (m)	Poids théorique (kg/bobine)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	500	427	1000	1000 KG	-	11024100	ST	
0.65	650	328	1000	1000 KG	-	11024786	ST	
0.65	1000	213	1000	1000 KG	-	11024108	ST	
0.70	500	396	1000	1000 KG	-	11023955	ST	
0.70	650	305	1000	1000 KG	-	11024117	ST	
0.70	1000	198	1000	1000 KG	-	11023976	ST	
0.80	500	347	1000	1000 KG	-	11023957	SD	
0.80	650	267	1000	1000 KG	-	11024123	SD	
0.80	1000	173	1000	1000 KG	-	11023978	SD	
1.00	1000	138	1000	1000 KG	-	11024128	SD	



Bobineaux

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (m)	Poids théorique (kg/bobine)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	500	31	73	1 Pce	6 Pce	11024086	ST	
0.65	650	31	94	1 Pce	6 Pce	11024088	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

LAMINÉS

Bobineaux

GRANUM EXTRA granite



Bobineaux

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (m)	Poids théorique (kg/bobine)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	1000	21	98	1 Pce	6 Pce	11024080	ST	
0.70	500	31	78	1 Pce	6 Pce	11024090	ST	
0.70	650	31	102	1 Pce	6 Pce	11024092	ST	
0.70	1000	21	106	1 Pce	6 Pce	11024082	ST	
0.80	500	31	89	1 Pce	6 Pce	11024094	SD	
0.80	650	21	79	1 Pce	6 Pce	11024084	ST	
0.80	1000	17	98	1 Pce	6 Pce	11024078	SD	



Feuilles

Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Poids théorique (kg/feuille)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	650	2000	6.08	1 Pce	165 Pce	11024059	ST	
0.65	800	2000	7.49	1 Pce	134 Pce	11025059	SD	
0.65	1000	2000	9.36	1 Pce	107 Pce	11023755	ST	
0.65	1000	2000	9.36	1 Pce	54 Pce	11024068	ST	
0.70	650	2000	6.55	1 Pce	153 Pce	11024888	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

LAMINÉS

Feuilles



GRANUM EXTRA granite

Feuilles

Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Poids théorique (kg/feuille)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	1000	2000	10.08	1 Pce	100 Pce	11024062	ST	
0.80	650	2000	7.49	1 Pce	134 Pce	11024891	SD	
0.80	800	2000	9.22	1 Pce	109 Pce	11024896	SD	
0.80	1000	2000	11.52	1 Pce	87 Pce	11024064	ST	
1.00	1000	2000	14.4	1 Pce	70 Pce	11024066	ST	



Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

LAMINÉS

Bobines

GRANUM EXTRA basalte								
Bobines								
Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur approx. (m)	Poids théorique (kg/bobine)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	Liv.	Fiche tech.
0.65	500	427	1000	1000 KG	-	11024099	ST	
0.65	650	328	1000	1000 KG	-	11024103	ST	
0.65	1000	213	1000	1000 KG	-	11024107	SD	
0.70	500	396	1000	1000 KG	-	11024785	ST	
0.70	650	305	1000	1000 KG	-	11024116	ST	
0.70	1000	198	1000	1000 KG	-	11023974	SD	
0.80	500	347	1000	1000 KG	-	11023956	SD	
0.80	650	267	1000	1000 KG	-	11024122	SD	
1.00	1000	138	1000	1000 KG	-	11024127	SD	

Bobineaux								
Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (m)	Poids théorique (kg/bobine)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	Liv.	Fiche tech.
0.65	500	31	73	1 Pce	6 Pce	11024085	ST	
0.65	650	31	94	1 Pce	6 Pce	11024087	ST	
0.65	1000	21	98	1 Pce	6 Pce	11024079	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations


LAMINÉS

Bobineaux


GRANUM EXTRA basalte

Bobineaux

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (m)	Poids théorique (kg/bobine)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	500	31	78	1 Pce	6 Pce	11024089	ST	
0.70	650	31	102	1 Pce	6 Pce	11024091	ST	
0.70	1000	21	106	1 Pce	6 Pce	11024081	SD	
0.80	500	31	89	1 Pce	6 Pce	11024093	SD	
0.80	650	21	79	1 Pce	6 Pce	11024083	SD	
0.80	1000	17	98	1 Pce	6 Pce	11024077	SD	



Feuilles

Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Poids théorique (kg/feuille)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	650	2000	6.08	1 Pce	165 Pce	11024274	ST	
0.65	800	2000	7.49	1 Pce	134 Pce	11024886	SD	
0.65	1000	2000	9.36	1 Pce	107 Pce	11023754	ST	
0.65	1000	2000	9.36	1 Pce	54 Pce	11024067	ST	
0.70	650	2000	6.55	1 Pce	153 Pce	11024887	SD	
0.70	1000	2000	10.08	1 Pce	100 Pce	11024061	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

LAMINÉS

Feuilles

**Feuilles****GRANUM EXTRA basalte**

Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Poids théorique (kg/feuille)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.80	650	2000	7.49	1 Pce	134 Pce	11024889	SD	
0.80	800	2000	9.22	1 Pce	109 Pce	11024892	SD	
0.80	1000	2000	11.52	1 Pce	87 Pce	11024063	ST	
1.00	1000	2000	14.4	1 Pce	70 Pce	11024065	SD	



Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

LAMINÉS

Bobines



Bobines

							PRISMO blanc brossé+		
Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur approx. (m)	Poids théorique (kg/bobine)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.	
0.80	500	174	500	500 KG	-	11023387	SD		
0.80	500	348	1000	1000 KG	-	11023389	SD		
0.80	1000	174	1000	1000 KG	-	11023391	SD		
0.80	1000	87	500	500 KG	-	11023390	SD		



Bobineaux

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (m)	Poids théorique (kg/bobine)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.80	500	35	100	1 Pce	6 Pce	11023385	SD	
0.80	1000	18	100	1 Pce	6 Pce	11023393	SD	



Feuilles

Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Poids théorique (kg/feuille)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.80	1000	2000	11.36	1 Pce	22 Pce	11023650	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

LAMINÉS

Bobines

								PRISMO or
Bobines								
Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur approx. (m)	Poids théorique (kg/bobine)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	500	410	1000	1000 KG	-	11006683	SD	

Bobineaux								
Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (m)	Poids théorique (kg/bobine)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	500	41	100	1 Pce	6 Pce	11006527	ST	

Feuilles								
Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Poids théorique (kg/feuille)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	1000	2000	10.08	1 Pce	99 Pce	11006151	SD	



Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

LAMINÉS

Bobines



PRISMO marron

Bobines

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur approx. (m)	Poids théorique (kg/bobine)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	500	410	1000	1000 KG	-	11020904	SD	



Bobineaux

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (m)	Poids théorique (kg/bobine)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	500	41	100	1 Pce	6 Pce	11006526	ST	



Feuilles

Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Poids théorique (kg/feuille)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	1000	2000	10.08	1 Pce	99 Pce	11006150	SD	



Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

LAMINÉS

Bobines



Bobines

PRISMO noir

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur approx. (m)	Poids théorique (kg/bobine)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	500	410	1000	1000 KG	-	11006686	SD	



Feuilles

Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Poids théorique (kg/feuille)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	1000	2000	10.08	1 Pce	99 Pce	11006154	SD	



Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

LAMINÉS

Bobines



PRISMO vert

Bobines

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur approx. (m)	Poids théorique (kg/bobine)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	500	410	1000	1000 KG	-	11006684	SD	



Bobineaux

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (m)	Poids théorique (kg/bobine)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	500	31	78	1 Pce	6 Pce	11006545	SD	



Feuilles

Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Poids théorique (kg/feuille)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	1000	2000	10.08	1 Pce	99 Pce	11006152	SD	



Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

CATALOGUE PRODUITS ET SERVICES - GAMME ZINC

LAMINÉS

Bobines

PRISMO bleu



Bobines

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur approx. (m)	Poids théorique (kg/bobine)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	500	410	1000	1000 KG	-	11006681	SD	



Bobineaux

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (m)	Poids théorique (kg/bobine)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	500	31	78	1 Pce	6 Pce	11006542	ST	



Feuilles

Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Poids théorique (kg/feuille)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	1000	2000	10.08	1 Pce	99 Pce	11006149	SD	



Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

LAMINÉS

Bobines


PRISMO rouge

Bobines

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur approx. (m)	Poids théorique (kg/bobine)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	500	410	1000	1000 KG	-	11006685	SD	



Bobineaux

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (m)	Poids théorique (kg/bobine)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	500	41	100	1 Pce	6 Pce	11006529	ST	



Feuilles

Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Poids théorique (kg/feuille)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	1000	2000	10.08	1 Pce	99 Pce	11006153	SD	



Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

SOMMAIRE – JOINT DEBOUT ET JOINT ANGULAIRE

	CLASSIC	prePATINA		GRANUM EXTRA	
	naturel	clair	ardoise	granite	basalte
RAL approximatif*			7045	7043	design 0005000 7021
	Page	Page	Page	Page	Page
1 Parties courantes et accessoires	44	45	46	47	48
2 Profilés de finition	81	81	81	81	81
3 Accessoires de ventilation	81	81	81	81	81

	PRISMO					
	or	marron	rouge	vert	bleu	noir
RAL approximatif*	1024	8028	8025	7009	7031	9004
	Page	Page	Page	Page	Page	Page
1 Parties courantes et accessoires	49	49	50	50	50	49
2 Profilés de finition	81	81	81	81	81	81
3 Accessoires de ventilation	81	81	81	81	81	81

Non Teinté
Non teinté

	Page
1 Fixations	51

*Les valeurs de teinte sont des indications approximatives à la livraison. L'apparition d'écart de teinte lors du processus de traitement de la surface est possible


JOINT DEBOUT ET JOINT ANGULAIRE

Parties courantes

CLASSIC naturel


Bacs à joint debout, Profil n°1

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (m)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	500	0.5 à 15	sur-mesure M	-	11010364	SD	
0.65	650	0.5 à 15	sur-mesure M	-	11010366	SD	
0.70	500	0.5 à 15	sur-mesure M	-	11010371	SD	
0.70	650	0.5 à 15	sur-mesure M	-	11010380	SD	
0.80	500	0.5 à 15	sur-mesure M	-	11020733	SD	
0.80	650	0.5 à 15	sur-mesure M	-	11020738	SD	


Coulisseau de tête, brevet RHEINZINK

x (mm)	y (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
65	65	1 Pce	50 Pce	11010536	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
 Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
 Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

JOINT DEBOUT ET JOINT ANGULAIRE


Parties courantes

prePATINA clair



Bacs à joint debout, Profil n°1

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (m)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	500	0.5 à 15	sur-mesure M	-	11020729	SD	
0.65	650	0.5 à 15	sur-mesure M	-	11020151	SD	
0.70	500	0.5 à 15	sur-mesure M	-	11010374	SD	
0.70	650	0.5 à 15	sur-mesure M	-	11020150	SD	
0.80	500	0.5 à 15	sur-mesure M	-	11020736	SD	
0.80	650	0.5 à 15	sur-mesure M	-	11020741	SD	



Coulisseau de tête, brevet RHEINZINK

x (mm)	y (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
65	65	1 Pce	50 Pce	11010539	ST	


Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

JOINT DEBOUT ET JOINT ANGULAIRE

Parties courantes


Bacs à joint debout, Profil n°1

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (m)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	500	0.5 à 15	sur-mesure M	-	11010365	SD	
0.65	650	0.5 à 15	sur-mesure M	-	11010369	SD	
0.70	500	0.5 à 15	sur-mesure M	-	11010375	SD	
0.70	650	0.5 à 15	sur-mesure M	-	11010382	SD	
0.80	500	0.5 à 15	sur-mesure M	-	11020737	SD	
0.80	650	0.5 à 15	sur-mesure M	-	11020742	SD	


Coulisseau de tête, brevet RHEINZINK

x (mm)	y (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
65	65	1 Pce	50 Pce	11010540	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

JOINT DEBOUT ET JOINT ANGULAIRE

Parties courantes


GRANUM EXTRA granite



Bacs à joint debout, Profil n°1

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (m)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	500	0.5 à 15	sur-mesure M	-	11024517	SD	
0.65	650	0.5 à 15	sur-mesure M	-	11024519	SD	
0.70	500	0.5 à 15	sur-mesure M	-	11024521	SD	
0.70	650	0.5 à 15	sur-mesure M	-	11024523	SD	
0.80	500	0.5 à 15	sur-mesure M	-	11024525	SD	
0.80	650	0.5 à 15	sur-mesure M	-	11024527	SD	

Joint debout et joint angulaire



Coulisseau de tête, brevet RHEINZINK

x (mm)	y (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
65	65	1 Pce	50 Pce	11024551	ST	


Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

JOINT DEBOUT ET JOINT ANGULAIRE

Parties courantes


Bacs à joint debout, Profil n°1

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (m)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	500	0.5 à 15	sur-mesure M	-	11024516	SD	
0.65	650	0.5 à 15	sur-mesure M	-	11024518	SD	
0.70	500	0.5 à 15	sur-mesure M	-	11024520	SD	
0.70	650	0.5 à 15	sur-mesure M	-	11024522	SD	
0.80	500	0.5 à 15	sur-mesure M	-	11024524	SD	
0.80	650	0.5 à 15	sur-mesure M	-	11024526	SD	


Coulisseau de tête, brevet RHEINZINK


x (mm)	y (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
65	65	1 Pce	50 Pce	11024550	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

JOINT DEBOUT ET JOINT ANGULAIRE

Parties courantes


PRISMO



Bacs à joint debout, Profil n°1

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (m)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	500	0.5 à 15	sur-mesure M	-	11010377	SD	

Joint debout et joint angulaire




Coulisseau de tête, brevet RHEINZINK

x (mm)	y (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
65	65	1 Pce	50 Pce	11010544	SD	



Bacs à joint debout, Profil n°1

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (m)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	500	0.5 à 15	sur-mesure M	-	11020730	SD	




Coulisseau de tête, brevet RHEINZINK

x (mm)	y (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
65	65	1 Pce	50 Pce	11010542	SD	



Bacs à joint debout, Profil n°1

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (m)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	500	0.5 à 15	sur-mesure M	-	11020731	SD	




Coulisseau de tête, brevet RHEINZINK

x (mm)	y (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
65	65	1 Pce	50 Pce	11010543	SD	


Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

JOINT DEBOUT ET JOINT ANGULAIRE

Parties courantes

PRISMO

Bacs à joint debout, Profil n°1


Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (m)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	500	0.5 à 15	sur-mesure M	-	11010378	SD	


Coulisseau de tête, brevet RHEINZINK


x (mm)	y (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
65	65	1 Pce	50 Pce	11010545	SD	


Bacs à joint debout, Profil n°1


Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (m)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	500	0.5 à 15	sur-mesure M	-	11010376	SD	


Coulisseau de tête, brevet RHEINZINK

x (mm)	y (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
65	65	1 Pce	50 Pce	11010541	SD	


Bacs à joint debout, Profil n°1

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (m)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	500	0.5 à 15	sur-mesure M	-	11010379	SD	


Coulisseau de tête, brevet RHEINZINK


x (mm)	y (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
65	65	1 Pce	50 Pce	11010546	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

JOINT DEBOUT ET JOINT ANGULAIRE

Fixations

Non teinté



Pattes coulissantes, Profil n°1

Modèle	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
Standard	25	250 Pce	28000 Pce	11010732	ST	
à réhausse pour natte struc-turée	30	250 Pce	28000 Pce	11010733	ST	

Joint debout et joint
angulaire

Pattes fixes, Profil n°1

Modèle	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
Standard	25	100 Pce	42000 Pce	11010683	ST	
à réhausse pour natte struc-turée	30	100 Pce	36000 Pce	11010684	ST	



Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations



SOMMAIRE – TASSEAU

	CLASSIC	prePATINA		GRANUM EXTRA	
	naturel	clair	ardoise	granite	basalte
RAL approximatif*		7045	7043	design 0005000	7021
	Page	Page	Page	Page	Page
1 Parties courantes et accessoires	54	58	60	62	65
2 Fixations	56	59	61	63	67
3 Profilés de finition	81	81	81	81	81
4 Accessoires de ventilation	81	81	81	81	81


Tasseau

Non Teinté**Non teinté****Page****1 Fixations****57**


*Les valeurs de teinte sont des indications approximatives à la livraison. L'apparition d'écart de teinte lors du processus de traitement de la surface est possible

TASSEAU

Parties courantes

CLASSIC naturel

Bacs à tasseaux

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (m)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	500	0.5 à 15	sur-mesure M	-	11020835	SD	
0.65	650	0.5 à 15	sur-mesure M	-	11010560	SD	
0.70	500	0.5 à 15	sur-mesure M	-	11020817	SD	
0.70	650	0.5 à 15	sur-mesure M	-	11020822	SD	
0.80	500	0.5 à 15	sur-mesure M	-	11020826	SD	
0.80	650	0.5 à 15	sur-mesure M	-	11020838	SD	


Couvre-joints


Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	x (mm)	Application	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	100	1000	35	pour tasseau de 40	10 Pce	900 Pce	11010568	ST	
0.65	100	2000	35	pour tasseau de 40	10 Pce	450 Pce	11010573	ST	
0.65	120	1000	40	pour tasseau de 50	1 Pce	-	11010578	ST	
0.65	120	2000	40	pour tasseau de 50	10 Pce	250 Pce	11010579	SD	
0.65	140	2000	40	pour arêtier	10 Pce	200 Pce	11010584	ST	
0.65	166	2000	45	pour faîtiage	10 Pce	150 Pce	11010589	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

TASSEAU

Accessoires

CLASSIC naturel



Couver-joints

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	x (mm)	Application	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.80	140	2000	40	pour arêtier	10 Pce	-	11010600	ST	
0.80	166	2000	45	pour faîtiage	10 Pce	-	11010603	ST	

Tasseau



Couver-joints de pied

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Application	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	100	250	pour tasseau de 40	50 Pce	-	11010610	ST	
0.65	120	250	pour tasseau de 50	50 Pce	-	11010615	ST	



Couver-joints de tête

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Application	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	100	180	pour tasseau de 40	25 Pce	-	11010623	ST	
0.65	120	180	pour tasseau de 50	25 Pce	-	11010628	ST	



Pattes d'oie


Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Application	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	100	pour tasseau de 40	50 Pce	-	11010634	ST	
0.80	120	pour tasseau de 50	1 Pce	-	11010638	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

TASSEAU

Fixations

CLASSIC naturel



Pattes à tasseaux

Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	40	160	50 Pce	-	11010641	ST	



Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

TASSEAU

Fixations


Non teinté



Pattes à ressort inox

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
25	73	10	100 Pce	-	11010740	ST	

Tasseau

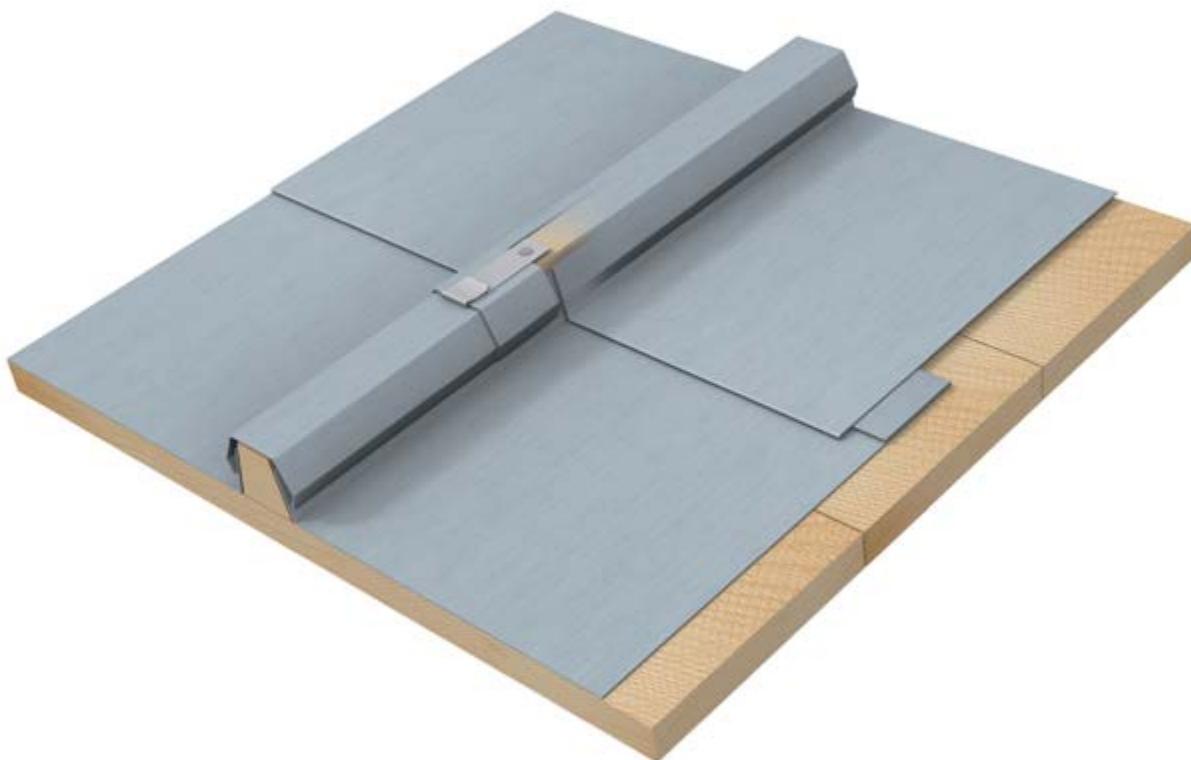


Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

TASSEAU


Parties courantes

prePATINA clair



Bacs à tasseaux

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (m)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	650	0.5 à 15	sur-mesure M	-	11020816	SD	
0.70	500	0.5 à 15	sur-mesure M	-	11020820	SD	
0.70	650	0.5 à 15	sur-mesure M	-	11020837	SD	
0.80	500	0.5 à 15	sur-mesure M	-	11020829	SD	
0.80	650	0.5 à 15	sur-mesure M	-	11020833	SD	



Couvre-joints

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	x (mm)	Application	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	100	1000	35	pour tasseau de 40	20 Pce	-	11010571	ST	
0.65	100	2000	35	pour tasseau de 40	10 Pce	-	11010576	ST	
0.65	120	2000	40	pour tasseau de 50	10 Pce	-	11010582	ST	
0.65	140	2000	40	pour arrière	10 Pce	-	11010587	ST	
0.65	166	2000	45	pour faîtiage	10 Pce	-	11010592	ST	



Couvre-joints de pied

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Application	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	100	250	pour tasseau de 40	50 Pce	-	11010613	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

TASSEAU

Accessoires

prePATINA clair



Couvre-joints de pied

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Application	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	120	250	pour tasseau de 50	50 Pce	-	11010618	SD	

Tasseau



Couvre-joints de tête

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Application	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	100	180	pour tasseau de 40	25 Pce	-	11010626	ST	
0.65	120	180	pour tasseau de 50	25 Pce	-	11010631	SD	



Pattes à ressort inox

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
25	73	10	100 Pce	-	11010742	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

TASSEAU


Parties courantes

prePATINA ardoise



Bacs à tasseaux

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (m)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	650	0.5 à 15	sur-mesure M	-	11020836	SD	
0.70	500	0.5 à 15	sur-mesure M	-	11020821	SD	
0.70	650	0.5 à 15	sur-mesure M	-	11020825	SD	
0.80	500	0.5 à 15	sur-mesure M	-	11020830	SD	
0.80	650	0.5 à 15	sur-mesure M	-	11020834	SD	



Couvre-joints

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	x (mm)	Application	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	100	1000	35	pour tasseau de 40	20 Pce	-	11010572	ST	
0.65	100	2000	35	pour tasseau de 40	10 Pce	-	11010577	ST	
0.65	120	2000	40	pour tasseau de 50	10 Pce	-	11010583	ST	
0.65	140	2000	40	pour arrière	10 Pce	-	11010588	ST	
0.65	166	2000	45	pour faîtiage	10 Pce	-	11010593	ST	



Couvre-joints de pied

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Application	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	100	250	pour tasseau de 40	50 Pce	-	11010614	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

TASSEAU

Accessoires

prePATINA ardoise



Couvre-joints de pied

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Application	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	120	250	pour tasseau de 50	50 Pce	-	11010619	ST	



Couvre-joints de tête

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Application	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	100	180	pour tasseau de 40	25 Pce	-	11010627	ST	
0.65	120	180	pour tasseau de 50	25 Pce	-	11010632	ST	



Pattes à ressort inox

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
25	73	10	100 Pce	-	11010743	SD	

Tasseau

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations


TASSEAU

Parties courantes


GRANUM EXTRA granite

Bacs à tasseaux

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (m)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	650	0.5 à 15	sur-mesure M	-	11024553	SD	
0.70	500	0.5 à 15	sur-mesure M	-	11024555	SD	
0.70	650	0.5 à 15	sur-mesure M	-	11024557	SD	
0.80	500	0.5 à 15	sur-mesure M	-	11024559	SD	
0.80	650	0.5 à 15	sur-mesure M	-	11024561	SD	



Couvre-joints


Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	x (mm)	Application	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	100	1000	35	pour tasseau de 40	20 Pce	-	11024563	SD	
0.65	100	2000	35	pour tasseau de 40	10 Pce	450 Pce	11024565	ST	
0.65	120	2000	40	pour tasseau de 50	10 Pce	250 Pce	11024567	ST	
0.65	140	2000	40	pour arrière	10 Pce	200 Pce	11024569	ST	
0.65	166	2000	45	pour faîtiage	10 Pce	150 Pce	11024571	ST	
0.80	100	2000	35	pour tasseau de 40	10 Pce	-	11024573	SD	
0.80	120	2000	40	pour tasseau de 50	10 Pce	-	11024575	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

TASSEAU

Accessoires

GRANUM EXTRA granite



Couvre-joints

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	x (mm)	Application	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.80	140	2000	40	pour arêtier	10 Pce	-	11024577	SD	
0.80	166	2000	45	pour faîtiage	10 Pce	-	11024579	SD	

Tasseau



Couvre-joints de pied

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Application	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	100	250	pour tasseau de 40	50 Pce	-	11024581	ST	
0.65	120	250	pour tasseau de 50	50 Pce	-	11024583	SD	



Couvre-joints de tête

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Application	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	100	180	pour tasseau de 40	25 Pce	-	11024585	ST	
0.65	120	180	pour tasseau de 50	25 Pce	-	11024587	SD	



Pattes d'oie

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Application	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	100	pour tasseau de 40	50 Pce	-	11024589	ST	
0.80	120	pour tasseau de 50	1 Pce	-	11024591	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

TASSEAU

Fixations

GRANUM EXTRA granite



Pattes à ressort inox

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
25	73	10	100 Pce	-	11024609	ST	



Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

TASSEAU


Parties courantes



Bacs à tasseaux

GRANUM EXTRA basalte							
Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (m)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	650	0.5 à 15	sur-mesure M	-	11024552	SD	
0.70	500	0.5 à 15	sur-mesure M	-	11024554	SD	
0.70	650	0.5 à 15	sur-mesure M	-	11024556	SD	
0.80	500	0.5 à 15	sur-mesure M	-	11024558	SD	
0.80	650	0.5 à 15	sur-mesure M	-	11024560	SD	

Tasseau



Couver-joints


Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	x (mm)	Applica-tion	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	100	1000	35	pour tasseau de 40	20 Pce	-	11024562	SD	
0.65	100	2000	35	pour tasseau de 40	10 Pce	450 Pce	11024564	ST	
0.65	120	2000	40	pour tasseau de 50	10 Pce	250 Pce	11024566	ST	
0.65	140	2000	40	pour arêtier	10 Pce	200 Pce	11024568	ST	
0.65	166	2000	45	pour faîtiage	10 Pce	150 Pce	11024570	ST	
0.80	100	2000	35	pour tasseau de 40	10 Pce	-	11024572	SD	
0.80	120	2000	40	pour tasseau de 50	10 Pce	-	11024574	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

TASSEAU

Accessoires

GRANUM EXTRA basalte


Couvre-joints

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	x (mm)	Application	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.80	140	2000	40	pour arrêtier	10 Pce	-	11024576	SD	
0.80	166	2000	45	pour faîtiage	10 Pce	-	11024578	SD	



Couvre-joints de pied

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Application	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	100	250	pour tasseau de 40	50 Pce	-	11024580	ST	
0.65	120	250	pour tasseau de 50	50 Pce	-	11024582	SD	



Couvre-joints de tête

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Application	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	100	180	pour tasseau de 40	25 Pce	-	11024584	ST	
0.65	120	180	pour tasseau de 50	25 Pce	-	11024586	SD	



Patte d'oie

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Application	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	100	pour tasseau de 40	50 Pce	-	11024588	SD	
0.80	120	pour tasseau de 50	1 Pce	-	11024590	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

TASSEAU

Fixations

GRANUM EXTRA basalte

Pattes à ressort inox




Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
25	73	10	100 Pce	-	11024608	ST	

Tasseau



Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

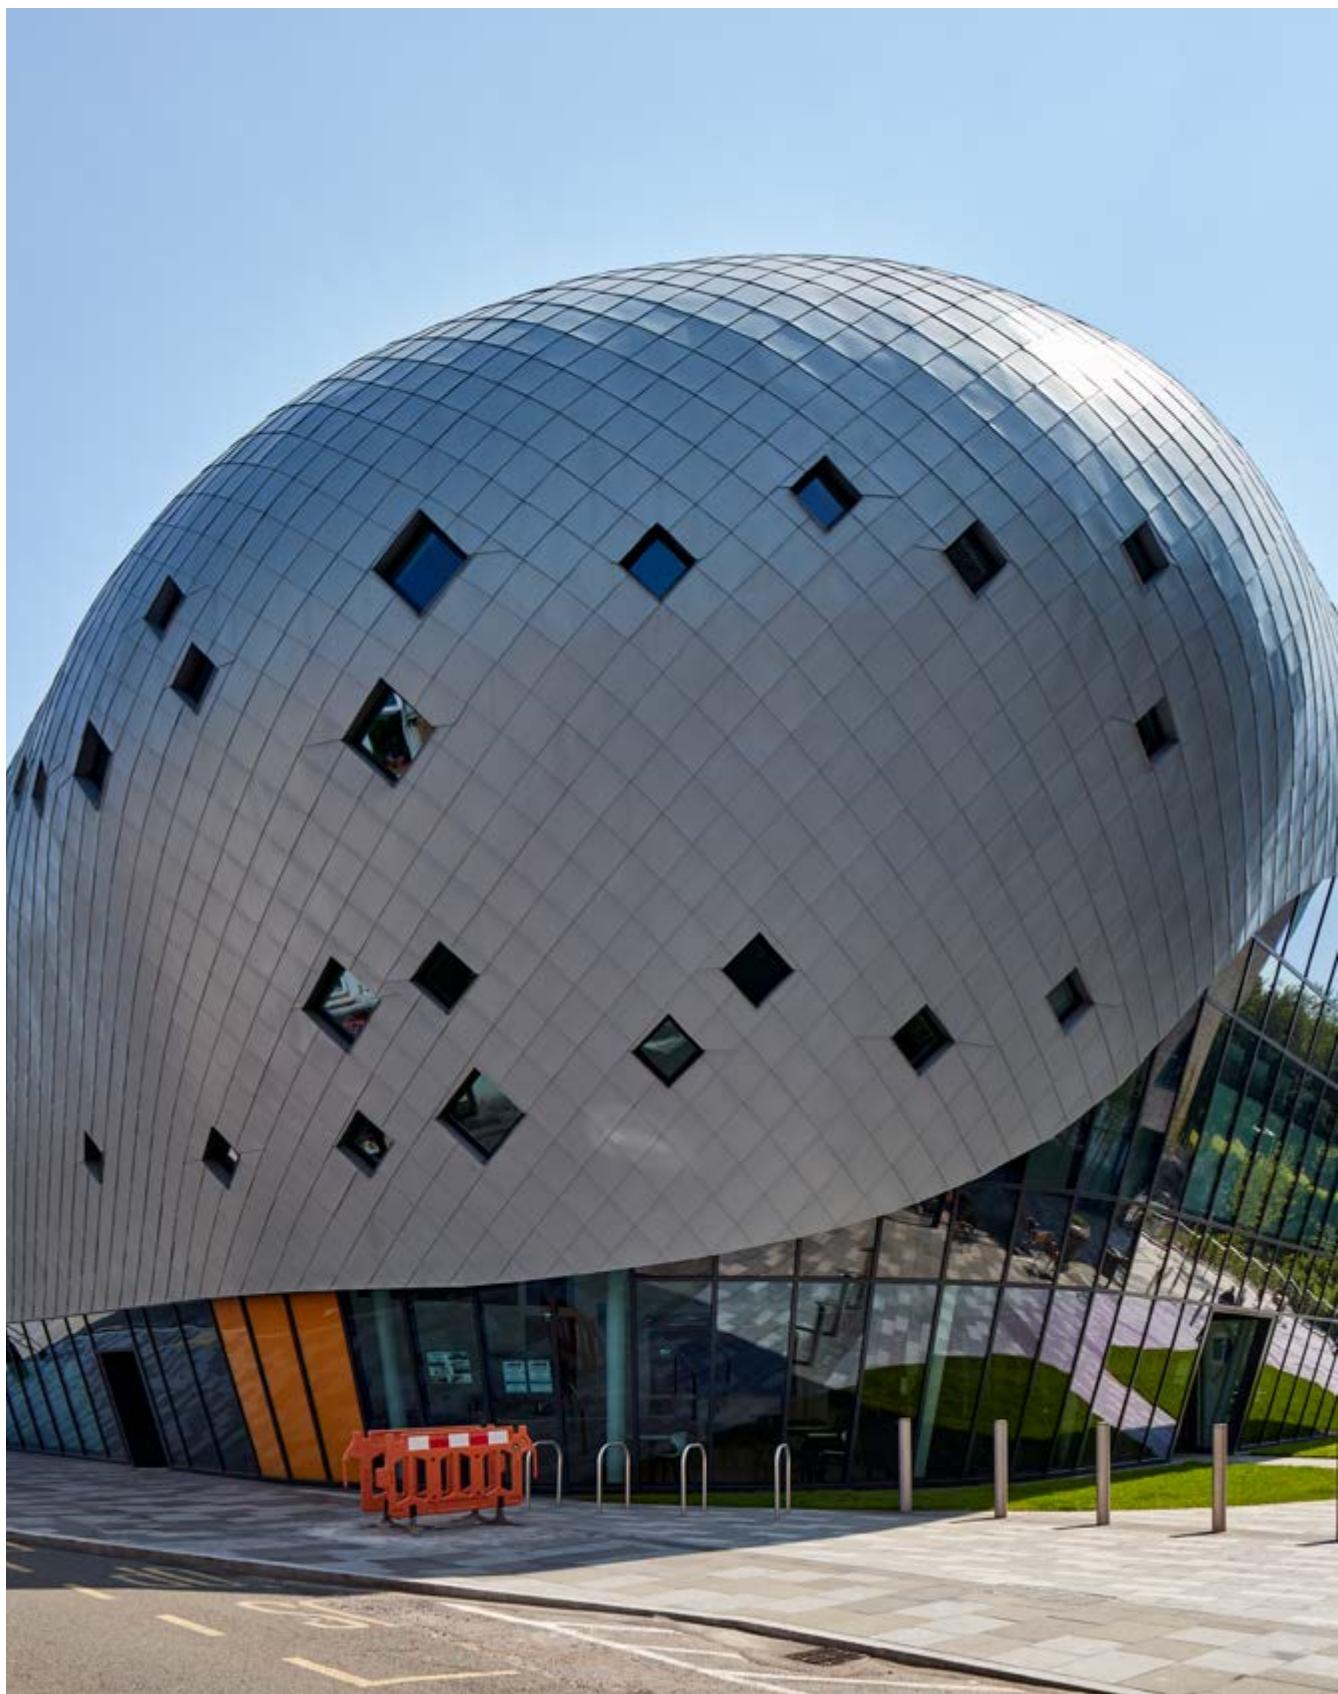

SOMMAIRE – BARDEAUX

	prePATINA		GRANUM EXTRA	
	clair	ardoise	granite	basalte
RAL approximatif*	7045	7043	design 0005000	7021
	Page	Page	Page	Page
1 Parties courantes	70	71	72	73
2 Profilés de finition	81	81	81	81
3 Accessoires de ventilation	81	81	81	81

Bardeaux

	PRISMO					
	or	marron	rouge	vert	bleu	noir
RAL approximatif*	1024	8028	8025	7009	7031	9004
	Page	Page	Page	Page	Page	Page
1 Parties courantes	74	74	74	74	74	74
2 Profilés de finition	81	81	81	81	81	81
3 Accessoires de ventilation	81	81	81	81	81	81

*Les valeurs de teinte sont des indications approximatives à la livraison. L'apparition d'écart de teinte lors du processus de traitement de la surface est possible

BARDEAUX

Parties courantes

prePATINA clair



Bardeau grand format

Épaisseur (mm)	Face visible (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	550 x 283	sur-mesure Pce	-	11022469	SD	



Bardeaux carrés

Épaisseur (mm)	Face visible (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	400 x 400	sur-mesure Pce	-	11010649	SD	



Bardeaux losanges

Épaisseur (mm)	Face visible (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	190 x 310	sur-mesure Pce	-	11010654	SD	



Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

BARDEAUX


Parties courantes

prePATINA ardoise




Bardeau grand format

Épaisseur (mm)	Face visible (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	550 x 283	sur-mesure Pce	-	11022636	SD	



Bardeaux carrés

Épaisseur (mm)	Face visible (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	400 x 400	sur-mesure Pce	-	11010650	SD	



Bardeaux losanges

Épaisseur (mm)	Face visible (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	190 x 310	sur-mesure Pce	-	11010655	SD	




Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

BARDEAUX

Parties courantes

GRANUM EXTRA granite



Bardeau grand format

Épaisseur (mm)	Face visible (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	550 x 283	sur-mesure Pce	-	11024593	SD	



Bardeau carré

Épaisseur (mm)	Face visible (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	400 x 400	sur-mesure Pce	-	11024595	SD	



Bardeau losange

Épaisseur (mm)	Face visible (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	190 x 310	sur-mesure Pce	-	11024597	SD	




Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

BARDEAUX


Parties courantes

GRANUM EXTRA basalte**Bardeau grand format**


Épaisseur (mm)	Face visible (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	550 x 283	sur-mesure Pce	-	11024592	SD	

Bardeaux carrés

Épaisseur (mm)	Face visible (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	400 x 400	sur-mesure Pce	-	11024594	SD	

Bardeaux losanges

Épaisseur (mm)	Face visible (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	190 x 310	sur-mesure Pce	-	11024596	SD	

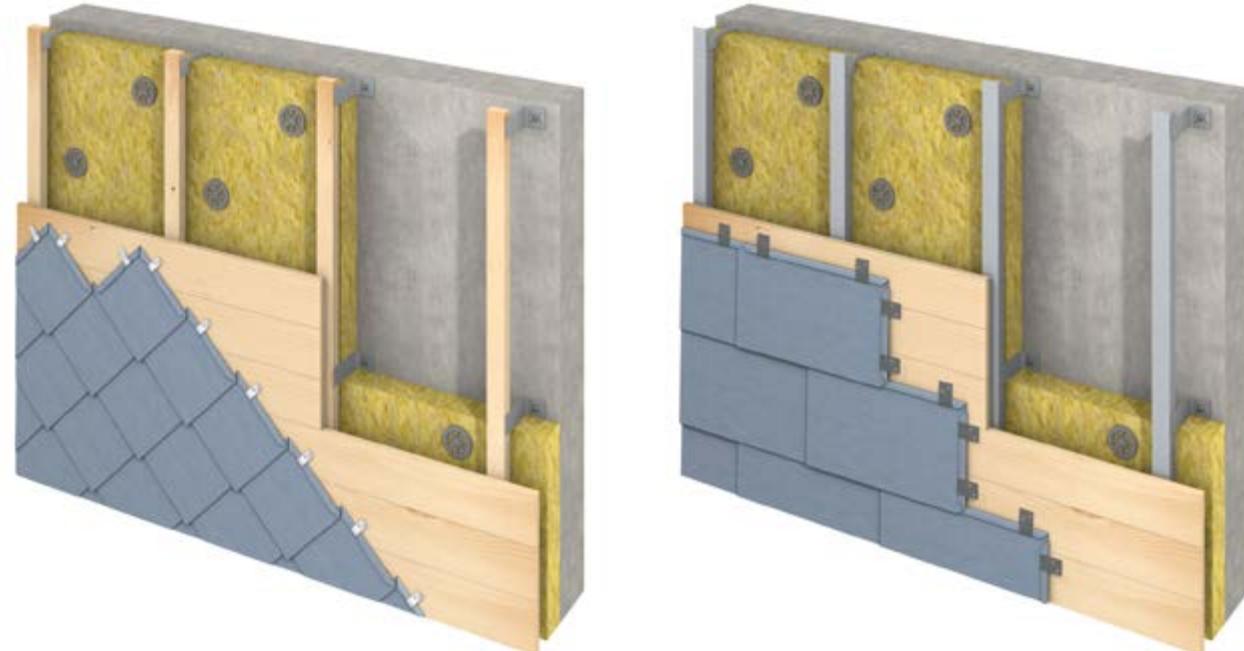


Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

BARDEAUX


Parties courantes

PRISMO




Bardeaux losanges

Épaisseur (mm)	Face visible (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	190 x 310	sur-mesure Pce	-	11010658	SD	




Bardeaux losanges

Épaisseur (mm)	Face visible (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	190 x 310	sur-mesure Pce	-	11010657	SD	



Bardeaux losanges

Épaisseur (mm)	Face visible (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	190 x 310	sur-mesure Pce	-	11010661	SD	



Bardeaux losanges

Épaisseur (mm)	Face visible (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	190 x 310	sur-mesure Pce	-	11010659	SD	



Bardeaux losanges

Épaisseur (mm)	Face visible (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	190 x 310	sur-mesure Pce	-	11010656	SD	



Bardeaux losanges

Épaisseur (mm)	Face visible (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	190 x 310	sur-mesure Pce	-	11010660	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

SOMMAIRE – PROFILÉS À JOINT CREUX

	prePATINA		GRANUM EXTRA	
	clair	ardoise	granite	basalte
RAL approximatif*	7045	7043	design 0005000	7021
	Page	Page	Page	Page
1 Parties courantes	76	77	78	79
2 Profilés de finition	81	81	81	81
3 Accessoires de ventilation	81	81	81	81

	PRISMO					
	or	marron	rouge	vert	bleu	noir
RAL approximatif*	1024	8028	8025	7009	7031	9004
	Page	Page	Page	Page	Page	Page
1 Parties courantes	80	80	80	80	80	80
2 Profilés de finition	81	81	81	81	81	81
3 Accessoires de ventilation	81	81	81	81	81	81

Joint creux


*Les valeurs de teinte sont des indications approximatives à la livraison. L'apparition d'écart de teinte lors du processus de traitement de la surface est possible

JOINT CREUX

Parties courantes

prePATINA clair

Profilés à joint creux



Épaisseur (mm)	Joint (mm)	Entraxe (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	3-30	200-300	sur-mesure M	-	11021856	SD	



Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations


JOINT CREUX

Parties courantes

prePATINA ardoise

Profilés à joint creux

Épaisseur (mm)	Joint (mm)	Entraxe (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	3-30	200-300	sur-mesure M	-	11021857	SD	

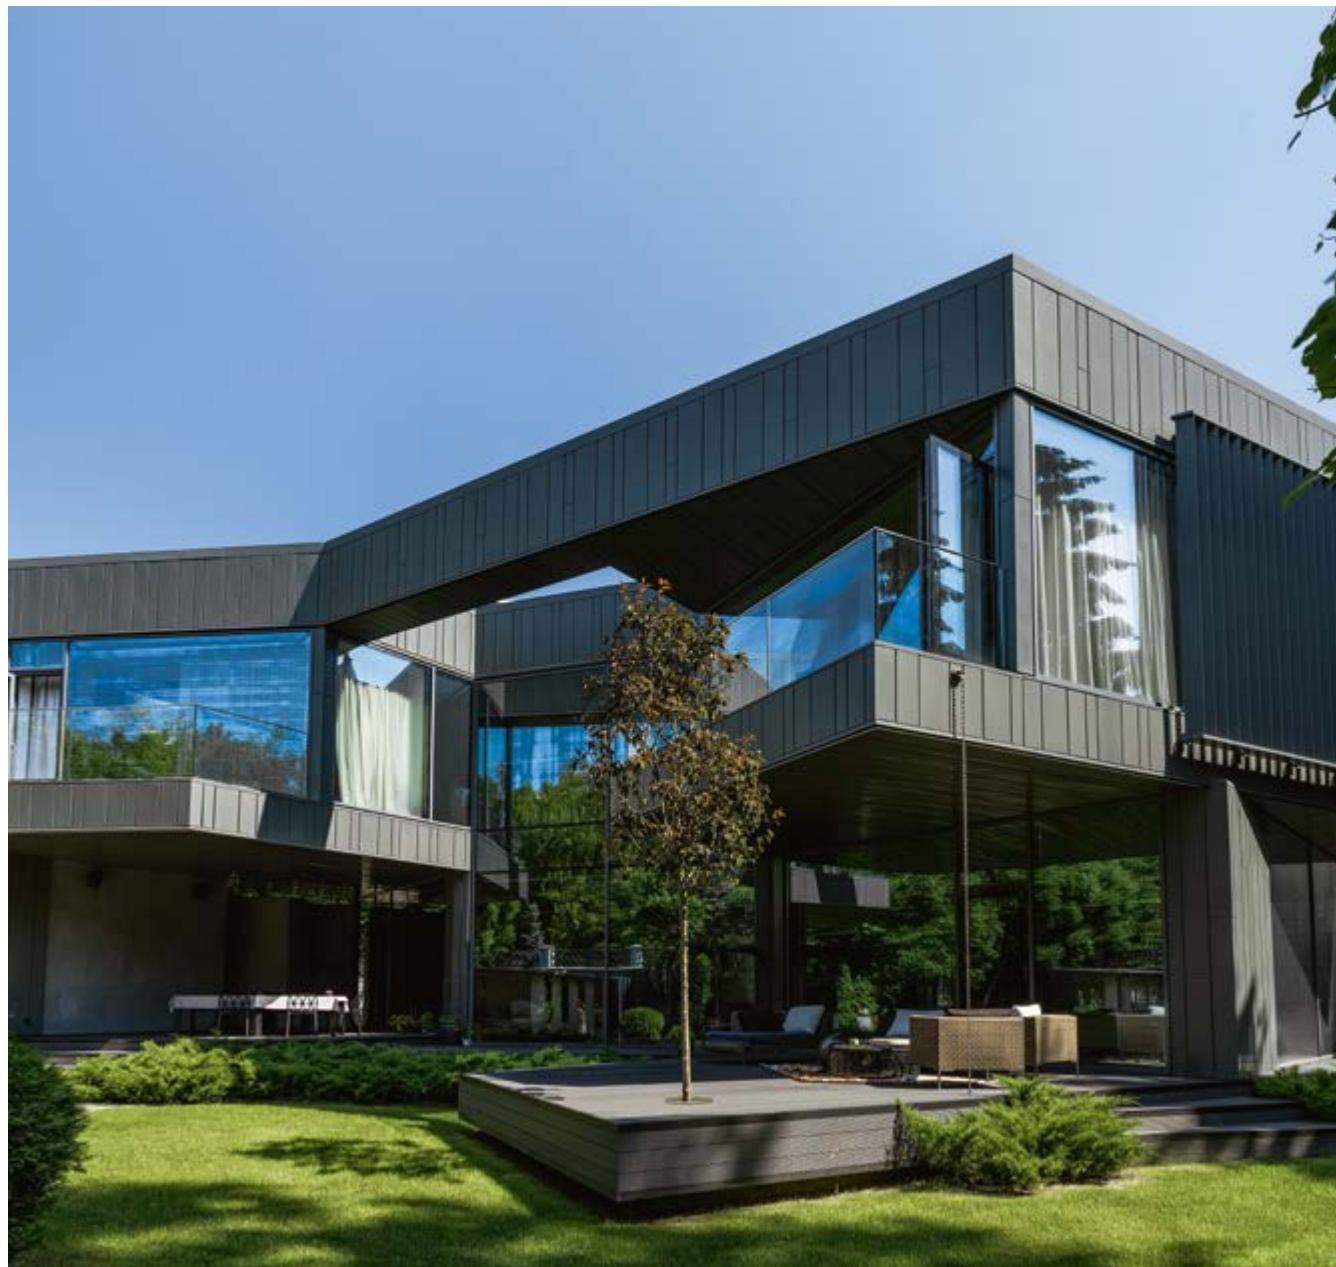


Joint creux

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

JOINT CREUX

Parties courantes

GRANUM EXTRA granite



Profils à joint creux

Épaisseur (mm)	Joint (mm)	Entraxe (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	3-30	200-300	sur-mesure M	-	11024599	SD	



Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

JOINT CREUX


Parties courantes

GRANUM EXTRA basalte

Profilés à joint creux



Épaisseur (mm)	Joint (mm)	Entraxe (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	3-30	200-300	sur-mesure M	-	11024598	SD	

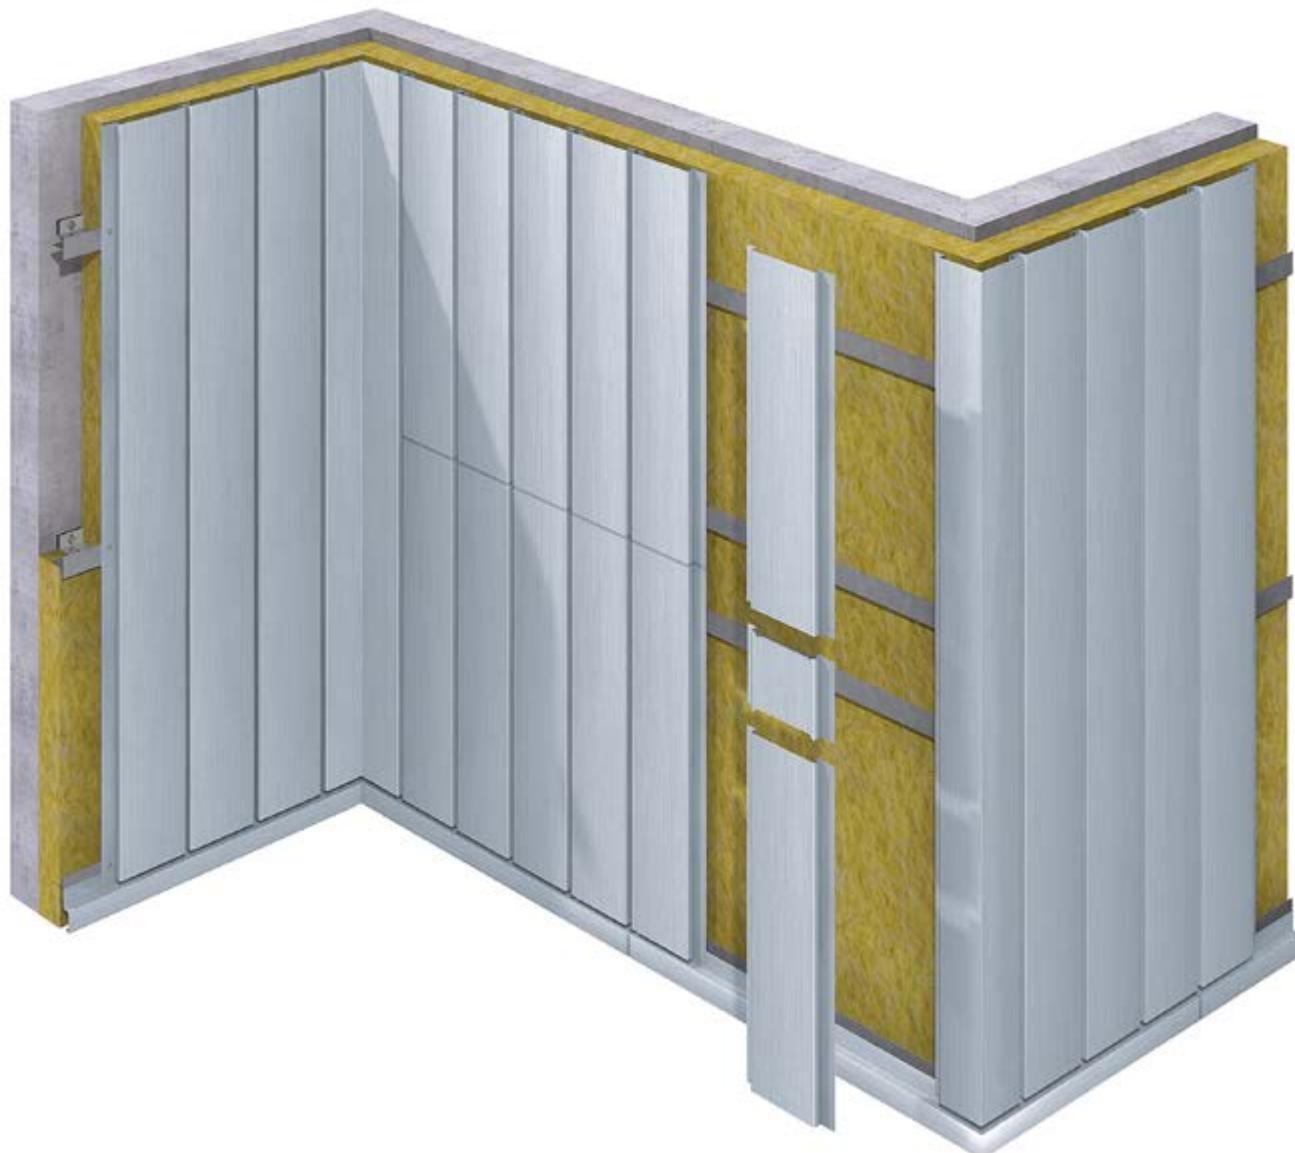


Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

JOINT CREUX

Parties courantes

PRISMO



Profilés à joint creux

Épaisseur (mm)	Joint (mm)	Entraxe (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	3-30	200-300	sur-mesure M	-	11021850	SD	




Profilés à joint creux

Épaisseur (mm)	Joint (mm)	Entraxe (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	3-30	200-300	sur-mesure M	-	11021852	SD	



Profilés à joint creux

Épaisseur (mm)	Joint (mm)	Entraxe (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	3-30	200-300	sur-mesure M	-	11021855	SD	




Profilés à joint creux

Épaisseur (mm)	Joint (mm)	Entraxe (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	3-30	200-300	sur-mesure M	-	11021853	SD	



Profilés à joint creux

Épaisseur (mm)	Joint (mm)	Entraxe (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	3-30	200-300	sur-mesure M	-	11021854	SD	



Profilés à joint creux

Épaisseur (mm)	Joint (mm)	Entraxe (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	3-30	200-300	sur-mesure M	-	11021851	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

SOMMAIRE – PROFILÉS DE FINITION ET ACCESSOIRES DE VENTILATION

	CLASSIC	prePATINA		GRANUM EXTRA	
	naturel	clair	ardoise	granite	basalte
RAL approximatif*		7045	7043	design 0005000	7021
	Page	Page	Page	Page	Page
1 Pour joint debout et tasseau	82	87	93	99	105
2 Communs à tous les systèmes de bardage	-	86	92	98	104
3 Pour joint angulaire et bardeaux	-	90	96	102	108
4 Pour joint creux	-	91	97	103	109

	PRISMO					
	or	marron	rouge	vert	bleu	noir
RAL approximatif*	1024	8028	8025	7009	7031	9004
	Page	Page	Page	Page	Page	Page
1 Pour joint debout et tasseau	111	115	131	123	127	119
2 Communs à tous les systèmes de bardage	110	114	130	122	126	118
3 Pour joint angulaire et bardeaux	112	116	132	124	128	120
4 Pour joint creux	113	117	133	125	129	121

Profils de finitions et accessoires de ventilation

Non Teinté
Non teinté

Page
134

1 Pour joint debout et tasseau


*Les valeurs de teinte sont des indications approximatives à la livraison. L'apparition d'écart de teinte lors du processus de traitement de la surface est possible

PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION


Pour joint debout et tasseau


Arêtiers ventilés


Section de ventilation (cm ² /m)	Application	Quantité par boîte (pce)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
68	pour arêtier	4	1 Carton	-	11024943	ST	


Bandes de battellement

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	200	2000	155	10 Pce	250 Pce	11010291	ST	


Bandes de noue pour couverture en ardoise et zinc

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Pince	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	333	2000	avec	150	5 Pce	-	11007512	ST	
0.65	400	2000	avec	180	5 Pce	-	11007516	ST	


Bandes de rive ou d'astragale


Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	166	2000	140	10 Pce	500 Pce	11010267	ST	
0.65	200	2000	175	10 Pce	370 Pce	11010272	ST	
0.65	250	2000	225	5 Pce	250 Pce	11010277	ST	
0.65	333	2000	305	5 Pce	200 Pce	11010282	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION


Pour joint debout et tasseau

CLASSIC naturel




Bande de rive à biseau

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	x (mm)	y (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	166	2000	80	21	10 Pce	250 Pce	11010259	ST	
0.65	200	2000	114	21	10 Pce	-	11010260	ST	
0.65	250	2000	164	21	5 Pce	-	11010261	ST	




Bande de solin à biseau

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	x (mm)	y (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	100	2000	59	15	10 Pce	500 Pce	11010349	ST	




Bande de solin à joint mastic

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	100	2000	45	10 Pce	500 Pce	11010355	ST	



Bande à rabattre

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	x (mm)	y (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	66	2000	25	30	10 Pce	1000 Pce	11010329	ST	



Bandes d'égout ventilé, 2 pattes de fixation par pièce

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	x (mm)	y (mm)	Fixation	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	250	2000	68	110	76	inclus	6 Pce	-	11010696	ST	

Profils de finitions et accessoires de ventilation


Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION

Pour joint debout et tasseau

CLASSIC naturel


Bandes d'égout, 2 pattes de fixation par pièce


Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	x (mm)	y (mm)	Fixation	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	250	2000	110	76	inclusa	6 Pce	-	11010721	ST	


Chapeau de ventilation


Ø/Section (mm)	Section de ventilation (cm²)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	75	10 Pce	-	11010803	ST	
100	100	15 Pce	-	11010807	ST	
120	100	1 Pce	-	11010812	ST	


Chatières demi rondes à souder

Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Section de ventilation (cm²)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
250	300	150	57	10 Pce	-	11010762	ST	


Chatières demi rondes à souder, à culot, grille à fleur

Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Section de ventilation (cm²)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
250	300	150	100	10 Pce	-	11010766	ST	


Chatières triangulaires à souder


Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Section de ventilation (cm²)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
250	300	150	47	15 Pce	-	11010777	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION


Pour joint debout et tasseau

CLASSIC naturel




Coulisseaux plats

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	80	2000	8	48	10 Pce	1000 Pce	11010878	ST	



Faîtement ventilé double pente, 5 pattes de fixation par pièce, 1 profilé d'agrafage UDS par pièce

Longueur (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
2000	68	100	3 Pce	-	11010212	ST	



Faîtement ventilé monopente : capot, 1 profilé d'agrafage UDS par pièce

Épaisseur (mm)	Longueur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	2000	6 Pce	-	11010224	SD	

Pensez à commander le corps de faîtement en acier galvanisé, voir page 134.



Faîtement ventilé monopente contre mur : capot, 1 profilé d'agrafage UDS par pièce

Épaisseur (mm)	Longueur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	2000	6 Pce	-	11010233	SD	

Pensez à commander le corps de faîtement en acier galvanisé, voir page 134.


Profils de finitions et accessoires de ventilation

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations


PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION

Communs à tous les systèmes de bardage


prePATINA clair


Appuis de fenêtre

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Capacité x (mm)	y (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	400	310	70	sur-mesure M	-	11020812	SD	


U de finition pour bardage

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	x (mm)	y (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	150	40	30	sur-mesure M	-	11010507	SD	


Épingles

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	100	30	sur-mesure M	-	11010319	SD	



Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION


Pour joint debout et tasseau

prePATINA clair




Arêtiers ventilés

Section de ventilation (cm²/m)	Application	Quantité par boîte (pce)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
68	pour arêtier	4	1 Carton	-	11024970	ST	




Bande de rive ou d'astragale

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	166	2000	140	10 Pce	-	11010270	SD	
0.65	200	2000	175	10 Pce	250 Pce	11010275	ST	
0.65	250	2000	225	5 Pce	-	11010280	ST	
0.65	333	2000	305	10 Pce	-	11010285	ST	




Bande de solin à biseau

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	x (mm)	y (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	100	2000	59	15	10 Pce	-	11010352	ST	



Bande à rabattre

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	x (mm)	y (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	66	2000	25	30	20 Pce	-	11010332	ST	



Bandes d'égout ventilé, 2 pattes de fixation par pièce

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	x (mm)	y (mm)	Fixation	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	250	2000	68	110	76	inclus	6 Pce	-	11010699	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

Profils de finitions et accessoires de ventilation

PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION

Pour joint debout et tasseau

prePATINA clair


Bandes d'égout, 2 pattes de fixation par pièce

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	x (mm)	y (mm)	Fixation	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	250	2000	110	76	inclusa	6 Pce	-	11010724	ST	


Chapeau de ventilation

Ø/Section (mm)	Section de ventilation (cm²)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
100	100	15 Pce	-	11010810	SD	


Chatières demi rondes à souder


Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Section de ventilation (cm²)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
250	300	150	57	10 Pce	-	11010769	ST	


Chatières demi rondes à souder, à culot, grille à fleur

Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Section de ventilation (cm²)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
250	300	150	100	10 Pce	-	11010767	SD	


Chatières triangulaires à souder

Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Section de ventilation (cm²)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
250	300	150	47	15 Pce	-	11010781	ST	


Coulisseaux plats


Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	80	2000	8	48	10 Pce	-	11010881	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION

Pour joint debout et tasseau



Faîtage ventilé double pente, 5 pattes de fixation par pièce, 1 profilé d'agrafage UDS par pièce

Longueur (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
2000	68	100	3 Pce	-	11010215	ST	



Faîtage ventilé monopente : capot, 1 profilé d'agrafage UDS par pièce

Épaisseur (mm)	Longueur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	2000	6 Pce	-	11010227	ST	

Pensez à commander le corps de faîtage en acier galvanisé, voir page 134.



Faîtage ventilé monopente contre mur : capot, 1 profilé d'agrafage UDS par pièce

Épaisseur (mm)	Longueur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	2000	6 Pce	-	11010236	ST	


Pensez à commander le corps de faîtage en acier galvanisé, voir page 134.

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations


PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION

Pour joint angulaire et bardage


prePATINA clair


Angles extérieurs


Épaisseur (mm)	Développé (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	250	50	sur-mesure M	-	11020803	SD	


Angles intérieurs


Épaisseur (mm)	Développé (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	250	50	sur-mesure M	-	11010458	SD	


Jambages

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Capacité x (mm)	y (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	400	270	50	sur-mesure M	-	11010491	SD	


Linteaux perforés

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	Capacité x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	400	80	270	sur-mesure M	-	11010519	SD	


Profilés de pied de bardage perforé


Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	Capacité x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	300	80	170	sur-mesure M	-	11020153	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION


Pour joint creux

prePATINA clair




Angles extérieurs

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	250	30	sur-mesure M	-	11019972	SD	




Angles intérieurs

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	200	30	sur-mesure M	-	11021535	SD	




Jambages

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Capacité x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	400	270	sur-mesure M	-	11019998	SD	



Linteaux perforés

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	Capacité x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	400	80	270	sur-mesure M	-	11020012	SD	



Profils de pied de bardage perforé


Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	Capacité x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	300	80	170	sur-mesure M	-	11019988	SD	

Profils de finitions et accessoires de ventilation


Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION


Communs à tous les systèmes de bardage

prePATINA ardoise

Appuis de fenêtre

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Capacité x (mm)	y (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	400	310	70	sur-mesure M	-	11010535	SD	


U de finition pour bardage

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	x (mm)	y (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	150	40	30	sur-mesure M	-	11010508	SD	


Épingles

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	100	30	sur-mesure M	-	11010320	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
 Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
 Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations


PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION

Pour joint debout et tasseau




Arêtiers ventilés

Section de ventilation (cm²/m)	Application	Quantité par boîte (pce)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
68	pour arêtier	4	1 Carton	-	11024972	ST	




Bande de rive ou d'astragale

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	166	2000	140	10 Pce	-	11010271	ST	
0.65	200	2000	175	10 Pce	250 Pce	11010276	ST	
0.65	250	2000	225	5 Pce	-	11010281	ST	
0.65	333	2000	305	10 Pce	-	11010286	ST	




Bande de solin à biseau

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	x (mm)	y (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	100	2000	59	15	10 Pce	-	11010353	ST	



Bande à rabattre

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	x (mm)	y (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	66	2000	25	30	1 Pce	20 Pce	11010333	ST	



Bandes d'égout ventilé, 2 pattes de fixation par pièce

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	x (mm)	y (mm)	Fixation	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	250	2000	68	110	76	inclus	6 Pce	-	11010700	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.


Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

Profils de finitions et accessoires de ventilation

PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION

Pour joint debout et tasseau

prePATINA ardoise


Bandes d'égout, 2 pattes de fixation par pièce

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	x (mm)	y (mm)	Fixation	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	250	2000	110	76	inclusa	6 Pce	-	11010725	SD	


Chapeau de ventilation


Ø/Section (mm)	Section de ventilation (cm²)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
100	100	15 Pce	-	11010811	ST	


Chatières demi-rondes à souder


Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Section de ventilation (cm²)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
250	300	150	57	10 Pce	-	11010770	ST	


Chatières triangulaires à souder

Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Section de ventilation (cm²)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
250	300	150	47	15 Pce	-	11010782	ST	


Coulisseaux plats

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	80	2000	8	48	10 Pce	-	11010882	ST	


Faîteage ventilé double pente, 5 pattes de fixation par pièce, 1 profilé d'agrafage UDS par pièce

Longueur (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
2000	68	100	3 Pce	-	11010216	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION

Pour joint debout et tasseau



prePATINA ardoise

Faîteage ventilé monopente : capot, 1 profilé d'agrafage UDS par pièce

Épaisseur (mm)	Longueur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	2000	6 Pce	-	11010228	SD	

Pensez à commander le corps de faîteage en acier galvanisé, voir page 134.



Faîteage ventilé monopente contre mur : capot, 1 profilé d'agrafage UDS par pièce

Épaisseur (mm)	Longueur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	2000	6 Pce	-	11010237	SD	


Pensez à commander le corps de faîteage en acier galvanisé, voir page 134.

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations


PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION

Pour joint angulaire et bardage


prePATINA ardoise


Angles extérieurs


Épaisseur (mm)	Développé (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	250	50	sur-mesure M	-	11010439	SD	


Angles intérieurs


Épaisseur (mm)	Développé (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	250	50	sur-mesure M	-	11010459	SD	


Jambages

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Capacité x (mm)	y (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	400	270	50	sur-mesure M	-	11010492	SD	


Linteaux perforés

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	Capacité x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	400	80	270	sur-mesure M	-	11010520	SD	


Profilés de pied de bardage perforé


Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	Capacité x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	300	80	170	sur-mesure M	-	11010472	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION


Pour joint creux

prePATINA ardoise




Angles extérieurs

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	250	30	sur-mesure M	-	11019973	SD	




Angles intérieurs

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	200	30	sur-mesure M	-	11021543	SD	




Jambages

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Capacité x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	400	270	sur-mesure M	-	11019999	SD	



Linteaux perforés

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	Capacité x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	400	80	270	sur-mesure M	-	11020013	SD	



Profils de pied de bardage perforé


Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	Capacité x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	300	80	170	sur-mesure M	-	11019989	SD	

Profils de finitions et accessoires de ventilation


Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION


Communs à tous les systèmes de bardage

GRANUM EXTRA granite

Appuis de fenêtre

Développé (mm)	Capacité x (mm)	y (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
400	310	70	sur-mesure M	-	11024549	SD	


U de finition pour bardage

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	x (mm)	y (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	150	40	30	sur-mesure M	-	11024607	SD	


Épingles

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	100	30	sur-mesure M	-	11024509	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
 Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
 Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION


Pour joint debout et tasseau

GRANUM EXTRA granite




Arêtiers ventilés

Section de ventilation (cm ² /m)	Application	Quantité par boîte (pce)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
68	pour arêtier	4	1 Carton	-	11024973	ST	




Bande de rive ou d'astragale

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	166	2000	140	10 Pce	500 Pce	11024501	ST	
0.65	200	2000	175	10 Pce	370 Pce	11024503	ST	
0.65	250	2000	225	5 Pce	-	11024505	SD	
0.65	333	2000	305	10 Pce	150 Pce	11024507	SD	




Bande de solin à biseau

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	x (mm)	y (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	100	2000	59	15	10 Pce	500 Pce	11024513	ST	



Bande de solin à joint mastic

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	100	2000	45	10 Pce	-	11024515	SD	



Bande à rabattre

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	x (mm)	y (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	66	2000	25	30	10 Pce	1000 Pce	11024511	ST	


Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

Profils de finitions et accessoires de ventilation

PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION

Pour joint debout et tasseau

GRANUM EXTRA granite

Bandes d'égout ventilé, 2 pattes de fixation par pièce

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	x (mm)	y (mm)	Fixation	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	250	2000	68	110	76	incluse	6 Pce	-	11024603	ST	


Bandes d'égout, 2 pattes de fixation par pièce

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	x (mm)	y (mm)	Fixation	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	250	2000	110	76	incluse	6 Pce	-	11024605	SD	


Chapeau de ventilation

Ø/Section (mm)	Section de ventilation (cm²)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	75	10 Pce	-	11024622	ST	
100	100	15 Pce	-	11024624	ST	
120	120	1 Pce	-	11024626	ST	


Chatières demi-rondes à souder

Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Section de ventilation (cm²)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
250	300	150	57	10 Pce	-	11024611	ST	


Chatières triangulaires à souder

Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Section de ventilation (cm²)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
250	300	150	47	15 Pce	-	11024615	ST	


Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION


Pour joint debout et tasseau

GRANUM EXTRA granite



Coulisseaux plats

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	80	2000	8	48	10 Pce	1000 Pce	11024630	ST	



Faîteage ventilé double pente, 5 pattes de fixation par pièce, 1 profilé d'agrafage UDS par pièce

Longueur (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
2000	68	100	3 Pce	-	11024638	ST	



Faîteage ventilé monopente : capot, 1 profilé d'agrafage UDS par pièce

Épaisseur (mm)	Longueur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	2000	6 Pce	-	11024497	SD	

Pensez à commander le corps de faîteage en acier galvanisé, voir page 134.




Faîteage ventilé monopente contre mur : capot, 1 profilé d'agrafage UDS par pièce

Épaisseur (mm)	Longueur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	2000	6 Pce	-	11024499	SD	


Pensez à commander le corps de faîteage en acier galvanisé, voir page 134.

PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION


Pour joint angulaire et bardage

GRANUM EXTRA granite

Angles extérieurs


Épaisseur (mm)	Développé (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	250	50	sur-mesure M	-	11024531	SD	


Angles intérieurs


Épaisseur (mm)	Développé (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	250	50	sur-mesure M	-	11024535	SD	


Jambages

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Capacité x (mm)	y (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	400	270	50	sur-mesure M	-	11024543	SD	


Linteaux perforés

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	Capacité x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	400	80	270	sur-mesure M	-	11024547	SD	


Profilés de pied de bardage perforé


Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	Capacité x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	300	80	170	sur-mesure M	-	11024539	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION


Pour joint creux

GRANUM EXTRA granite




Angles extérieurs

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	250	30	sur-mesure M	-	11024533	SD	




Angles intérieurs

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	200	30	sur-mesure M	-	11024529	SD	




Jambages

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Capacité x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	400	270	sur-mesure M	-	11024541	SD	



Linteaux perforés

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	Capacité x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	400	80	270	sur-mesure M	-	11024545	SD	



Profilés de pied de bardage perforé


Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	Capacité x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	300	80	170	sur-mesure M	-	11024537	SD	

Profils de finitions et accessoires de ventilation


Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION


Communs à tous les systèmes de bardage


Appuis de fenêtre

Développé (mm)	Capacité x (mm)	y (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
400	310	70	sur-mesure M	-	11024548	SD	


U de finition pour bardage

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	x (mm)	y (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	150	40	30	sur-mesure M	-	11024606	SD	


Épingles

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	100	30	sur-mesure M	-	11024508	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
 Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
 Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION


Pour joint debout et tasseau

GRANUM EXTRA basalte




Arêtiers ventilés

Section de ventilation (cm²/m)	Application	Quantité par boîte (pce)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
68	pour arêtier	4	1 Carton	-	11024974	ST	




Bande de rive ou d'astragale

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	166	2000	140	10 Pce	500 Pce	11024500	ST	
0.65	200	2000	175	10 Pce	370 Pce	11024502	ST	
0.65	250	2000	225	5 Pce	-	11024504	SD	
0.65	333	2000	305	10 Pce	-	11024506	SD	




Bande de solin à biseau

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	x (mm)	y (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	100	2000	59	15	10 Pce	500 Pce	11024512	ST	



Bande de solin à joint mastic

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	100	2000	45	10 Pce	-	11024514	SD	



Bande à rabattre

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	x (mm)	y (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	66	2000	25	30	10 Pce	1000 Pce	11024510	ST	

Profils de finitions et accessoires de ventilation

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION

Pour joint debout et tasseau


Bandes d'égout ventilé, 2 pattes de fixation par pièce

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	x (mm)	y (mm)	Fixation	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	250	2000	68	110	76	incluse	6 Pce	-	11024602	ST	


Bandes d'égout, 2 pattes de fixation par pièce

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	x (mm)	y (mm)	Fixation	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	250	2000	110	76	incluse	6 Pce	-	11024604	SD	


Chapeau de ventilation

Ø/Section (mm)	Section de ventilation (cm²)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	75	10 Pce	-	11024621	SD	
100	100	15 Pce	-	11024623	SD	
120	120	1 Pce	-	11024625	SD	


Chatières demi-rondes à souder

Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Section de ventilation (cm²)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
250	300	150	57	10 Pce	-	11024610	ST	


Chatières triangulaires à souder

Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Section de ventilation (cm²)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
250	300	150	47	15 Pce	-	11024614	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION


Pour joint debout et tasseau

GRANUM EXTRA basalte




Clips inox pour fixation de rive

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Quantité par boîte (pce)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
30	70	20	100	1 Carton	-	11024628	ST	



Coulisseaux plats

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	80	2000	8	48	10 Pce	1000 Pce	11024629	ST	



Faîlage ventilé double pente, 5 pattes de fixation par pièce, 1 profilé d'agrafage UDS par pièce

Longueur (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
2000	68	100	3 Pce	-	11024637	ST	



Faîlage ventilé monopente : capot, 1 profilé d'agrafage UDS par pièce

Épaisseur (mm)	Longueur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	2000	6 Pce	-	11024496	SD	



Faîlage ventilé monopente contre mur : capot, 1 profilé d'agrafage UDS par pièce

Épaisseur (mm)	Longueur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	2000	6 Pce	-	11024498	SD	


Profils de finitions et accessoires de ventilation

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.


Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION


Pour joint angulaire et bardage

GRANUM EXTRA basalte

Angles extérieurs


Épaisseur (mm)	Développé (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	250	50	sur-mesure M	-	11024530	SD	


Angles intérieurs


Épaisseur (mm)	Développé (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	250	50	sur-mesure M	-	11024534	SD	


Jambages

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Capacité x (mm)	y (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	400	270	50	sur-mesure M	-	11024542	SD	


Linteaux perforés

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	Capacité x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	400	80	270	sur-mesure M	-	11024546	SD	


Profils de pied de bardage perforé


Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	Capacité x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	300	80	170	sur-mesure M	-	11024538	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION


Pour joint creux

GRANUM EXTRA basalte




Angles extérieurs

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	250	30	sur-mesure M	-	11024532	SD	




Angles intérieurs

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	200	30	sur-mesure M	-	11024528	SD	




Jambages

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Capacité x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	400	270	sur-mesure M	-	11024540	SD	



Linteaux perforés

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	Capacité x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	400	80	270	sur-mesure M	-	11024544	SD	



Profilés de pied de bardage perforé

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	Capacité x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	300	80	170	sur-mesure M	-	11024536	SD	


Profils de finitions et accessoires de ventilation

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.


Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION


Communs à tous les systèmes de bardage

PRISMO

Appuis de fenêtre

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Capacité x (mm)	y (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	400	310	70	sur-mesure M	-	11020022	SD	


U de finition pour bardage

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	x (mm)	y (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	150	40	30	sur-mesure M	-	11020008	SD	



Épingles

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	100	30	sur-mesure M	-	11019954	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations


PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION

Pour joint debout et tasseau




Bandes d'égout ventilé, 2 pattes de fixation par pièce

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	x (mm)	y (mm)	Fixation	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	250	2000	68	110	76	incluse	6 Pce	-	11010702	SD	



Bandes d'égout, 2 pattes de fixation par pièce

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	x (mm)	y (mm)	Fixation	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	250	2000	110	76	incluse	6 Pce	-	11010727	SD	



Faîtement ventilé double pente, 5 pattes de fixation par pièce, 1 profilé d'agrafage UDS par pièce


Longueur (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
2000	68	100	3 Pce	-	11010218	SD	



Faîtement ventilé monopente : capot, 1 profilé d'agrafage UDS par pièce

Épaisseur (mm)	Longueur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	2000	6 Pce	-	11010230	SD	

Pensez à commander le corps de faîtement en acier galvanisé, voir page 134.



Faîtement ventilé monopente contre mur : capot, 1 profilé d'agrafage UDS par pièce

Épaisseur (mm)	Longueur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	2000	6 Pce	-	11010239	SD	


Pensez à commander le corps de faîtement en acier galvanisé, voir page 134.

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.


Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION


Pour joint angulaire et bardage

PRISMO

Angles extérieurs


Épaisseur (mm)	Développé (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	250	50	sur-mesure M	-	11019982	SD	


Angles intérieurs


Épaisseur (mm)	Développé (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	250	50	sur-mesure M	-	11019966	SD	


Jambages

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Capacité x (mm)	y (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	400	270	50	sur-mesure M	-	11010495	SD	


Linteaux perforés

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	Capacité x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	400	80	270	sur-mesure M	-	11010523	SD	


Profilés de pied de bardage perforé


Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	Capacité x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	300	80	170	sur-mesure M	-	11010475	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION


Pour joint creux

PRISMO




Angles extérieurs

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	250	30	sur-mesure M	-	11019976	SD	




Angles intérieurs

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	200	30	sur-mesure M	-	11019960	SD	




Jambages

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Capacité x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	400	270	sur-mesure M	-	11020002	SD	



Linteaux perforés

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	Capacité x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	400	80	270	sur-mesure M	-	11020016	SD	



Profils de pied de bardage perforé


Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	Capacité x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	300	80	170	sur-mesure M	-	11019992	SD	

Profils de finitions et accessoires de ventilation


Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION


Communs à tous les systèmes de bardage

PRISMO

Appuis de fenêtre

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Capacité x (mm)	y (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	400	310	70	sur-mesure M	-	11020021	SD	


U de finition pour bardage

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	x (mm)	y (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	150	40	30	sur-mesure M	-	11020007	SD	



Épingles

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	100	30	sur-mesure M	-	11019953	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION

Pour joint debout et tasseau




Bandes d'égout ventilé, 2 pattes de fixation par pièce

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	x (mm)	y (mm)	Fixation	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	250	2000	68	110	76	inclus	6 Pce	-	11010701	SD	



Bandes d'égout, 2 pattes de fixation par pièce

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	x (mm)	y (mm)	Fixation	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	250	2000	110	76	inclus	6 Pce	-	11010726	SD	



Faîtement ventilé double pente, 5 pattes de fixation par pièce, 1 profilé d'agrafage UDS par pièce

Longueur (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
2000	68	100	3 Pce	-	11010217	SD	



Faîtement ventilé monopente : capot, 1 profilé d'agrafage UDS par pièce

Épaisseur (mm)	Longueur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	2000	6 Pce	-	11010229	SD	

Pensez à commander le corps de faîtement en acier galvanisé, voir page 134.



Faîtement ventilé monopente contre mur : capot, 1 profilé d'agrafage UDS par pièce

Épaisseur (mm)	Longueur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	2000	6 Pce	-	11010238	SD	


Pensez à commander le corps de faîtement en acier galvanisé, voir page 134.

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.


Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION


Pour joint angulaire et bardage

PRISMO

Angles extérieurs


Épaisseur (mm)	Développé (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	250	50	sur-mesure M	-	11019981	SD	


Angles intérieurs


Épaisseur (mm)	Développé (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	250	50	sur-mesure M	-	11019965	SD	


Jambages

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Capacité x (mm)	y (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	400	270	50	sur-mesure M	-	11010494	SD	


Linteaux perforés

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	Capacité x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	400	80	270	sur-mesure M	-	11010522	SD	


Profilés de pied de bardage perforé


Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	Capacité x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	300	80	170	sur-mesure M	-	11010474	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION


Pour joint creux

PRISMO




Angles extérieurs

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	250	30	sur-mesure M	-	11019975	SD	




Angles intérieurs

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	200	30	sur-mesure M	-	11019959	SD	




Jambages

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Capacité x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	400	270	sur-mesure M	-	11020001	SD	



Linteaux perforés

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	Capacité x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	400	80	270	sur-mesure M	-	11020015	SD	



Profils de pied de bardage perforé

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	Capacité x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	300	80	170	sur-mesure M	-	11019991	SD	


Profils de finitions et accessoires de ventilation

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.


Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION


Communs à tous les systèmes de bardage

PRISMO

Appuis de fenêtre

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Capacité x (mm)	y (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	400	310	70	sur-mesure M	-	11020025	SD	


U de finition pour bardage

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	x (mm)	y (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	150	40	30	sur-mesure M	-	11020011	SD	


Épingles

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	100	30	sur-mesure M	-	11019957	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION

Pour joint debout et tasseau




Bandes d'égout ventilé, 2 pattes de fixation par pièce

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	x (mm)	y (mm)	Fixation	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	250	2000	68	110	76	inclus	6 Pce	-	11010705	SD	



Bandes d'égout, 2 pattes de fixation par pièce

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	x (mm)	y (mm)	Fixation	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	250	2000	110	76	inclus	6 Pce	-	11021416	SD	



Faîtement ventilé double pente, 5 pattes de fixation par pièce, 1 profilé d'agrafage UDS par pièce

Longueur (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
2000	68	100	3 Pce	-	11010221	SD	



Faîtement ventilé monopente : capot, 1 profilé d'agrafage UDS par pièce

Épaisseur (mm)	Longueur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	2000	6 Pce	-	11021418	SD	

Pensez à commander le corps de faîtement en acier galvanisé, voir page 134.



Faîtement ventilé monopente contre mur : capot, 1 profilé d'agrafage UDS par pièce

Épaisseur (mm)	Longueur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	2000	6 Pce	-	11010242	SD	


Pensez à commander le corps de faîtement en acier galvanisé, voir page 134.

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.


Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION


Pour joint angulaire et bardage

PRISMO

Angles extérieurs


Épaisseur (mm)	Développé (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	250	50	sur-mesure M	-	11019985	SD	


Angles intérieurs


Épaisseur (mm)	Développé (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	250	50	sur-mesure M	-	11019969	SD	


Jambages

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Capacité x (mm)	y (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	400	270	50	sur-mesure M	-	11010498	SD	


Linteaux perforés

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	Capacité x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	400	80	270	sur-mesure M	-	11010526	SD	


Profilés de pied de bardage perforé

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	Capacité x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	300	80	170	sur-mesure M	-	11010478	SD	


Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION

Pour joint creux


PRISMO

Angles extérieurs




Épaisseur (mm)	Développé (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	250	30	sur-mesure M	-	11019979	SD	

Angles intérieurs




Épaisseur (mm)	Développé (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	200	30	sur-mesure M	-	11019963	SD	

Jambages




Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Capacité x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	400	270	sur-mesure M	-	11020005	SD	

Linteaux perforés



Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	Capacité x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	400	80	270	sur-mesure M	-	11020019	SD	

Profilés de pied de bardage perforé



Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	Capacité x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	300	80	170	sur-mesure M	-	11019995	SD	


Profils de finitions et accessoires de ventilation

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.


Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION


Communs à tous les systèmes de bardage

PRISMO

Appuis de fenêtre

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Capacité x (mm)	y (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	400	310	70	sur-mesure M	-	11020023	SD	


U de finition pour bardage

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	x (mm)	y (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	150	40	30	sur-mesure M	-	11020009	SD	


Épingles

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	100	30	sur-mesure M	-	11019955	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
 Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
 Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION

Pour joint debout et tasseau

PRISMO




Bandes d'égout ventilé, 2 pattes de fixation par pièce

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	x (mm)	y (mm)	Fixation	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	250	2000	68	110	76	incluse	6 Pce	-	11010703	SD	



Bandes d'égout, 2 pattes de fixation par pièce

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	x (mm)	y (mm)	Fixation	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	250	2000	110	76	incluse	6 Pce	-	11010728	SD	



Faîtement ventilé double pente, 5 pattes de fixation par pièce, 1 profilé d'agrafage UDS par pièce

Longueur (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
2000	68	100	3 Pce	-	11010219	SD	



Faîtement ventilé monopente : capot, 1 profilé d'agrafage UDS par pièce

Épaisseur (mm)	Longueur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	2000	6 Pce	-	11010231	SD	

Pensez à commander le corps de faîtement en acier galvanisé, voir page 134.



Faîtement ventilé monopente contre mur : capot, 1 profilé d'agrafage UDS par pièce

Épaisseur (mm)	Longueur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	2000	6 Pce	-	11010240	SD	


Pensez à commander le corps de faîtement en acier galvanisé, voir page 134.

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.


Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION


Pour joint angulaire et bardage

PRISMO

Angles extérieurs


Épaisseur (mm)	Développé (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	250	50	sur-mesure M	-	11019983	SD	


Angles intérieurs


Épaisseur (mm)	Développé (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	250	50	sur-mesure M	-	11019967	SD	


Jambages

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Capacité x (mm)	y (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	400	270	50	sur-mesure M	-	11010496	SD	


Linteaux perforés

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	Capacité x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	400	80	270	sur-mesure M	-	11010524	SD	


Profils de pied de bardage perforé


Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	Capacité x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	300	80	170	sur-mesure M	-	11010476	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION


Pour joint creux

PRISMO




Angles extérieurs

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	250	30	sur-mesure M	-	11019977	SD	




Angles intérieurs

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	200	30	sur-mesure M	-	11019961	SD	




Jambages

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Capacité x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	400	270	sur-mesure M	-	11020003	SD	



Linteaux perforés

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	Capacité x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	400	80	270	sur-mesure M	-	11020017	SD	



Profilés de pied de bardage perforé


Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	Capacité x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	300	80	170	sur-mesure M	-	11019993	SD	

Profils de finitions et accessoires de ventilation


Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION


Communs à tous les systèmes de bardage

PRISMO

Appuis de fenêtre

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Capacité x (mm)	y (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	400	310	70	sur-mesure M	-	11020020	SD	


U de finition pour bardage

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	x (mm)	y (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	150	40	30	sur-mesure M	-	11020006	SD	


Épingles

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	100	30	sur-mesure M	-	11019952	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
 Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
 Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION

Pour joint debout et tasseau

PRISMO




Bandes d'égout ventilé, 2 pattes de fixation par pièce

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	x (mm)	y (mm)	Fixation	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	250	2000	68	110	76	incluse	6 Pce	-	11021413	SD	



Bandes d'égout, 2 pattes de fixation par pièce

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	x (mm)	y (mm)	Fixation	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	250	2000	110	76	incluse	6 Pce	-	11021415	SD	



Faîtement ventilé double pente, 5 pattes de fixation par pièce, 1 profilé d'agrafage UDS par pièce

Longueur (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
2000	68	100	3 Pce	-	11021419	SD	



Faîtement ventilé monopente : capot, 1 profilé d'agrafage UDS par pièce

Épaisseur (mm)	Longueur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	2000	6 Pce	-	11021417	SD	

Pensez à commander le corps de faîtement en acier galvanisé, voir page 134.



Faîtement ventilé monopente contre mur : capot, 1 profilé d'agrafage UDS par pièce

Épaisseur (mm)	Longueur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	2000	6 Pce	-	11021527	SD	


Pensez à commander le corps de faîtement en acier galvanisé, voir page 134.

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.


Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION


Pour joint angulaire et bardage

PRISMO

Angles extérieurs


Épaisseur (mm)	Développé (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	250	50	sur-mesure M	-	11019980	SD	


Angles intérieurs


Épaisseur (mm)	Développé (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	250	50	sur-mesure M	-	11019964	SD	


Jambages

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Capacité x (mm)	y (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	400	270	50	sur-mesure M	-	11010493	SD	


Linteaux perforés

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	Capacité x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	400	80	270	sur-mesure M	-	11010521	SD	


Profilés de pied de bardage perforé


Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	Capacité x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	300	80	170	sur-mesure M	-	11010473	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION


Pour joint creux

PRISMO




Angles extérieurs

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	250	30	sur-mesure M	-	11019974	SD	




Angles intérieurs

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	200	30	sur-mesure M	-	11019958	SD	




Jambages

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Capacité x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	400	270	sur-mesure M	-	11020000	SD	



Linteaux perforés

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	Capacité x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	400	80	270	sur-mesure M	-	11020014	SD	



Profils de pied de bardage perforé

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	Capacité x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	300	80	170	sur-mesure M	-	11019990	SD	


Profils de finitions et accessoires de ventilation

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.


Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION


Communs à tous les systèmes de bardage

PRISMO

Appuis de fenêtre

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Capacité x (mm)	y (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	400	310	70	sur-mesure M	-	11020024	SD	


U de finition pour bardage

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	x (mm)	y (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	150	40	30	sur-mesure M	-	11020010	SD	


Épingles

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	100	30	sur-mesure M	-	11019956	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
 Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
 Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION

Pour joint debout et tasseau




Bandes d'égout ventilé, 2 pattes de fixation par pièce

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	x (mm)	y (mm)	Fixation	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	250	2000	68	110	76	incluse	6 Pce	-	11010704	SD	



Bandes d'égout, 2 pattes de fixation par pièce

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	x (mm)	y (mm)	Fixation	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	250	2000	110	76	incluse	6 Pce	-	11020188	SD	



Faîtement ventilé double pente, 5 pattes de fixation par pièce, 1 profilé d'agrafage UDS par pièce


Longueur (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
2000	68	100	3 Pce	-	11010220	SD	



Faîtement ventilé monopente : capot, 1 profilé d'agrafage UDS par pièce

Épaisseur (mm)	Longueur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	2000	6 Pce	-	11010232	SD	

Pensez à commander le corps de faîtement en acier galvanisé, voir page 134.



Faîtement ventilé monopente contre mur : capot, 1 profilé d'agrafage UDS par pièce

Épaisseur (mm)	Longueur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	2000	6 Pce	-	11010241	SD	


Pensez à commander le corps de faîtement en acier galvanisé, voir page 134.

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.


Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION


Pour joint angulaire et bardage

PRISMO

Angles extérieurs


Épaisseur (mm)	Développé (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	250	50	sur-mesure M	-	11019984	SD	


Angles intérieurs


Épaisseur (mm)	Développé (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	250	50	sur-mesure M	-	11019968	SD	


Jambages

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Capacité x (mm)	y (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	400	270	50	sur-mesure M	-	11010497	SD	


Linteaux perforés

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	Capacité x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	400	80	270	sur-mesure M	-	11010525	SD	



Profilés de pied de bardage perforé

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	Capacité x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	300	80	170	sur-mesure M	-	11010477	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations


PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION

Pour joint creux




Angles extérieurs

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	250	30	sur-mesure M	-	11019978	SD	




Angles intérieurs

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	200	30	sur-mesure M	-	11019962	SD	




Jambages

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Capacité x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	400	270	sur-mesure M	-	11020004	SD	



Linteaux perforés

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	Capacité x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	400	80	270	sur-mesure M	-	11020018	SD	



Profilés de pied de bardage perforé

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	Capacité x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	300	80	170	sur-mesure M	-	11019994	SD	

Profils de finitions et accessoires de ventilation

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

PROFILÉS DE FINITIONS ET ACCESSOIRES DE VENTILATION


Pour joint debout et tasseau

Non teinté



Clips inox pour fixation de rive


Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Quantité par boîte (pce)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
30	70	20	100	1 Carton	-	11010861	ST	



Corps faîtage ventilé monopente

Épaisseur (mm)	Longueur (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.80	2000	68	100	6 Pce	-	11010172	ST	

Pensez à commander le capot de faîtage en zinc, voir page 85, 89, 95, 101, 111, 115, 119, 123, 127, 131.



Corps faîtage ventilé monopente contre mur

Épaisseur (mm)	Longueur (mm)	Section de ventilation (cm²/m)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.80	2000	53	6 Pce	-	11010173	ST	

Pensez à commander le capot de faîtage en zinc, voir page 85, 89, 95, 101, 111, 115, 119, 123, 127, 131.

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

SOMMAIRE – COMPLÉMENTAIRES

	Non Teinté
	Non teinté
	Page
1 Pour couverture et le bardage en zinc	135

*Les valeurs de teinte sont des indications approximatives à la livraison. L'apparition d'écart de teinte lors du processus de traitement de la surface est possible

COMPLÉMENTAIRES

Pour couverture et bardage en zinc



AIR-Z®, natté structurée sans film

Largeur (mm)	Longueur (m)	Surface utile par rouleau (m ²)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
1000	75	42	1 Pce	4 Pce	11010873	SD	



Enkolit

Contenance (kg)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
11	1 Pce	-	11010910	ST	



Joint d'étanchéité, rouleau de 18m

Largeur (mm)	Longueur (m)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
10	18	1 Pce	11 Pce	11010401	ST	



VAPOZINC® PERF, natté structurée avec film sous Avis technique n° 5.1/21.2.587_V2_E1 publié le 18/10/24

Largeur (mm)	Longueur (m)	Surface utile par rouleau (m ²)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
1500	25	35	1 Pce	4 Pce	11020041	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

SOMMAIRE – ACCESSOIRES DE COUVERTURE

	CLASSIC	prePATINA		GRANUM EXTRA	
	naturel	clair	ardoise	granite	basalte
RAL approximatif*		7045	7043	design 0005000	7021
	Page	Page	Page	Page	Page
1 Communs à la couverture en tuile et en ardoise	138	146	148	150	153
2 Spécifiques à la couverture en ardoise	140	147	149	151	154
3 Spécifiques à la couverture en tuile	142	-	-	152	-


PRISMO	
rouge	
RAL approximatif*	
8025	
Page	
1 Spécifiques à la couverture en tuile	155

*Les valeurs de teinte sont des indications approximatives à la livraison. L'apparition d'écart de teinte lors du processus de traitement de la surface est possible

ACCESOIRES DE COUVERTURE


Communs à la couverture en tuile et en ardoise

CLASSIC naturel




Bandé d'équerre avec pince

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Pince	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	250	2000	avec	105	10 Pce	-	11010316	SD	




Bandé d'équerre sans pince

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Pince	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	120	2000	sans	70	10 Pce	-	11010313	ST	
0.65	200	2000	sans	100	10 Pce	-	11010309	ST	




Bandé de solin grillagé

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	100	2000	10 Pce	500 Pce	11010360	ST	



Bandé de solin nantais

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	x (mm)	y (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	100	2000	47	18	10 Pce	-	11010347	ST	



Faîte simple à ourlets, angle 90°


Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	250	2000	96	5 Pce	140 Pce	11010199	ST	
0.65	333	2000	136	5 Pce	120 Pce	11010203	ST	
0.65	400	2000	171	5 Pce	75 Pce	11010207	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ACCESOIRS DE COUVERTURE


Communs à la couverture en tuile et en ardoise

CLASSIC naturel



Faîte simple à pince, angle 90°

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Pince	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	250	2000	avec	110	5 Pce	140 Pce	11010183	ST	
0.65	333	2000	avec	150	5 Pce	120 Pce	11010187	ST	
0.65	400	2000	avec	185	5 Pce	75 Pce	11010191	ST	



Profilé d'agrafage UDS pour raccord de couvertines

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.80	250	3000	1 Pce	-	11010820	ST	
0.80	333	3000	1 Pce	-	11010825	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ACCESOIRES DE COUVERTURE

Spécifiques à la couverture en ardoise

CLASSIC naturel

Bandes de doublis

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	120	2000	83	10 Pce	500 Pce	11008868	ST	
0.65	140	2000	103	10 Pce	500 Pce	11008829	ST	
0.65	166	2000	129	10 Pce	300 Pce	11008830	ST	
0.65	180	2000	143	10 Pce	500 Pce	11008835	ST	
0.65	200	2000	163	10 Pce	690 Pce	11008838	ST	
0.65	220	2000	183	10 Pce	500 Pce	11008843	ST	
0.65	250	2000	213	5 Pce	425 Pce	11008846	ST	
0.65	333	2000	296	5 Pce	200 Pce	11008851	ST	
0.65	400	2000	363	5 Pce	-	11008856	ST	
0.80	200	2000	163	10 Pce	-	11008859	ST	
0.80	400	2000	363	5 Pce	-	11008861	ST	

Bandes de doublis ouvert


Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Type	x (mm)	y (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	100	2000	Ouvert	67	9+1/0	10 Pce	-	11008870	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ACCESOIRES DE COUVERTURE


Spécifiques à la couverture en ardoise

CLASSIC naturel




Châtières demi rondes pour ardoises

Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Section de ventilation (cm²)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
430	590	150	57	8 Pce	-	11010771	ST	




Châtières triangulaires pour ardoises

Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Section de ventilation (cm²)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
430	590	150	47	8 Pce	-	11010783	ST	




Châtières triangulaires pour ardoises avec sortie de ventilation

Ø/Section (mm)	Largeur (mm)	Profon-deur (mm)	Hauteur (mm)	Section de ventilation (cm²)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
100	100	590	150	47	4 Pce	-	11010774	ST	



Faîtage à 3 bourrelets

Épaisseur (mm)	Dévelop-pé (mm)	Longueur (mm)	x (mm)	Applica-tion	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	333	2000	102	pour faîtage	5 Pce	-	11010182	ST	



Faîtages à 1 bourrelet

Épaisseur (mm)	Dévelop-pé (mm)	Longueur (mm)	x (mm)	Applica-tion	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	333	2000	120	pour faîtage	5 Pce	-	11010181	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ACCESOIRES DE COUVERTURE


Spécifiques à la couverture en tuile

CLASSIC naturel




Abergement

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
645	770	165	1 Pce	-	11010818	ST	




Bandes de noue pour tuiles

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	400	3000	150	1 Pce	-	11007517	ST	
0.65	500	2000	200	5 Pce	50 Pce	11025070		
0.65	500	3000	200	1 Pce	-	11007518	ST	



Bandes de rive grenobloise

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	200	2000	55	10 Pce	-	11010294	ST	
0.65	250	2000	105	5 Pce	-	11010295	ST	



Bandes de rive lyonnaise

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	x (mm)	y (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	200	2000	87	54	10 Pce	-	11010297	ST	
0.65	250	2000	137	54	5 Pce	250 Pce	11010298	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ACCESOIRES DE COUVERTURE

Spécifiques à la couverture en tuile

CLASSIC naturel



Bande de rive à bavette plomb

Développé (mm)	Longueur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
333	2000	5 Pce	-	11010264	ST	



Bande de rive à cheval

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	200	2000	160	10 Pce	-	11010292	ST	
0.65	250	2000	210	5 Pce	-	11010293	ST	



Bande de solin grillagé avec plomb plissé

Développé (mm)	Longueur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
200	2000	6 Pce	108 Pce	11010338	ST	



Bande de solin à joint mastic avec plomb plissé

Développé (mm)	Longueur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
200	2000	6 Pce	108 Pce	11010340	ST	



Bande de solin à joint mastic avec plomb plissé rouge

Développé (mm)	Longueur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
200	2000	6 Pce	108 Pce	11010341	ST	



Caniveau latéral

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	200	800	2000	80	10 Pce	-	11009860	ST	


Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ACCESOIRES DE COUVERTURE


Spécifiques à la couverture en tuile

CLASSIC naturel



Couvre-tuiles ou noquets

Longueur (mm)	Position	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
450	Droite	50 Pce	-	11010840	SD	
450	Gauche	50 Pce	-	11010836	SD	
500	Droite	50 Pce	-	11010841	ST	
500	Gauche	50 Pce	-	11010837	ST	



Couvre-tuiles soudés

Longueur (mm)	Position	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
500	Droite	50 Pce	-	11010842	SD	
500	Gauche	50 Pce	-	11010838	SD	



Couvre-tuiles à pli stéphanois

Longueur (mm)	Position	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
500	Droite	50 Pce	-	11010843	SD	
500	Gauche	50 Pce	-	11010839	SD	



Mains courante

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	166	2000	70	10 Pce	-	11010296	ST	
0.65	166	2000	68	10 Pce	-	11010304	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ACCESOIRES DE COUVERTURE

Spécifiques à la couverture en tuile

CLASSIC naturel




Zinc malléable, en feuilles

Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Poids théorique (kg/feuille)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.80	700	2000	8	1 Pce	-	11010162	ST	



Zinc malléable, lisse, en rouleau

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur approx. (m)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.60	160	15	1 Pce	60 Pce	11010154	ST	
0.60	200	15	1 Pce	-	11010156	ST	
0.60	250	20	1 Pce	45 Pce	11010157	ST	
0.60	333	15	1 Pce	30 Pce	11010159	ST	
0.60	450	12	1 Pce	30 Pce	11010161	ST	



Zinc malléable, plissé, en rouleau

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur approx. (m)	a (mm)	b (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.60	250	20	114	136	1 Pce	24 Pce	11010165	ST	
0.60	333	15	114	219	1 Pce	30 Pce	11010166	ST	


Accessoires de couverture

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ACCESOIRES DE COUVERTURE

Communs à la couverture en tuile et en ardoise

prePATINA clair



Profilé d'agrafage UDS pour raccord de couvertines

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.80	250	3000	1 Pce	-	11010823	SD	
0.80	333	3000	1 Pce	-	11010828	SD	



Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ACCESOIRES DE COUVERTURE

Spécifiques à la couverture en ardoise


prePATINA clair									
Bandes de doublis									
Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.	
0.65	166	2000	129	10 Pce	-	11008833	SD		Détails
0.65	180	2000	143	10 Pce	-	11008836	SD		Détails
0.65	200	2000	163	10 Pce	-	11008841	ST		Détails
0.65	220	2000	183	10 Pce	-	11008844	SD		Détails
0.65	250	2000	213	5 Pce	-	11008849	SD		Détails
0.65	333	2000	296	10 Pce	200 Pce	11008854	SD		Détails

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ACCESOIRES DE COUVERTURE


Communs à la couverture en tuile et en ardoise

prePATINA ardoise




Faîte simple à ourlets, angle 90°

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	250	2000	96	5 Pce	120 Pce	11010202	SD	
0.65	333	2000	136	5 Pce	120 Pce	11010206	ST	
0.65	400	2000	171	5 Pce	75 Pce	11010210	SD	



Faîte simple à pince, angle 90°

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Pince	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	250	2000	avec	110	5 Pce	-	11010186	ST	
0.65	333	2000	avec	150	5 Pce	-	11010190	ST	
0.65	400	2000	avec	185	5 Pce	75 Pce	11010194	SD	



Profilé d'agrafage UDS pour raccord de couvertines

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.80	250	3000	1 Pce	-	11010824	SD	
0.80	333	3000	1 Pce	-	11010829	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ACCESOIRES DE COUVERTURE

Spécifiques à la couverture en ardoise

prePATINA ardoise



Bandes de doublis

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	166	2000	129	10 Pce	-	11008834	ST	
0.65	180	2000	143	10 Pce	-	11008837	ST	
0.65	200	2000	163	10 Pce	-	11008842	ST	
0.65	220	2000	183	10 Pce	-	11008845	SD	
0.65	250	2000	213	5 Pce	-	11008850	ST	
0.65	333	2000	296	10 Pce	200 Pce	11008855	SD	

Châtières demi-rondes pour ardoises



Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Section de ventilation (cm²)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
430	590	150	57	8 Pce	-	11010773	SD	

Châtières triangulaires pour ardoises



Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Section de ventilation (cm²)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
430	590	150	47	8 Pce	-	11010785	SD	

Châtières triangulaires pour ardoises avec sortie de ventilation




Ø/Section (mm)	Largeur (mm)	Profon-deur (mm)	Hauteur (mm)	Section de ventilation (cm²)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
100	100	590	150	47	4 Pce	-	11010776	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ACCESOIRES DE COUVERTURE


Communs à la couverture en tuile et en ardoise

GRANUM EXTRA granite




Faîte simple à ourlets, angle 90°

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	250	2000	96	5 Pce	120 Pce	11024489	SD	
0.65	333	2000	136	5 Pce	120 Pce	11024491	ST	
0.65	400	2000	171	5 Pce	75 Pce	11024493	SD	



Faîte simple à pince, angle 90°

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Pince	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	250	2000	avec	110	5 Pce	140 Pce	11024483	ST	
0.65	333	2000	avec	150	5 Pce	120 Pce	11024485	ST	
0.65	400	2000	avec	185	5 Pce	75 Pce	11024487	SD	



Profilé d'agrafage UDS pour raccord de couvertines

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.80	250	3000	1 Pce	-	11024627	SD	
0.80	333	3000	1 Pce	-	11024910	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ACCESOIRES DE COUVERTURE

Spécifiques à la couverture en ardoise

GRANUM EXTRA granite



Bandes de doublis

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	166	2000	129	10 Pce	840 Pce	11024437	SD	
0.65	200	2000	163	10 Pce	690 Pce	11024439	SD	
0.65	250	2000	213	5 Pce	425 Pce	11024441	ST	
0.65	333	2000	296	10 Pce	200 Pce	11024443	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ACCESOIRS DE COUVERTURE

Spécifiques à la couverture en tuile

GRANUM EXTRA granite



Chatière tuile plate ventilée E17

Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Section de ventilation (cm ²)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
170	270	20	20	20 Pce	-	11024620	SD	



Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.


Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ACCESOIRS DE COUVERTURE


Communs à la couverture en tuile et en ardoise

GRANUM EXTRA basalte



Faîte simple à ourlets, angle 90°

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	250	2000	96	5 Pce	120 Pce	11024488	SD	
0.65	333	2000	136	5 Pce	120 Pce	11024490	ST	
0.65	400	2000	171	5 Pce	75 Pce	11024492	ST	



Faîte simple à pince, angle 90°

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Pince	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	250	2000	avec	110	5 Pce	140 Pce	11024482	ST	
0.65	333	2000	avec	150	5 Pce	120 Pce	11024484	ST	
0.65	400	2000	avec	185	5 Pce	75 Pce	11024486	ST	



Profilé d'agrafage UDS pour raccord de couvertines

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.80	250	3000	1 Pce	-	11024908	SD	
0.80	333	3000	1 Pce	-	11024909	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ACCESOIRES DE COUVERTURE

Spécifiques à la couverture en ardoise

GRANUM EXTRA basalte



Bandes de doublis

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	x (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	166	2000	129	10 Pce	840 Pce	11024436	ST	
0.65	200	2000	163	10 Pce	690 Pce	11024438	SD	
0.65	250	2000	213	5 Pce	425 Pce	11024440	ST	
0.65	333	2000	296	5 Pce	200 Pce	11024442	ST	



Châtières AEROSTYLE

Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Section de ventilation (cm²)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
310	350	88	10 Pce	300 Pce	11024618	ST	



Châtières demi-rondes pour ardoises

Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Section de ventilation (cm²)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
430	590	150	57	8 Pce	-	11024612	ST	



Châtières triangulaires pour ardoises

Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Section de ventilation (cm²)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
430	590	150	47	8 Pce	-	11024616	ST	



Châtières triangulaires pour ardoises avec sortie de ventilation

Ø/Section (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Section de ventilation (cm²)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
100	100	590	150	47	4 Pce	-	11024613	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ACCESOIRES DE COUVERTURE

Spécifiques à la couverture en tuile

PRISMO



Chatière tuile plate ventilée E17

Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Section de ventilation (cm²)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
170	270	20	20	20 Pce	-	11010790	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations



SOMMAIRE – ORNEMENTATION

CLASSIC	
naturel	
RAL approximatif*	
	Page
1 Épis	158
2 Feuilles de zinc-mi-doux	159

*Les valeurs de teinte sont des indications approximatives à la livraison. L'apparition d'écart de teinte lors du processus de traitement de la surface est possible

ORNEMENTATION

Épis

CLASSIC naturel



Épis n°5

Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Fixation	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
105	105	500	non incluse	1 Pce	-	11022749	SD	
125	125	700	incluse	1 Pce	-	11022751	SD	
140	140	900	incluse	1 Pce	-	11022752	SD	



Épis n°6

Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Fixation	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
160	160	1200	incluse	1 Pce	-	11022753	SD	
205	205	1450	incluse	1 Pce	-	11022754	SD	



Épis n°8

Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Fixation	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
70	70	300	non incluse	1 Pce	-	11022750	SD	
110	110	500	incluse	1 Pce	-	11022755	SD	
160	160	700	incluse	1 Pce	-	11022756	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ORNEMENTATION

Zinc mi-doux

CLASSIC naturel




Feuilles de zinc mi-doux, qualité emboutissage et ornementation

Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Poids théorique (kg/feuille)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.80	1000	2000	11.52	1 Pce	87 Pce	11006241	ST	
1.00	1000	2000	14.4	1 Pce	70 Pce	11006236	ST	



Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

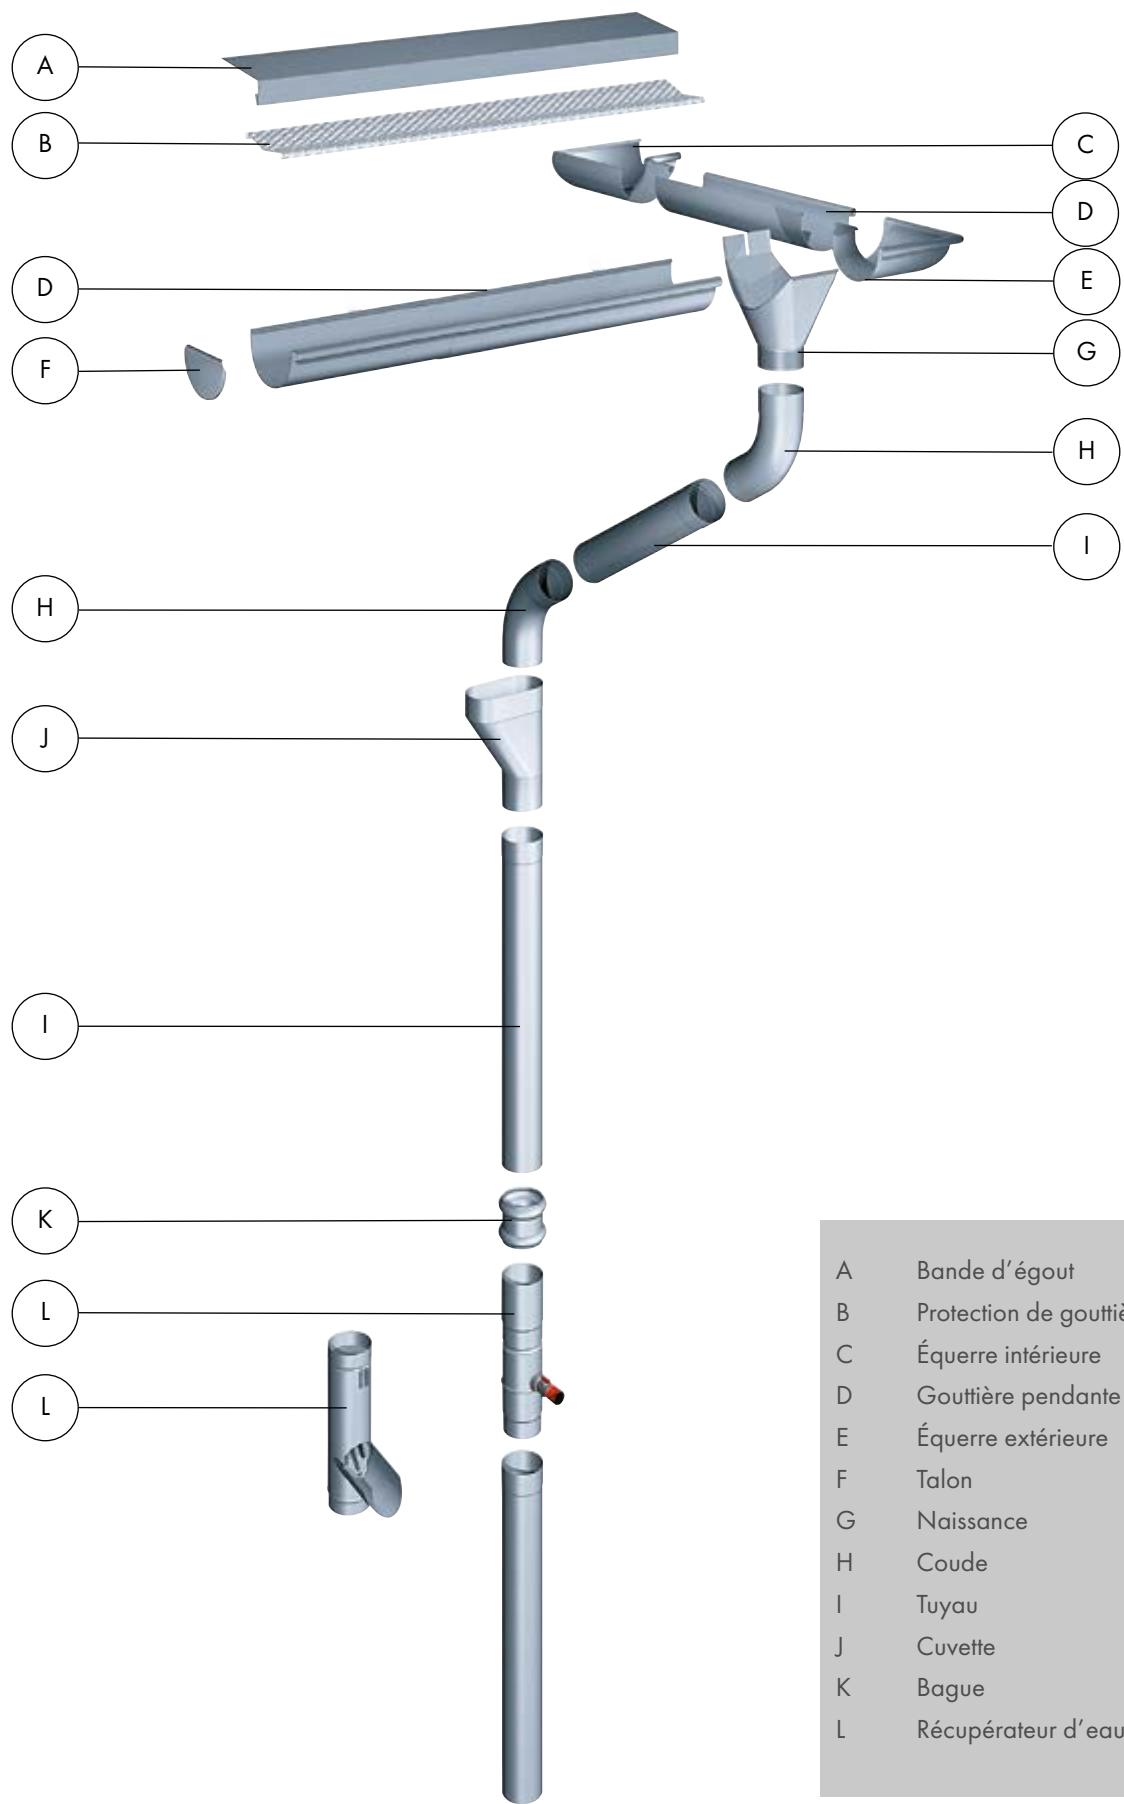

SOMMAIRE – ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

	CLASSIC		prePATINA		GRANUM EXTRA	
	naturel		clair	ardoise	granite	basalte
RAL approximatif*			7045	7043	design 0005000	7021
	Page	Page	Page	Page	Page	Page
1 Gouttière demi-ronde et accessoires	162	199	215	229	242	
2 Gouttière lyonnaise et accessoires	165	200	216	230	243	
3 Gouttière moulurée et accessoires	169	202	217	231	244	
4 Gouttière carrée et accessoires	170	203	218	232	245	
5 Gouttière marseillaise et accessoires	171	–	–	–	–	
6 Gouttière havraise	172	204	219	233	246	
7 Gouttière nantaise	172	204	219	233	246	
8 Gouttière anglaise	172	204	–	233	246	
9 Accessoires pour gouttières	173	205	220	234	247	
10 Fixations pour gouttières	–	207	222	236	249	
11 Cuvettes et boîtes à eau	178	209	224	238	251	
12 Tuyaux de descente	181	210	225	239	252	
13 Accessoires pour tuyaux de descente	183	211	226	240	253	
14 Fixations pour descente	–	214	228	241	254	

Non Teinté		Fonte	
Non teinté	rouge	blanc	

	Page	Page	Page
1 Accessoires pour gouttières	189	–	–
2 Fixations pour gouttières	190	–	–
3 Fixations pour descente	197	–	–
4 Dauphins	–	255	256
5 Complémentaires	198		

*Les valeurs de teinte sont des indications approximatives à la livraison. L'apparition d'écart de teinte lors du processus de traitement de la surface est possible.

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Gouttière demi Ronde et accessoires

CLASSIC naturel



Gouttières 1/2 rondes

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Boudin (mm)	Pince	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	166	2000	14	sans	5 Pce	- Pce	11009538	ST	
0.65	250	2000	14	sans	5 Pce	-	11009539	ST	
0.65	250	4000	14	sans	5 Pce	260 Pce	11009541	ST	
0.65	250	4000	14	avec	5 Pce	260 Pce	11009525	ST	
0.65	250	6000	14	sans	5 Pce	-	11009546	ST	
0.65	333	2000	14	sans	5 Pce	-	11009547	ST	
0.65	333	4000	14	sans	5 Pce	160 Pce	11009548	ST	
0.65	333	4000	14	avec	5 Pce	160 Pce	11009526	ST	
0.65	333	6000	14	sans	5 Pce	160 Pce	11009553	ST	
0.80	250	4000	14	sans	5 Pce	260 Pce	11009554	ST	
0.80	333	4000	14	sans	5 Pce	160 Pce	11009556	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Gouttière demi-ronde et accessoires

CLASSIC naturel



Bouts à naissance centrale

Ø/Section (mm)	Développé (mm)	Boudin (mm)	Position	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	250	14	Centrale	10 Pce	-	11008330	ST	
100	333	14	Centrale	5 Pce	-	11008332	ST	



Embouts à talon

Développé (mm)	Boudin (mm)	Position	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
250	14	Droite	10 Pce	-	11008802	ST	
250	14	Gauche	10 Pce	-	11008798	ST	
333	14	Droite	5 Pce	-	11008803	ST	
333	14	Gauche	5 Pce	-	11008799	ST	



Embouts à talon et naissance

Ø/Section (mm)	Développé (mm)	Boudin (mm)	Position	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	250	14	Droite	10 Pce	-	11008781	ST	
80	250	14	Gauche	10 Pce	-	11008773	ST	
100	333	14	Droite	5 Pce	-	11008782	ST	
100	333	14	Gauche	5 Pce	-	11008774	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Gouttière demi-ronde et accessoires

CLASSIC naturel



Équierres embouties

Développé (mm)	Boudin (mm)	Position	Pince	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
250	14	extérieure	sans	5 Pce	-	11007537	ST	
250	14	intérieure	sans	5 Pce	-	11007587	ST	
333	14	extérieure	sans	5 Pce	-	11007538	ST	
333	14	intérieure	sans	5 Pce	-	11007588	ST	



Équierres soudées

Dévelop-pé (mm)	Longueur (mm)	Boudin (mm)	Position	Pince	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
166	300	14	extérieure	sans	1 Pce	-	11007532	ST	
166	300	14	intérieure	sans	1 Pce	-	11007582	SD	
250	300	14	extérieure	sans	10 Pce	-	11007520	ST	
250	300	14	intérieure	sans	5 Pce	-	11007571	ST	
333	300	14	extérieure	sans	8 Pce	-	11007526	ST	
333	300	14	intérieure	sans	5 Pce	-	11007577	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Gouttière Lyonnaise et accessoires

CLASSIC naturel

Gouttières lyonnaises										
	Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Boudin (mm)	Pince	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
	0.65	250	2000	18	sans	5 Pce	-	11009707	SD	
	0.65	250	2000	18	avec	5 Pce	-	11009652	SD	
	0.65	250	4000	18	sans	5 Pce	245 Pce	11009709	ST	
	0.65	250	4000	18	avec	5 Pce	245 Pce	11009653	ST	
	0.65	250	6000	18	avec	5 Pce	-	11009656	ST	
	0.65	333	2000	18	avec	5 Pce	-	11009658	ST	
	0.65	333	4000	18	sans	5 Pce	160 Pce	11009714	ST	
	0.65	333	4000	18	avec	5 Pce	160 Pce	11009659	ST	
	0.65	333	5000	18	avec	5 Pce	160 Pce	11009664	ST	
	0.65	333	6000	18	avec	5 Pce	160 Pce	11009665	ST	
	0.70	333	4000	18	avec	5 Pce	160 Pce	11009669	ST	
	0.70	333	5000	18	avec	5 Pce	160 Pce	11009673	SD	
	0.70	333	6000	18	avec	5 Pce	-	11009674	SD	
	0.80	333	4000	18	avec	5 Pce	160 Pce	11009679	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Gouttière Lyonnaise et accessoires

CLASSIC naturel



Gouttières lyonnaises

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Boudin (mm)	Pince	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.80	333	6000	18	avec	5 Pce	160 Pce	11009682	ST	
0.80	400	4000	18	avec	5 Pce	-	11009684	ST	



Bouts à naissance centrale

Ø/Section (mm)	Développé (mm)	Boudin (mm)	Position	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	250	18	Centrale	10 Pce	-	11008338	ST	
100	333	18	Centrale	5 Pce	-	11008340	ST	



Embouts à talon

Développé (mm)	Boudin (mm)	Position	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
250	18	Droite	10 Pce	-	11008809	SD	
250	18	Gauche	10 Pce	-	11008805	SD	
333	18	Droite	5 Pce	-	11008811	SD	
333	18	Gauche	10 Pce	-	11008807	SD	



Embouts à talon et naissance

Ø/Section (mm)	Développé (mm)	Boudin (mm)	Position	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	250	18	Droite	10 Pce	-	11008791	ST	
80	250	18	Gauche	10 Pce	-	11008785	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Gouttière Lyonnaise et accessoires

CLASSIC naturel



Embouts à talon et naissance

Ø/Section (mm)	Développé (mm)	Boudin (mm)	Position	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
100	333	18	Droite	5 Pce	-	11008793	ST	
100	333	18	Gauche	5 Pce	-	11008787	ST	



Équerres embouties

Développé (mm)	Boudin (mm)	Position	Pince	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
250	18	extérieure	avec	10 Pce	160 Pce	11007542	ST	
250	18	intérieure	avec	10 Pce	160 Pce	11007592	SD	
333	18	extérieure	avec	10 Pce	160 Pce	11007562	ST	
333	18	intérieure	avec	10 Pce	160 Pce	11007613	ST	



Équerres soudées

Développé (mm)	Longueur (mm)	Boudin (mm)	Position	Pince	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
250	300	18	extérieure	sans	10 Pce	-	11007550	ST	
250	300	18	intérieure	sans	5 Pce	-	11007600	ST	
333	300	18	extérieure	sans	8 Pce	-	11007553	ST	
333	300	18	intérieure	sans	5 Pce	-	11007603	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Gouttière Lyonnaise et accessoires

CLASSIC naturel



Équerres soudées

Dévelop-pé (mm)	Longueur (mm)	Boudin (mm)	Position	Pince	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
400	300	18	extérieure	sans	8 Pce	-	11007558	SD	
400	300	18	intérieure	sans	1 Pce	-	11007609	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Gouttière moulurée et accessoires

CLASSIC naturel



Gouttières moulurées

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Pince	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	325	4000	sans	5 Pce	125 Pce	11009785	ST	



Bouts moulurés à naissance centrale

Ø/Section (mm)	Développé (mm)	Position	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	325	Centrale	10 Pce	-	11008345	ST	



Équerres moulurées

Développé (mm)	Position	Pince	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
325	extérieure	sans	10 Pce	-	11007684	ST	
325	intérieure	sans	5 Pce	-	11007690	ST	


Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Gouttière carrée et accessoires

CLASSIC naturel



Gouttières carrées

Épaisseur (mm)	Dévelop-pé (mm)	Longueur (mm)	Boudin (mm)	Pince	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	333	4000	14	sans	5 Pce	125 Pce	11009726	ST	
0.80	400	4000	18	sans	5 Pce	-	11009744	ST	



Équerres carrées


Dévelop-pé (mm)	Longueur (mm)	Boudin (mm)	Position	Pince	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
333	300	14	extérieure	sans	1 Pce	-	11007635	ST	
333	300	14	intérieure	sans	1 Pce	-	11007659	ST	
400	300	18	extérieure	sans	1 Pce	-	11007645	SD	
400	300	18	intérieure	sans	1 Pce	-	11007670	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Gouttière Marseillaise et accessoires

CLASSIC naturel



Gouttières marseillaises

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Boudin (mm)	Pince	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	400	3000	18	sans	5 Pce	-	11009824	SD	
0.65	500	3000	18	sans	1 Pce	-	11009825	SD	



Équerres marseillaises soudées

Développé (mm)	Boudin (mm)	Position	Pince	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
400	18	extérieure	sans	1 Pce	-	11007709	SD	
500	18	extérieure	sans	1 Pce	-	11007710	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Gouttière Havraise et accessoires, Gouttière Nantaise et accessoires, Gouttière Anglaise et accessoires

CLASSIC naturel



Gouttières havraises

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Boudin (mm)	Pince	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	333	4000	14	avec	5 Pce	125 Pce	11009811	ST	
0.80	333	4000	14	avec	5 Pce	-	11009816	SD	
0.80	400	4000	14	avec	5 Pce	90 Pce	11009817	ST	



Gouttières nantaises

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Boudin (mm)	Relevé (cm)	Pince	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	333	4000	14	10	avec	5 Pce	125 Pce	11009827	ST	
0.65	333	4000	14	8	avec	5 Pce	125 Pce	11009837	ST	
0.80	333	4000	14	8	avec	5 Pce	125 Pce	11009842	ST	
0.80	400	4000	14	10	avec	5 Pce	125 Pce	11009830	ST	
0.80	400	4000	14	8	avec	5 Pce	125 Pce	11009844	ST	



Gouttières anglaises


Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Boudin (mm)	Pince	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.80	650	4000	30	sans	3 Pce	45 Pce	11009803	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES


Accessoires pour gouttières

CLASSIC naturel



Enjoliveurs

Position	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
extérieure	1 Pce	-	11007711	ST	
intérieure	1 Pce	-	11007712	SD	



Joint de dilatation

Développé (mm)	Longueur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
200	3000	1 Pce	5 Pce	11008747	ST	
260	3000	1 Pce	5 Pce	11008750	ST	
390	3000	1 Pce	5 Pce	11008752	ST	



Naissances agrafables

Ø/Section (mm)	Développé (mm)	Boudin (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
76	250	18	25 Pce	400 Pce	11007900	SD	
80	250	14	25 Pce	-	11007935	ST	
80	250	18	25 Pce	-	11007952	ST	
80	333	18	25 Pce	-	11007969	ST	
100	333	14	25 Pce	400 Pce	11007941	ST	
100	333	18	25 Pce	500 Pce	11007956	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Accessoires pour gouttières

CLASSIC naturel



Naissances carrées à souder

Ø/Section (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80 x 80	10 Pce	-	11008070	ST	
100 x 100	8 Pce	-	11008075	SD	



Naissances cylindriques à souder

Ø/Section (mm)	Développé (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
60	166	1 Pce	-	11008006	ST	
80	250	50 Pce	1800 Pce	11008008	ST	
80	333	50 Pce	-	11008013	ST	
100	333	40 Pce	1440 Pce	11008015	ST	
120	400	1 Pce	-	11008020	ST	



Naissances obliques

Ø/Section (mm)	Développé (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	250	10 Pce	-	11008028	ST	
100	333	18 Pce	-	11008030	ST	



Naissances plates à souder

Ø/Section (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	15 Pce	-	11008051	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Accessoires pour gouttières

CLASSIC naturel



Naissances plates à souder

Ø/Section (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
100	10 Pce	10 Pce	11008055	ST	
120	10 Pce	-	11008061	ST	



Naissances tronconiques

Ø/Section (mm)	Développé (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	250	20 Pce	-	11008003	ST	
100	333	15 Pce	-	11008004	ST	



Protection de gouttière

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
1.00	250	2000	10 Pce	60 Pce	11008763	ST	
1.00	333	2000	10 Pce	60 Pce	11008764	ST	



Talons agrafables

Développé (mm)	Boudin (mm)	Position	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
250	18	universelle	50 Pce	-	11007723	ST	
333	18	universelle	50 Pce	-	11007724	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Accessoires pour gouttières

CLASSIC naturel




Talons carrés

Développé (mm)	Position	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
333	universelle	1 Pce	-	11007809	ST	
400	universelle	1 Pce	-	11007814	SD	




Talons emboitables

Développé (mm)	Position	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
250	universelle	100 Pce	-	11007794	ST	
333	universelle	50 Pce	-	11007803	ST	



Talons marseillais

Développé (mm)	Position	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
400	universelle	1 Pce	-	11007892	SD	
500	universelle	1 Pce	-	11007893	SD	



Talons moulurés

Développé (mm)	Position	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
325	Droite	10 Pce	-	11007868	ST	
325	Gauche	10 Pce	-	11007856	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES


Accessoires pour gouttières

CLASSIC naturel



Talons à oreille

Développé (mm)	Boudin (mm)	Position	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
333	18	Droite	50 Pce	-	11007778	ST	
333	18	Gauche	50 Pce	-	11007755	ST	



Talons à souder

Développé (mm)	Position	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
166	universelle	1 Pce	-	11007726	ST	
250	universelle	100 Pce	-	11007728	ST	
333	universelle	50 Pce	-	11007731	ST	
400	universelle	1 Pce	-	11007737	ST	



Éléments de dilatation avec baguette

Développé (mm)	Boudin (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
250	14	10 Pce	-	11008705	ST	
250	18	10 Pce	-	11008707	ST	
333	14	10 Pce	-	11008706	ST	
333	18	10 Pce	-	11008708	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Cuvettes et boîtes à eau

CLASSIC naturel



Boîtes à eau carrées, avec trop plein

Ø/Section (mm)	Largeur (mm)	Profon-deur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (l)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
100	300	347	370	27	1 Pce	70 Pce	11008278	ST	
120	300	347	370	27	1 Pce	70 Pce	11008241	ST	



Boîtes à eau carrées, sans trop plein

Ø/Section (mm)	Largeur (mm)	Profon-deur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (l)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
100	300	300	370	27	1 Pce	70 Pce	11008185	SD	
120	200	200	270	8	1 Pce	70 Pce	11008190	ST	



Boîtes à eau EVO, avec trop plein, avec grille parefeuille

Ø/Section (mm)	Largeur (mm)	Profon-deur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (l)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	200	200	200	8	1 Pce	70 Pce	11008275	ST	
100	200	200	200	8	1 Pce	70 Pce	11008276	ST	



Boîtes à eau EVO, sans trop plein, avec grille parefeuille

Ø/Section (mm)	Largeur (mm)	Profon-deur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (l)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	200	200	200	8	1 Pce	70 Pce	11008273	ST	
100	200	200	200	8	1 Pce	70 Pce	11008274	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Cuvettes et boîtes à eau

CLASSIC naturel



Cuvettes de branchement

Ø/Section (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	200	90	265	10 Pce	200 Pce	11008130	ST	
100	230	105	315	10 Pce	200 Pce	11008136	ST	
120	250	125	345	1 Pce	-	11008143	ST	



Cuvettes demi rondes mini

Ø/Section (mm)	Largeur (mm)	Profon-deur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (l)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	150	150	215	2.2	1 Pce	-	11022814	ST	
100	150	150	215	2.2	1 Pce	-	11022856	ST	



Cuvettes moulurées d'angle

Ø/Section (mm)	Largeur (mm)	Profon-deur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (l)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	190	227	230	2.3	1 Pce	-	11008164	ST	
100	220	260	265	3.4	1 Pce	-	11008167	ST	
120	245	285	320	3.9	1 Pce	-	11008170	ST	



Cuvettes moulurées demi rondes de face

Ø/Section (mm)	Largeur (mm)	Profon-deur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (l)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	290	205	225	2.5	1 Pce	-	11008115	ST	
100	330	235	265	5.4	1 Pce	-	11008118	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Cuvettes et boîtes à eau

CLASSIC naturel



Cuvettes moulurées demi-rondes de face

Ø/Section (mm)	Largeur (mm)	Profon-deur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (l)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
120	370	255	320	5.8	1 Pce	-	11008121	ST	



Cuvettes rectangulaires

Ø/Section (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	400	240	255	1 Pce	-	11008152	SD	
100	400	240	255	1 Pce	-	11008154	ST	
120	400	240	255	1 Pce	-	11008156	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Tuyaux de descente

CLASSIC naturel



Tuyaux de descente soudés zimo

Épaisseur (mm)	Ø/Section (mm)	Longueur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	80	2000	8 Pce	192 Pce	11009965	ST	
0.65	100	2000	6 Pce	126 Pce	11009966	ST	



Tuyaux de descente tronconiques soudés étain

Épaisseur (mm)	Ø/Section (mm)	Longueur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	80	2000	8 Pce	192 Pce	11009956	ST	
0.65	100	2000	6 Pce	126 Pce	11009957	ST	
0.65	120	2000	6 Pce	72 Pce	11009958	ST	
0.80	140	2000	1 Pce	5 Pce	11009961	ST	
0.80	150	2000	1 Pce	12 Pce	11009963	ST	
0.80	160	2000	1 Pce	10 Pce	11009964	ST	



Tuyaux de descente tulipe

Épaisseur (mm)	Ø/Section (mm)	Longueur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	60	2000	10 Pce	180 Pce	11009868	ST	
0.65	76	2000	10 Pce	160 Pce	11009870	ST	
0.65	80	2000	10 Pce	160 Pce	11009872	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Tuyaux de descente

CLASSIC naturel



Tuyaux de descente tulipe

Épaisseur (mm)	Ø/Section (mm)	Longueur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	80	3000	5 Pce	110 Pce	11009875	ST	
0.65	100	2000	10 Pce	140 Pce	11009879	ST	
0.65	100	3000	5 Pce	68 Pce	11009882	ST	
0.65	100	4000	5 Pce	132 Pce	11009941	ST	
0.70	120	2000	10 Pce	60 Pce	11009909	ST	
0.70	150	2000	10 Pce	50 Pce	11009915	ST	



Tuyaux de descente tulipe carrés

Épaisseur (mm)	Ø/Section (mm)	Longueur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	80 x 80	2000	10 Pce	160 Pce	11009989	ST	
0.70	100 x 100	2000	10 Pce	140 Pce	11009993	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Accessoires pour tuyaux de descente

CLASSIC naturel



Bagues carrées

Ø/Section (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80 x 80	25 Pce	-	11009512	ST	
100 x 100	25 Pce	-	11009515	ST	



Bagues extensibles doubles

Ø/Section (mm)	Type	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	extensible double	25 Pce	500 Pce	11009465	ST	
100	extensible double	20 Pce	500 Pce	11009470	ST	
120	extensible double	1 Pce	-	11009475	ST	



Bagues extensibles simples

Ø/Section (mm)	Type	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	extensible simple	50 Pce	-	11009489	ST	
100	extensible simple	40 Pce	1000 Pce	11009492	ST	
120	extensible simple	1 Pce	-	11009494	ST	
140	extensible simple	20 Pce	-	11009497	SD	
150	extensible simple	1 Pce	-	11009498	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Accessoires pour tuyaux de descente

CLASSIC naturel



Bagues spirales

Ø/Section (mm)	Type	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	spirale avec bord	20 Pce	-	11009432	ST	
80	spirale sans bord	25 Pce	-	11009441	ST	
100	spirale avec bord	15 Pce	-	11009433	ST	
100	spirale sans bord	15 Pce	-	11009442	ST	



Bagues à souder

Ø/Section (mm)	Type	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	à souder avec bord	50 Pce	-	11009499	ST	
80	à souder sans bord	100 Pce	-	11009506	ST	
100	à souder avec bord	50 Pce	-	11009500	ST	
100	à souder sans bord	100 Pce	-	11009507	ST	
120	à souder sans bord	1 Pce	-	11009508	SD	



Coudes carrés cintrés

Ø/Section (mm)	Angle °	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80 x 80	72	25 Pce	-	11009041	ST	
100 x 100	72	25 Pce	-	11009042	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Accessoires pour tuyaux de descente

CLASSIC naturel



Coudes deux pièces tulipés

Ø/Section (mm)	Angle °	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
76	72	20 Pce	-	11008985	ST	
100	72	20 Pce	-	11008986	ST	



Coudes lyonnais

Ø/Section (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	50 Pce	-	11009081	ST	
100	50 Pce	-	11009083	ST	



Coudes soudés haute fréquence

Ø/Section (mm)	Angle °	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	72	25 Pce	400 Pce	11009034	ST	
100	72	25 Pce	500 Pce	11009022	ST	



Coudes soudés « Paris »

Ø/Section (mm)	Angle °	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	76	20 Pce	600 Pce	11009094	ST	
100	76	20 Pce	480 Pce	11009095	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES


Accessoires pour tuyaux de descente

CLASSIC naturel



Coudes tulipés grand rayon

Ø/Section (mm)	Angle °	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
60	60	25 Pce	675 Pce	11008968	ST	
76	72	25 Pce	400 Pce	11008991	ST	
80	72	25 Pce	400 Pce	11008992	ST	
100	72	25 Pce	200 Pce	11008998	ST	
120	72	10 Pce	120 Pce	11009004	ST	



Coudes à onglets

Ø/Section (mm)	Angle °	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
100	90	10 Pce	-	11009088	ST	
140	90	10 Pce	-	11009091	ST	
150	90	10 Pce	-	11009092	ST	
160	90	10 Pce	-	11009093	ST	



Coudes à étage cintrés

Ø/Section (mm)	Écartement (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	60	25 Pce	400 Pce	11009099	ST	
100	60	25 Pce	200 Pce	11009102	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Accessoires pour tuyaux de descente

CLASSIC naturel



Manchons

Ø/Section (mm)	Hauteur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	105	12 Pce	1344 Pce	11009355	ST	
100	105	18 Pce	864 Pce	11009363	ST	
120	105	12 Pce	648 Pce	11009370	SD	



Manchons coniques

Ø/Section (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
60 - 100	10 Pce	540 Pce	11009390	ST	



Récupérateurs d'eau avec raccord GARDENA® Aqua Stop

Ø/Section (mm)	Hauteur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
76	400	10 Pce	80 Pce	11009419	ST	
80	400	10 Pce	80 Pce	11009420	ST	
100	400	10 Pce	80 Pce	11009424	ST	



Récupérateurs d'eau à clapet avec grille

Ø/Section (mm)	Hauteur (mm)	Longueur du clapet (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
76	390	140	10 Pce	160 Pce	11009408	SD	
80	390	140	10 Pce	160 Pce	11009409	ST	
100	390	140	15 Pce	120 Pce	11009412	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Accessoires pour tuyaux de descente

CLASSIC naturel




Récupérateurs d'eau à clapet avec grille

Ø/Section (mm)	Hauteur (mm)	Longueur du clapet (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
120	390	140	10 Pce	80 Pce	11009415	SD	



Écharpes extensibles

Ø/Section (mm)	Angle °	Entraxe (mm)	Écartement (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	90	450 - 600	250 - 400	15 Pce	-	11009125	ST	
100	90	450 - 500	250 - 400	8 Pce	-	11009127	ST	



Écharpes extensibles tulipées


Ø/Section (mm)	Angle °	Entraxe (mm)	Écartement (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	72	540 - 830	500 - 800	3 Pce	-	11009121	ST	
100	72	540 - 830	500 - 800	3 Pce	-	11009122	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Accessoires pour gouttières

Non teinté



Crapaudines

Ø/Section (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80 - 100	10 Pce	-	11008772	ST	
120 - 140	10 Pce	-	11008768	SD	



Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Fixations pour gouttières

Non teinté



Boulons M6 x 14

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Quantité par boîte (pce)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
16	6	50	1 Carton	-	11010859	ST	



Crochets Alsace

Développé (mm)	Boudin (mm)	Tige (cm)	Type de pose	Forme du nez	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
333	14	22	sur chevron / volige	paillette	50 Pce	-	11008472	SD	



Crochets carrés

Développé (mm)	Boudin (mm)	Type de pose	Forme du nez	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
333	14	sur bandeau et sur hampe	paillette	50 Pce	-	11008548	ST	
400	14	sur bandeau et sur hampe	paillette	50 Pce	-	11008550	ST	



Crochets emboutis

Développé (mm)	Boudin (mm)	Type de pose	Forme du dos	Paillette	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
166	14	sur hampe	nervuré	rapportée	100 Pce	-	11008477	ST	
250	14	sur hampe	nervuré	rapportée	100 Pce	-	11008480	ST	
250	14	sur bandeau et sur hampe	plat	rapportée	100 Pce	-	11008366	ST	
250	18	sur bandeau et sur hampe	plat	découpée	100 Pce	-	11008541	ST	
333	14	sur hampe	nervuré	rapportée	100 Pce	-	11008356	ST	
333	14	sur bandeau et sur hampe	plat	rapportée	100 Pce	-	11008367	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Fixations pour gouttières

Non teinté




Crochets emboutis

Développé (mm)	Boudin (mm)	Type de pose	Forme du dos	Paillette	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
333	18	sur hampe	nervuré	rapportée	100 Pce	-	11008404	ST	
333	18	sur bandeau et sur hampe	plat	rapportée	100 Pce	-	11008441	ST	
333	18	sur bandeau et sur hampe	plat	découpée	100 Pce	-	11008443	ST	
400	18	sur hampe	nervuré	découpée	50 Pce	-	11008445	ST	



Crochets havrais

Développé (mm)	Boudin (mm)	Tige (cm)	Type de pose	Forme du nez	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
333	14	17	sur chevron / volige	fourchette	50 Pce	-	11008623	ST	
400	14	22	sur chevron / volige	fourchette	50 Pce	-	11008620	ST	



Crochets Montpellier

Développé (mm)	Boudin (mm)	Tige (cm)	Type de pose	Forme du nez	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
250	18	25	sur chevron / volige	paillette	20 Pce	-	11008533	ST	



Crochets moulurés

Développé (mm)	Type de pose	Forme du nez	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
333	sur bandeau et sur hampe	paillette	50 Pce	-	11008598	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Fixations pour gouttières

Non teinté

Crochets moulurés avec raidisseur

Développé (mm)	Type de pose	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
333	sur bandeau et sur hampe	25 Pce	-	11008606	ST	


Crochets nantais

Développé (mm)	Boudin (mm)	Relevé (cm)	Type de pose	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
333	14	8	sur chevron / volige	100 Pce	-	11008512	ST	
400	14	10	sur chevron / volige	50 Pce	-	11008510	ST	


Crochets nantais sécurité

Développé (mm)	Boudin (mm)	Relevé (cm)	Type de pose	Forme du nez	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
333	14	8	sur chevron / volige	langouette	25 Pce	-	11008514	ST	


Crochets Negrafix®

Développé (mm)	Boudin (mm)	Type	Type de pose	Forme du nez	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
250	14	fibres-ciment	directe sur couverture	paillette	25 Pce	-	11008371	ST	
250	14	tôle bac acier	directe sur couverture	paillette	25 Pce	-	11008373	ST	
333	14	fibres-ciment	directe sur couverture	paillette	25 Pce	-	11008372	ST	
333	14	tôle bac acier	directe sur couverture	paillette	25 Pce	-	11008374	ST	
333	18	fibres-ciment	directe sur couverture	paillette	25 Pce	-	11008431	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Fixations pour gouttières


Non teinté											
Crochets romans											
		Développé (mm)		Type de pose			Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
		250		sur chevron / volige			25 Pce	-	11008523	ST	
		333		sur chevron / volige			20 Pce	-	11008525	SD	
Crochets Rouen											
Développé (mm)	Bou-din (mm)	Tige (cm)	Type	Type de pose	Forme du nez	Paillette	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
166	14	17	droit	sur chevron / volige	fourchette	soudée	50 Pce	-	11008532	ST	
250	14	25	chan-tourné	sur chevron / volige	fourchette	soudée	50 Pce	-	11008538	ST	
250	14	17	chan-tourné	sur chevron / volige	fourchette	soudée	50 Pce	-	11008379	ST	
250	14	17	droit	sur chevron / volige	fourchette	soudée	50 Pce	-	11008385	ST	
250	14	25	droit	sur chevron / volige	fourchette	soudée	50 Pce	-	11008393	ST	
250	18	17	droit	sur chevron / volige	fourchette	soudée	50 Pce	-	11008437	ST	
250	18	25	droit	sur chevron / volige	fourchette	soudée	50 Pce	-	11008439	ST	
333	14	17	droit	sur chevron / volige	fourchette	soudée	50 Pce	-	11008386	ST	
333	18	17	droit	sur chevron / volige	fourchette	soudée	50 Pce	-	11008438	SD	
333	18	25	droit	sur chevron / volige	fourchette	soudée	50 Pce	-	11008440	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Fixations pour gouttières

Non teinté



Crochets Toulouse

Développé (mm)	Tige (cm)	Type	Type de pose	Forme du nez	Paillette	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
250	25	droit	sur chevron / volige	percé	soudée	50 Pce	-	11008536	ST	
333	25	droit	sur chevron / volige	percé	soudée	50 Pce	-	11008537	ST	



Fixations Negrafix®

Type	Fixation	Type de pose	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
fibres-ciment	non incluse	directe sur couverture	50 Pce	-	11008676	ST	
bac acier tôle	non incluse	directe sur couverture	50 Pce	-	11008677	ST	



Fixations pour tuiles romanes

Type de pose	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
directe sur couverture	50 Pce	-	11010856	ST	



Hamps nervurées droites

Longueur (mm)	Type	Type de pose	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
160	nervurée droite	sur chevron / volige	50 Pce	-	11008685	ST	
250	nervurée droite	sur chevron / volige	50 Pce	-	11008687	ST	
300	nervurée droite	sur chevron / volige	50 Pce	-	11008688	ST	
350	nervurée droite	sur chevron / volige	50 Pce	-	11008689	ST	
500	nervurée droite	sur chevron / volige	50 Pce	-	11008690	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Fixations pour gouttières

Non teinté



Hampes nervurées droites

Longueur (mm)	Type	Type de pose	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
700	nervurée droite	sur chevron / volige	50 Pce	-	11008691	ST	



Hampes plate chantournées

Longueur (mm)	Type	Type de pose	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
350	plate chantournée	sur chevron / volige	50 Pce	-	11008683	ST	



Hampes à pointe

Longueur (mm)	Type	Type de pose	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
250	à pointe	dans maçonnerie	50 Pce	-	11008692	ST	
300	à pointe	dans maçonnerie	50 Pce	-	11008693	ST	
400	à pointe	dans maçonnerie	50 Pce	-	11008694	ST	



Pinces pour plaques

Type	Type de pose	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
bac acier	directe sur couverture	50 Pce	-	11008679	ST	




Pinces pour tuiles

Type	Type de pose	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
tuile	directe sur couverture	50 Pce	-	11008682	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Fixations pour gouttières



Tirants

Non teinté

Longueur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
250	50 Pce	-	11008699	ST	
333	100 Pce	-	11008701	ST	
400	50 Pce	-	11008702	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Fixations pour descente

Non teinté



Colliers carrés à embase

Ø/Section (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80 x 80	25 Pce	-	11009237	ST	
100 x 100	25 Pce	-	11009239	ST	



Colliers ronds à embase

Ø/Section (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
60	25 Pce	-	11009174	ST	
80	25 Pce	-	11009144	ST	
100	25 Pce	-	11009145	ST	
120	25 Pce	-	11009183	ST	
153	25 Pce	-	11009186	ST	
162	25 Pce	-	11009187	SD	



Colliers ronds à pointe

Ø/Section (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	25 Pce	-	11009167	ST	
100	25 Pce	-	11009169	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES


Complémentaires

Non concerné



Descentes provisoires d'eaux pluviales, rouleau de 100m

Ø/Section (mm)	Longueur (m)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
60 - 120	100	1 Pce	-	11010937	ST	



Pics anti-oiseaux 100% inox

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Quantité par boîte (pce)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
120	500	110	50	1 Carton	-	11010949	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Gouttière demi-ronde et accessoires

prePATINA clair



Gouttières 1/2 rondes

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Boudin (mm)	Pince	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	250	4000	14	sans	5 Pce	260 Pce	11009544	ST	
0.65	333	4000	14	sans	5 Pce	160 Pce	11009551	ST	



Bouts à naissance centrale

Ø/Section (mm)	Développé (mm)	Boudin (mm)	Position	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	250	14	Centrale	10 Pce	-	11008331	SD	
100	333	14	Centrale	5 Pce	-	11008333	SD	



Équerres soudées

Développé (mm)	Longueur (mm)	Boudin (mm)	Position	Pince	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
250	300	14	extérieure	sans	10 Pce	-	11007524	ST	
250	300	14	intérieure	sans	5 Pce	-	11007575	SD	
333	300	14	extérieure	sans	8 Pce	-	11007530	ST	
333	300	14	intérieure	sans	5 Pce	-	11007580	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Gouttière Lyonnaise et accessoires

prePATINA clair



Gouttières lyonnaises

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Boudin (mm)	Pince	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	333	4000	18	avec	5 Pce	160 Pce	11009662	ST	



Bouts à naissance centrale

Ø/Section (mm)	Développé (mm)	Boudin (mm)	Position	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	250	18	Centrale	10 Pce	-	11008339	SD	
100	333	18	Centrale	5 Pce	-	11008341	SD	



Embouts à talon

Développé (mm)	Boudin (mm)	Position	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
250	18	Droite	10 Pce	-	11008810	SD	
250	18	Gauche	10 Pce	-	11008806	SD	
333	18	Droite	5 Pce	-	11008812	SD	
333	18	Gauche	10 Pce	-	11008808	SD	



Embouts à talon et naissance

Ø/Section (mm)	Développé (mm)	Boudin (mm)	Position	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	250	18	Droite	10 Pce	-	11008792	SD	
80	250	18	Gauche	10 Pce	-	11008786	SD	
100	333	18	Droite	5 Pce	-	11008794	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Gouttière Lyonnaise et accessoires

prePATINA clair



Embouts à talon et naissance

Ø/Section (mm)	Développé (mm)	Boudin (mm)	Position	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
100	333	18	Gauche	5 Pce	-	11008788	SD	



Équerres soudées

Développé (mm)	Longueur (mm)	Boudin (mm)	Position	Pince	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
333	300	18	extérieure	sans	8 Pce	-	11007556	SD	
333	300	18	intérieure	sans	5 Pce	-	11007607	SD	



Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Gouttière moulurée et accessoires

prePATINA clair



Gouttières moulurées

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Pince	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	325	4000	sans	5 Pce	125 Pce	11009788	ST	



Équerres moulurées


Développé (mm)	Position	Pince	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
325	extérieure	sans	10 Pce	-	11007687	SD	
325	intérieure	sans	5 Pce	-	11007693	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES


Gouttière carrée et accessoires

prePATINA clair



Gouttières carrées

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Boudin (mm)	Pince	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	333	4000	14	sans	5 Pce	-	11009729	ST	
0.80	400	4000	18	sans	5 Pce	-	11009747	SD	



Équerres carrées


Développé (mm)	Longueur (mm)	Boudin (mm)	Position	Pince	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
333	300	14	extérieure	sans	5 Pce	-	11007638	SD	
333	300	14	intérieure	sans	1 Pce	-	11007662	SD	
400	300	18	extérieure	sans	1 Pce	-	11007648	SD	
400	300	18	intérieure	sans	1 Pce	-	11007673	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Gouttière Havraise et accessoires, gouttière Nantaise et accessoires, gouttière Anglaise et accessoires

prePATINA clair




Gouttières havraises

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Boudin (mm)	Pince	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	333	4000	14	avec	5 Pce	125 Pce	11009814	SD	
0.80	400	4000	14	avec	5 Pce	90 Pce	11009820	SD	



Gouttières nantaises

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Boudin (mm)	Relevé (cm)	Pince	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	333	4000	14	10	avec	5 Pce	125 Pce	11009828	SD	
0.65	333	4000	14	8	avec	5 Pce	125 Pce	11009840	SD	
0.80	400	4000	14	10	avec	5 Pce	125 Pce	11009833	SD	
0.80	400	4000	14	8	avec	5 Pce	125 Pce	11009846	SD	



Gouttières anglaises

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Boudin (mm)	Pince	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.80	650	4000	30	sans	3 Pce	45 Pce	11009806	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Accessoires pour gouttières

prePATINA clair



Naissances agrafables

Ø/Section (mm)	Développé (mm)	Boudin (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	250	14	50 Pce	-	11007939	ST	
80	250	18	25 Pce	-	11007902	SD	
100	333	14	25 Pce	-	11007945	ST	
100	333	18	25 Pce	-	11007960	SD	




Naissances carrées à souder

Ø/Section (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80 x 80	10 Pce	-	11008073	SD	
100 x 100	8 Pce	-	11008078	SD	



Naissances plates à souder

Ø/Section (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	15 Pce	-	11008053	ST	
100	10 Pce	-	11008059	SD	
120	10 Pce	-	11008062	SD	



Talons carrés

Développé (mm)	Position	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
333	universelle	1 Pce	-	11007812	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Accessoires pour gouttières

prePATINA clair



Talons carrés

Développé (mm)	Position	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
400	universelle	1 Pce	-	11007817	SD	



Talons emboitables

Développé (mm)	Position	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
250	universelle	100 Pce	-	11007797	ST	
333	universelle	50 Pce	-	11007806	ST	



Talons moulurés

Développé (mm)	Position	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
325	Droite	10 Pce	-	11007872	ST	
325	Gauche	10 Pce	-	11007860	ST	



Talons à oreille

Développé (mm)	Boudin (mm)	Position	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
333	18	Droite	50 Pce	-	11007782	SD	
333	18	Gauche	50 Pce	-	11007759	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Fixations pour gouttières

prePATINA clair




Crochets carrés

Développé (mm)	Boudin (mm)	Type de pose	Forme du nez	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
333	14	sur bandeau et sur hampe	paillette	50 Pce	-	11008594	ST	
400	14	sur bandeau et sur hampe	paillette	50 Pce	-	11008595	SD	



Crochets emboutis

Développé (mm)	Boudin (mm)	Type de pose	Forme du dos	Paillette	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
250	14	sur hampe	nervuré	rapportée	100 Pce	-	11008482	ST	
333	14	sur hampe	nervuré	rapportée	100 Pce	-	11008361	ST	
333	18	sur hampe	nervuré	rapportée	100 Pce	-	11008406	ST	



Crochets havrais

Développé (mm)	Boudin (mm)	Tige (cm)	Type de pose	Forme du nez	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
333	14	17	sur chevron / volige	fourchette	50 Pce	-	11026160	SD	
400	14	22	sur chevron / volige	fourchette	50 Pce	-	11008624	SD	



Crochets moulurés

Développé (mm)	Type de pose	Forme du nez	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
333	sur bandeau et sur hampe	paillette	50 Pce	-	11008611	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Fixations pour gouttières

prePATINA clair



Crochets moulurés avec raidisseur

Développé (mm)	Type de pose	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
333	sur bandeau et sur hampe	25 Pce	-	11008607	ST	



Crochets nantais

Développé (mm)	Boudin (mm)	Relevé (cm)	Type de pose	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
333	14	8	sur chevron / volige	50 Pce	-	11008518	SD	
400	14	10	sur chevron / volige	50 Pce	-	11008508	SD	



Crochets Rouen

Déve- loppé (mm)	Bou- din (mm)	Tige (cm)	Type	Type de pose	Forme du nez	Pail- lette	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
250	14	17	droit	sur che- vron / volige	four- chette	sou- dée	50 Pce	-	11008389	SD	
333	14	17	droit	sur che- vron / volige	four- chette	sou- dée	50 Pce	-	11026161	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Cuvettes et boîtes à eau

prePATINA clair



Boîtes à eau carrées, sans trop plein

Ø/Section (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (l)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	200	200	200	8	1 Pce	70 Pce	11008271	ST	
100	200	200	270	8	1 Pce	70 Pce	11008184	ST	



Cuvettes de branchement

Ø/Section (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	200	90	265	10 Pce	-	11008134	ST	
100	230	105	315	10 Pce	-	11008140	ST	



Cuvettes demi rondes mini

Ø/Section (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (l)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	150	150	215	2.2	1 Pce	-	11026002	ST	
100	150	150	215	2.2	1 Pce	-	11026004	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES


Tuyaux de descente

prePATINA clair



Tuyaux de descente tulipe

Épaisseur (mm)	Ø/Section (mm)	Longueur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	80	2000	10 Pce	160 Pce	11009892	ST	
0.70	100	2000	10 Pce	140 Pce	11009902	ST	
0.70	120	2000	10 Pce	60 Pce	11009910	ST	



Tuyaux de descente tulipe carrés

Épaisseur (mm)	Ø/Section (mm)	Longueur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	80 x 80	2000	10 Pce	160 Pce	11009991	ST	
0.70	100 x 100	2000	10 Pce	140 Pce	11009994	ST	



Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Accessoires pour tuyaux de descente

prePATINA clair



Bagues carrées

Ø/Section (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80 x 80	25 Pce	-	11009513	ST	
100 x 100	25 Pce	-	11009516	ST	




Bagues extensibles doubles

Ø/Section (mm)	Type	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	extensible double	25 Pce	500 Pce	11009468	ST	
100	extensible double	20 Pce	500 Pce	11009473	ST	
120	extensible double	1 Pce	-	11009476	SD	



Bagues extensibles simples

Ø/Section (mm)	Type	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	extensible simple	50 Pce	-	11009490	ST	
100	extensible simple	50 Pce	-	11026163	SD	
120	extensible simple	1 Pce	-	11009495	SD	



Coudes carrés

Ø/Section (mm)	Angle °	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
100 x 100	72	10 Pce	250 Pce	11009047	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Accessoires pour tuyaux de descente

prePATINA clair



Coudes tulipés grand rayon

Ø/Section (mm)	Angle °	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	72	25 Pce	400 Pce	11008995	ST	
100	72	25 Pce	200 Pce	11009002	ST	
120	72	10 Pce	120 Pce	11009007	ST	



Coudes à étage cintrés

Ø/Section (mm)	Écartement (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	60	25 Pce	400 Pce	11009100	SD	
100	60	25 Pce	200 Pce	11009103	SD	



Manchons

Ø/Section (mm)	Hauteur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	105	12 Pce	1344 Pce	11009359	ST	
100	105	18 Pce	864 Pce	11009367	ST	
120	105	12 Pce	648 Pce	11009371	SD	



Récupérateurs d'eau avec raccord GARDENA® Aqua Stop

Ø/Section (mm)	Hauteur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	400	10 Pce	80 Pce	11009421	ST	
100	400	10 Pce	-	11009425	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Accessoires pour tuyaux de descente

prePATINA clair

Récupérateurs d'eau à clapet avec grille								prePATINA clair
	Ø/Section (mm)	Hauteur (mm)	Longueur du clapet (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
	80	390	140	10 Pce	160 Pce	11009410	SD	
	100	390	140	15 Pce	120 Pce	11009413	SD	
	120	390	140	10 Pce	80 Pce	11009416	SD	



Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Fixations pour descente

prePATINA clair



Colliers carrés à embase

Ø/Section (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80 x 80	25 Pce	-	11009250	ST	
100 x 100	25 Pce	-	11009245	ST	



Colliers ronds à embase

Ø/Section (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	25 Pce	-	11009209	ST	
100	25 Pce	-	11009210	ST	
120	25 Pce	-	11009211	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Gouttière demi-ronde et accessoires

prePATINA ardoise**Gouttières 1/2 rondes**

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Boudin (mm)	Pince	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	250	4000	14	sans	5 Pce	260 Pce	11009545	ST	
0.65	333	4000	14	sans	5 Pce	160 Pce	11009552	ST	

**Équerres soudées**

Développé (mm)	Longueur (mm)	Boudin (mm)	Position	Pince	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
250	300	14	extérieure	sans	10 Pce	-	11007525	ST	
250	300	14	intérieure	sans	5 Pce	-	11007576	ST	
333	300	14	extérieure	sans	8 Pce	-	11007531	ST	
333	300	14	intérieure	sans	5 Pce	-	11007581	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Gouttière Lyonnaise et accessoires

prePATINA ardoise



Gouttières lyonnaises

Épaisseur (mm)	Dévelop-pé (mm)	Longueur (mm)	Boudin (mm)	Pince	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	250	4000	18	avec	5 Pce	245 Pce	11009654	SD	
0.65	333	4000	18	avec	5 Pce	160 Pce	11009663	ST	



Équerres soudées

Dévelop-pé (mm)	Longueur (mm)	Boudin (mm)	Position	Pince	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
250	300	18	extérieure	sans	10 Pce	-	11007552	SD	
250	300	18	intérieure	sans	5 Pce	-	11007602	ST	
333	300	18	extérieure	sans	8 Pce	-	11007557	ST	
333	300	18	intérieure	sans	5 Pce	-	11007608	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Gouttière moulurée et accessoires

prePATINA ardoise

**Gouttières moulurées**

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Pince	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	325	4000	sans	5 Pce	125 Pce	11009789	ST	

**Équerres moulurées**

Développé (mm)	Position	Pince	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
325	extérieure	sans	1 Pce	10 Pce	11007688	ST	
325	intérieure	sans	1 Pce	5 Pce	11007694	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Gouttière carrée et accessoires

prePATINA ardoise



Gouttières carrées

Épaisseur (mm)	Dévelop-pé (mm)	Longueur (mm)	Boudin (mm)	Pince	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	333	4000	14	sans	5 Pce	-	11009730	ST	
0.80	400	4000	18	sans	5 Pce	-	11009748	SD	



Équerres carrées

Dévelop-pé (mm)	Longueur (mm)	Boudin (mm)	Position	Pince	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
333	300	14	extérieure	sans	1 Pce	-	11007639	SD	
333	300	14	intérieure	sans	1 Pce	-	11007663	SD	
400	300	18	extérieure	sans	1 Pce	-	11007649	SD	
400	300	18	intérieure	sans	1 Pce	-	11007674	SD	


Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Gouttière Havraise et accessoires, gouttière Nantaise et accessoires

prePATINA ardoise**Gouttières havraises**

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Boudin (mm)	Pince	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	333	4000	14	avec	5 Pce	125 Pce	11009815	ST	
0.80	400	4000	14	avec	5 Pce	90 Pce	11009821	SD	

**Gouttières nantaises**

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Boudin (mm)	Relevé (cm)	Pince	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	333	4000	14	8	avec	5 Pce	125 Pce	11009841	ST	
0.80	333	4000	14	8	avec	5 Pce	125 Pce	11009843	SD	
0.80	400	4000	14	8	avec	5 Pce	125 Pce	11009847	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Accessoires pour gouttières

prePATINA ardoise



Naissances agrafables

Ø/Section (mm)	Développé (mm)	Boudin (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	250	14	50 Pce	-	11007940	ST	
80	250	18	25 Pce	-	11007903	SD	
100	333	14	25 Pce	-	11007946	ST	
100	333	18	25 Pce	-	11007961	ST	



Naissances carrées à souder

Ø/Section (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80 x 80	10 Pce	-	11008074	SD	
100 x 100	8 Pce	-	11008079	SD	



Naissances plates à souder

Ø/Section (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	15 Pce	-	11008054	ST	
100	10 Pce	-	11008060	SD	



Talons carrés

Développé (mm)	Position	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
333	universelle	1 Pce	-	11007813	SD	
400	universelle	1 Pce	-	11007818	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Accessoires pour gouttières

prePATINA ardoise



Talons emboitables

Développé (mm)	Position	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
250	universelle	100 Pce	-	11007798	ST	
333	universelle	50 Pce	-	11007807	ST	



Talons moulurés

Développé (mm)	Position	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
325	Droite	10 Pce	-	11007873	SD	
325	Gauche	10 Pce	-	11007861	ST	



Talons à oreille

Développé (mm)	Boudin (mm)	Position	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
333	18	Droite	50 Pce	-	11007783	SD	
333	18	Gauche	50 Pce	-	11007760	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Fixations pour gouttières

prePATINA ardoise



Crochets Alsace

Développé (mm)	Boudin (mm)	Tige (cm)	Type de pose	Forme du nez	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
333	18	22	sur chevron / volige	paillette	40 Pce	-	11008476	SD	



Crochets carrés

Développé (mm)	Boudin (mm)	Type de pose	Forme du nez	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
333	14	sur bandeau et sur hampe	paillette	50 Pce	-	11008596	SD	
400	14	sur bandeau et sur hampe	paillette	50 Pce	-	11008585	SD	



Crochets emboutis

Développé (mm)	Boudin (mm)	Type de pose	Forme du dos	Paillette	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
250	14	sur hampe	nervuré	rapportée	100 Pce	-	11008483	SD	
333	14	sur hampe	nervuré	rapportée	100 Pce	-	11008362	SD	
333	18	sur hampe	nervuré	rapportée	100 Pce	-	11008407	ST	



Crochets havrais

Développé (mm)	Boudin (mm)	Tige (cm)	Type de pose	Forme du nez	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
333	14	17	sur chevron / volige	fourchette	50 Pce	-	11008632	SD	
400	14	22	sur chevron / volige	fourchette	50 Pce	-	11008625	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Fixations pour gouttières

prePATINA ardoise



Crochets moulurés

Développé (mm)	Type de pose	Forme du nez	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
333	sur bandeau et sur hampe	paillette	50 Pce	-	11008612	SD	



Crochets moulurés avec raidisseur

Développé (mm)	Type de pose	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
333	sur bandeau et sur hampe	25 Pce	-	11008608	SD	



Crochets nantais

Développé (mm)	Boudin (mm)	Relevé (cm)	Type de pose	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
333	14	8	sur chevron / volige	50 Pce	-	11008519	SD	
400	14	10	sur chevron / volige	50 Pce	-	11008509	SD	



Crochets Rouen

Déve- loppé (mm)	Bou- din (mm)	Tige (cm)	Type	Type de pose	Forme du nez	Pail- lette	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
250	14	17	droit	sur che- vron / volige	four- chette	sou- dée	50 Pce	-	11008390	SD	
333	14	17	droit	sur che- vron / volige	four- chette	sou- dée	50 Pce	-	11026162	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Cuvettes et boîtes à eau

prePATINA ardoise



Boîtes à eau carrées, sans trop plein

Ø/Section (mm)	Largeur (mm)	Profon-deur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (l)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	200	200	200	8	1 Pce	70 Pce	11008175		
100	200	200	200	8	1 Pce	70 Pce	11008272		



Cuvettes de branchement

Ø/Section (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	200	90	265	10 Pce	-	11008151	ST	
100	230	105	315	10 Pce	-	11008141	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Tuyaux de descente

prePATINA ardoise



Tuyaux de descente tulipe

Épaisseur (mm)	Ø/Section (mm)	Longueur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	100	2000	10 Pce	140 Pce	11009903	ST	



Tuyaux de descente tulipe carrés

Épaisseur (mm)	Ø/Section (mm)	Longueur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	80 x 80	2000	10 Pce	160 Pce	11009992	SD	
0.70	100 x 100	2000	10 Pce	140 Pce	11009995	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Accessoires pour tuyaux de descente

prePATINA ardoise



Bagues carrées

Ø/Section (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80 x 80	25 Pce	-	11009514	SD	
100 x 100	25 Pce	-	11009517	SD	



Bagues extensibles doubles

Ø/Section (mm)	Type	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	extensible double	25 Pce	500 Pce	11009469	ST	
100	extensible double	20 Pce	500 Pce	11009474	ST	



Bagues extensibles simples

Ø/Section (mm)	Type	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	extensible simple	50 Pce	-	11009491	ST	
100	extensible simple	40 Pce	-	11009493	ST	



Coudes carrés

Ø/Section (mm)	Angle °	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80 x 80	72	20 Pce	200 Pce	11009045	ST	
100 x 100	72	10 Pce	250 Pce	11009048	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Accessoires pour tuyaux de descente

prePATINA ardoise



Coudes tulipés grand rayon

Ø/Section (mm)	Angle °	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	72	25 Pce	400 Pce	11008996	ST	
100	72	25 Pce	200 Pce	11009003	ST	



Manchons

Ø/Section (mm)	Hauteur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	105	12 Pce	1344 Pce	11009360	SD	
100	105	18 Pce	864 Pce	11009368	SD	



Récupérateurs d'eau avec raccord GARDENA® Aqua Stop

Ø/Section (mm)	Hauteur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	400	10 Pce	-	11009422	SD	
100	400	10 Pce	80 Pce	11009426	SD	



Récupérateurs d'eau à clapet avec grille

Ø/Section (mm)	Hauteur (mm)	Longueur du clapet (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
100	390	140	15 Pce	120 Pce	11009414	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Fixations pour descente

prePATINA ardoise



Colliers carrés à embase

Ø/Section (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80 x 80	25 Pce	-	11009246	SD	
100 x 100	25 Pce	-	11009247	SD	



Colliers ronds à embase

Ø/Section (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	25 Pce	-	11009213	ST	
100	25 Pce	-	11009214	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Gouttière demi Ronde et accessoires

GRANUM EXTRA granite**Gouttières 1/2 rondes**

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Boudin (mm)	Pince	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	250	4000	14	sans	10 Pce	520 Pce	11024305	ST	
0.65	333	4000	14	avec	10 Pce	320 Pce	11024302	ST	
0.65	333	4000	14	sans	10 Pce	320 Pce	11024307	ST	

**Équerres soudées**

Développé (mm)	Longueur (mm)	Boudin (mm)	Position	Pince	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
250	300	14	extérieure	sans	10 Pce	-	11024339	ST	
250	300	14	intérieure	sans	5 Pce	-	11024330	ST	
333	300	14	extérieure	sans	8 Pce	-	11024341	ST	
333	300	14	intérieure	sans	5 Pce	-	11024332	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Gouttière Lyonnaise et accessoires

GRANUM EXTRA granite



Gouttières lyonnaises

Épaisseur (mm)	Dévelop-pé (mm)	Longueur (mm)	Boudin (mm)	Pince	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	333	4000	18	avec	10 Pce	320 Pce	11024309	ST	
0.70	333	4000	18	avec	10 Pce	320 Pce	11024311	SD	



Équerres soudées

Dévelop-pé (mm)	Longueur (mm)	Boudin (mm)	Position	Pince	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
333	300	18	extérieure	sans	8 Pce	-	11024346	ST	
333	300	18	intérieure	sans	5 Pce	-	11024337	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Gouttière moulurée et accessoires

GRANUM EXTRA granite**Gouttières moulurées**

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Pince	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	325	4000	sans	10 Pce	250 Pce	11024317	ST	

**Bouts moulurés à naissance centrale**

Ø/Section (mm)	Développé (mm)	Position	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	325	Centrale	10 Pce	-	11024636	SD	

**Équerres moulurées**

Développé (mm)	Position	Pince	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
325	extérieure	sans	10 Pce	-	11024358	ST	
325	intérieure	sans	5 Pce	-	11024356	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Gouttière carrée et accessoires

GRANUM EXTRA granite



Gouttières carrées

Épaisseur (mm)	Dévelop-pé (mm)	Longueur (mm)	Boudin (mm)	Pince	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	333	4000	14	sans	10 Pce	-	11024313	ST	
0.80	400	4000	18	sans	5 Pce	-	11024315	SD	



Équerres carrées

Dévelop-pé (mm)	Longueur (mm)	Boudin (mm)	Position	Pince	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
333	300	14	extérieure	sans	1 Pce	-	11024352	ST	
333	300	14	intérieure	sans	1 Pce	-	11024348	ST	
400	300	18	extérieure	sans	1 Pce	-	11024354	SD	
400	300	18	intérieure	sans	1 Pce	-	11024350	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Gouttière Havraise et accessoires, gouttière Nantaise et accessoires, gouttière Anglaise et accessoires

GRANUM EXTRA granite**Gouttières havraises**

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Boudin (mm)	Pince	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	333	4000	14	avec	10 Pce	250 Pce	11024321	ST	
0.80	400	4000	14	avec	10 Pce	180 Pce	11024323	SD	

**Gouttières nantaises**

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Boudin (mm)	Relevé (cm)	Pince	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	333	4000	14	8	avec	5 Pce	125 Pce	11024327	ST	
0.80	400	4000	14	10	avec	5 Pce	125 Pce	11024325	SD	
0.80	400	4000	14	8	avec	5 Pce	125 Pce	11024328	SD	

**Gouttières anglaises**

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Boudin (mm)	Pince	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.80	650	4000	30	sans	3 Pce	45 Pce	11024319	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Accessoires pour gouttières

GRANUM EXTRA granite



Naissances agrafables

Ø/Section (mm)	Développé (mm)	Boudin (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	250	14	25 Pce	-	11024375	ST	
100	333	14	25 Pce	-	11024377	ST	
100	333	18	25 Pce	-	11024382	ST	



Naissances carrées à souder

Ø/Section (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80 x 80	10 Pce	-	11024391	SD	
100 x 100	8 Pce	-	11024634	SD	



Naissances cylindriques à souder

Ø/Section (mm)	Développé (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	250	50 Pce	-	11024384	ST	
100	333	40 Pce	-	11024386	ST	



Naissances plates à souder

Ø/Section (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	25 Pce	900 Pce	11023889	ST	
100	10 Pce	-	11024389	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Accessoires pour gouttières

GRANUM EXTRA granite



Talons carrés

Développé (mm)	Position	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
333	universelle	1 Pce	-	11024367	ST	
400	universelle	1 Pce	-	11024369	SD	



Talons emboîtables

Développé (mm)	Boudin (mm)	Position	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
250	14	universelle	100 Pce	-	11024360	ST	
333	14/18	universelle	50 Pce	-	11024364	ST	



Talons moulurés

Développé (mm)	Position	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
325	Droite	10 Pce	-	11024373	ST	
325	Gauche	10 Pce	-	11024371	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Fixations pour gouttières

GRANUM EXTRA granite


Crochets carrés

Développé (mm)	Boudin (mm)	Type de pose	Forme du nez	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
333	14	sur bandeau et sur hampe	paillette	50 Pce	-	11024429	ST	
400	14	sur bandeau et sur hampe	paillette	50 Pce	-	11024430	SD	



Crochets emboutis

Développé (mm)	Boudin (mm)	Type de pose	Forme du dos	Paillette	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
250	14/18	sur hampe	nervuré	rapportée	100 Pce	-	11024412	ST	
333	14	sur hampe	nervuré	rapportée	100 Pce	-	11024413	ST	
333	18	sur hampe	nervuré	rapportée	100 Pce	-	11024422	ST	



Crochets havrais

Développé (mm)	Boudin (mm)	Tige (cm)	Type de pose	Forme du nez	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
333	14	17	sur chevron / volige	fourchette	50 Pce	-	11024911	ST	
400	14	22	sur chevron / volige	fourchette	50 Pce	-	11024435	SD	



Crochets moulurés

Développé (mm)	Type de pose	Forme du nez	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
333	sur bandeau et sur hampe	paillette	50 Pce	-	11024432	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Fixations pour gouttières

GRANUM EXTRA granite



Crochets nantais

Développé (mm)	Boudin (mm)	Relevé (cm)	Type de pose	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
333	14	8	sur chevron / volige	50 Pce	-	11024424	ST	
400	14	10	sur chevron / volige	50 Pce	-	11024426	SD	




Crochets Rouen

Développé (mm)	Bou-din (mm)	Tige (cm)	Type	Type de pose	Forme du nez	Paillette	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
250	14	17	droit	sur chevron / volige	fourchette	soudée	50 Pce	-	11024419	ST	
333	14	17	droit	sur chevron / volige	fourchette	soudée	50 Pce	-	11024420	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Cuvettes et boîtes à eau

GRANUM EXTRA granite

Boîtes à eau EVO, sans trop plein, avec grille parefeuille

Ø/Section (mm)	Largeur (mm)	Profon-deur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (l)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	200	200	200	8	1 Pce	70 Pce	11024899	ST	
100	200	200	200	8	1 Pce	70 Pce	11024904	ST	


Cuvettes de branchement

Ø/Section (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	200	90	265	10 Pce	-	11024399	ST	
100	230	105	315	10 Pce	-	11024401	ST	


Cuvettes demi-rondes mini

Ø/Section (mm)	Largeur (mm)	Profon-deur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (l)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	150	150	215	2.2	1 Pce	-	11024395	ST	
100	150	150	215	2.2	1 Pce	-	11024397	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Tuyaux de descente



Tuyaux de descente tulipe

Épaisseur (mm)	Ø/Section (mm)	Longueur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	80	2000	10 Pce	160 Pce	11023847	ST	
0.65	80	3000	10 Pce	203 Pce	11026155	SD	
0.65	100	2000	10 Pce	140 Pce	11023849	ST	
0.65	100	3000	10 Pce	132 Pce	11026158	SD	



Tuyaux de descente tulipe carrés

Épaisseur (mm)	Ø/Section (mm)	Longueur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	80 x 80	2000	10 Pce	182 Pce	11026150	ST	
0.70	100 x 100	2000	10 Pce	110 Pce	11026152	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Accessoires pour tuyaux de descente

GRANUM EXTRA granite



Bagues extensibles doubles

Ø/Section (mm)	Type	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	extensible double	25 Pce	500 Pce	11024468	ST	
100	extensible double	20 Pce	500 Pce	11024470	ST	



Coudes carrés soudés

Épaisseur (mm)	Ø/Section (mm)	Angle °	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	80 x 80	72	1 Pce	20 Pce	11026289	ST	
0.65	100 x 100	72	1 Pce	10 Pce	11026290	ST	



Coudes tulipés grand rayon

Ø/Section (mm)	Angle °	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	72	20 Pce	320 Pce	11023901	ST	
100	72	20 Pce	160 Pce	11023903	ST	



Manchons

Ø/Section (mm)	Hauteur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	105	12 Pce	1344 Pce	11023907	ST	
100	105	18 Pce	864 Pce	11023909	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Fixations pour descente

GRANUM EXTRA granite



Colliers carrés à embase

Ø/Section (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80 x 80	25 Pce	-	11024462	ST	
100 x 100	25 Pce	-	11024463	ST	



Colliers ronds à embase

Ø/Section (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	25 Pce	-	11024455	ST	
100	25 Pce	-	11024456	ST	
120	25 Pce	-	11024457	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Gouttière demi-ronde et accessoires

GRANUM EXTRA basalte



Gouttières 1/2 rondes

Épaisseur (mm)	Dévelop-pé (mm)	Longueur (mm)	Boudin (mm)	Pince	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	250	4000	14	sans	5 Pce	260 Pce	11024304	ST	
0.65	333	4000	14	avec	5 Pce	160 Pce	11024301	ST	
0.65	333	4000	14	sans	5 Pce	160 Pce	11024306	ST	



Équerres soudées

Dévelop-pé (mm)	Longueur (mm)	Boudin (mm)	Position	Pince	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
250	300	14	extérieure	sans	10 Pce	-	11024338	ST	
250	300	14	intérieure	sans	5 Pce	-	11024329	ST	
333	300	14	extérieure	sans	8 Pce	-	11024340	ST	
333	300	14	intérieure	sans	5 Pce	-	11024331	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Gouttière Lyonnaise et accessoires

GRANUM EXTRA basalte**Gouttières lyonnaises**

Épaisseur (mm)	Dévelop-pé (mm)	Longueur (mm)	Boudin (mm)	Pince	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	333	4000	18	avec	5 Pce	160 Pce	11024308	ST	
0.70	333	4000	18	avec	5 Pce	160 Pce	11024310	ST	

**Équerres soudées**

Dévelop-pé (mm)	Longueur (mm)	Boudin (mm)	Position	Pince	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
333	300	18	extérieure	sans	8 Pce	-	11024345	ST	
333	300	18	intérieure	sans	5 Pce	-	11024336	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Gouttière moulurée et accessoires

GRANUM EXTRA basalte



Gouttières moulurées

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Pince	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	325	4000	sans	5 Pce	125 Pce	11024316	ST	



Bouts moulurés à naissance centrale

Ø/Section (mm)	Développé (mm)	Position	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	325	Centrale	10 Pce	-	11024635	SD	



Équerres moulurées

Développé (mm)	Position	Pince	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
325	extérieure	sans	10 Pce	-	11024357	ST	
325	intérieure	sans	5 Pce	-	11024355	ST	


Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Gouttière carrée et accessoires

GRANUM EXTRA basalte**Gouttières carrées**

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Boudin (mm)	Pince	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	333	4000	14	sans	5 Pce	-	11024312	ST	
0.80	400	4000	18	sans	5 Pce	-	11024314	SD	

**Équerres carrées**

Développé (mm)	Longueur (mm)	Boudin (mm)	Position	Pince	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
333	300	14	extérieure	sans	1 Pce	-	11024351	ST	
333	300	14	intérieure	sans	1 Pce	-	11024347	ST	
400	300	18	extérieure	sans	1 Pce	-	11024353	SD	
400	300	18	intérieure	sans	1 Pce	-	11024349	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Gouttière Havraise et accessoires, gouttière Nantaise et accessoires, gouttière Anglaise

GRANUM EXTRA basalte



Gouttières havraises

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Boudin (mm)	Pince	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	333	4000	14	avec	5 Pce	125 Pce	11024320	ST	
0.80	400	4000	14	avec	5 Pce	90 Pce	11024322	SD	



Gouttières nantaises

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Boudin (mm)	Relevé (cm)	Pince	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	333	4000	14	8	avec	5 Pce	125 Pce	11024326	ST	
0.80	400	4000	14	10	avec	5 Pce	125 Pce	11024324	SD	



Gouttières anglaises

Épaisseur (mm)	Développé (mm)	Longueur (mm)	Boudin (mm)	Pince	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.80	650	4000	30	sans	3 Pce	45 Pce	11024318	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Accessoires pour gouttières

GRANUM EXTRA basalte



Naissances agrafables

Ø/Section (mm)	Développé (mm)	Boudin (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	250	14	25 Pce	-	11024374	ST	
100	333	14	25 Pce	400 Pce	11024376	ST	
100	333	18	25 Pce	240 Pce	11024381	ST	



Naissances carrées à souder

Ø/Section (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80 x 80	10 Pce	-	11024390	SD	
100 x 100	8 Pce	-	11024633	SD	



Naissances cylindriques à souder

Ø/Section (mm)	Développé (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	250	50 Pce	-	11024383	ST	
100	333	40 Pce	-	11024385	ST	



Naissances plates à souder

Ø/Section (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	25 Pce	900 Pce	11023888	ST	
100	10 Pce	-	11024388	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Accessoires pour gouttières

GRANUM EXTRA basalte



Talons carrés

Développé (mm)	Position	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
333	universelle	10 Pce	-	11024366	ST	
400	universelle	1 Pce	-	11024368	SD	



Talons emboitables

Développé (mm)	Boudin (mm)	Position	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
250	14	universelle	100 Pce	-	11024359	ST	
333	14/18	universelle	50 Pce	-	11024363	ST	



Talons moulurés

Développé (mm)	Position	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
325	Droite	10 Pce	-	11024372	ST	
325	Gauche	10 Pce	-	11024370	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Fixations pour gouttières

GRANUM EXTRA basalte



Crochets carrés

Développé (mm)	Boudin (mm)	Type de pose	Forme du nez	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
333	14	sur bandeau et sur hampe	paillette	50 Pce	-	11024427	ST	
400	14	sur bandeau et sur hampe	paillette	50 Pce	-	11024428	SD	



Crochets emboutis

Développé (mm)	Boudin (mm)	Type de pose	Forme du dos	Paillette	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
250	14/18	sur hampe	nervuré	rapportée	100 Pce	-	11024409	ST	
333	14	sur hampe	nervuré	rapportée	100 Pce	-	11024410	ST	
333	18	sur hampe	nervuré	rapportée	100 Pce	-	11024421	ST	



Crochets havrais

Développé (mm)	Boudin (mm)	Tige (cm)	Type de pose	Forme du nez	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
333	14	17	sur chevron / volige	fourchette	50 Pce	-	11024433	ST	
400	14	22	sur chevron / volige	fourchette	50 Pce	-	11024434	SD	



Crochets moulurés

Développé (mm)	Type de pose	Forme du nez	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
333	sur bandeau et sur hampe	paillette	50 Pce	-	11024431	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Fixations pour gouttières

GRANUM EXTRA basalte



Crochets nantais

Développé (mm)	Boudin (mm)	Relevé (cm)	Type de pose	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
333	14	8	sur chevron / volige	100 Pce	-	11024423	ST	
400	14	10	sur chevron / volige	50 Pce	-	11024425	SD	



Crochets Rouen

Développé (mm)	Bou-din (mm)	Tige (cm)	Type	Type de pose	Forme du nez	Paillette	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
250	14	17	droit	sur chevron / volige	fourchette	sou-dée	50 Pce	-	11024416	ST	
333	14	17	droit	sur chevron / volige	fourchette	sou-dée	50 Pce	-	11024417	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Cuvettes et boîtes à eau

GRANUM EXTRA basalte**Boîtes à eau EVO, sans trop plein, avec grille parefeuille**

Ø/Section (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (l)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	200	200	200	8	1 Pce	70 Pce	11024898	ST	
100	200	200	200	8	1 Pce	70 Pce	11024900	ST	

**Cuvettes de branchement**

Ø/Section (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	200	90	265	10 Pce	-	11024398	ST	
100	230	105	315	10 Pce	-	11024400	ST	

**Cuvettes demi-rondes mini**

Ø/Section (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (l)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	150	150	215	2.2	1 Pce	-	11024394	ST	
100	150	150	215	2.2	1 Pce	-	11024396	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Tuyaux de descente

GRANUM EXTRA basalte



Tuyaux de descente tulipe

Épaisseur (mm)	Ø/Section (mm)	Longueur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	80	2000	10 Pce	160 Pce	11023846	ST	
0.65	80	3000	10 Pce	203 Pce	11026154	SD	
0.65	100	2000	10 Pce	132 Pce	11023848	ST	
0.65	100	3000	10 Pce	132 Pce	11026157	SD	



Tuyaux de descente tulipe carrés

Épaisseur (mm)	Ø/Section (mm)	Longueur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	80 x 80	2000	10 Pce	182 Pce	11026149	ST	
0.70	100 x 100	2000	10 Pce	110 Pce	11026151	ST	


Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Accessoires pour tuyaux de descente

GRANUM EXTRA basalte**Bagues extensibles doubles**

Ø/Section (mm)	Type	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	extensible double	25 Pce	500 Pce	11024467	ST	
100	extensible double	20 Pce	500 Pce	11024469	ST	

**Coudes carrés soudés**

Épaisseur (mm)	Ø/Section (mm)	Angle °	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.65	80 x 80	72	1 Pce	20 Pce	11026296	ST	
0.65	100 x 100	72	1 Pce	10 Pce	11026297	ST	

**Coudes tulipés grand rayon**

Ø/Section (mm)	Angle °	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	72	20 Pce	320 Pce	11023900	ST	
100	72	20 Pce	200 Pce	11023902	ST	

**Manchons**

Ø/Section (mm)	Hauteur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	105	12 Pce	1344 Pce	11023906	ST	
100	105	18 Pce	864 Pce	11023908	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Fixations pour descente

GRANUM EXTRA basalte



Colliers carrés à embase

Ø/Section (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80 x 80	25 Pce	-	11024460	ST	
100 x 100	25 Pce	-	11024461	ST	



Colliers ronds à embase

Ø/Section (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	25 Pce	-	11024451	ST	
100	25 Pce	-	11024452	ST	
120	25 Pce	-	11024453	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Dauphins

blanc							
Dauphins cylindriques coudés							
Ø/Section (mm)	Longueur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.	
80	1000	1 Pce	30 Pce	11009272	ST		
80	2000	1 Pce	30 Pce	11009273	ST		
100	1000	1 Pce	24 Pce	11009274	ST		
100	2000	1 Pce	24 Pce	11009275	ST		
120	1000	1 Pce	21 Pce	11009276	ST		
120	2000	1 Pce	21 Pce	11009277	ST		

Dauphins cylindriques droits							
Ø/Section (mm)	Longueur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.	
80	1000	1 Pce	30 Pce	11009297	ST		
80	2000	1 Pce	30 Pce	11009298	ST		
100	1000	1 Pce	24 Pce	11009299	ST		
100	2000	1 Pce	24 Pce	11009300	ST		
120	1000	1 Pce	21 Pce	11009301	ST		
120	2000	1 Pce	21 Pce	11009302	ST		

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES
Dauphins
rouge

Dauphins carrés droits

Ø/Section (mm)	Longueur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	1000	1 Pce	30 Pce	11009306	ST	
100	1000	1 Pce	24 Pce	11009307	ST	


Dauphins cylindriques coudés

Ø/Section (mm)	Longueur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	1000	1 Pce	30 Pce	11009264	ST	
80	2000	1 Pce	30 Pce	11009265	ST	
100	1000	1 Pce	24 Pce	11009266	ST	
100	2000	1 Pce	24 Pce	11009267	ST	
120	1000	1 Pce	21 Pce	11009268	ST	
120	2000	1 Pce	21 Pce	11009269	ST	


Dauphins cylindriques droits

Ø/Section (mm)	Longueur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
80	1000	1 Pce	30 Pce	11009288	ST	
80	2000	1 Pce	30 Pce	11009289	ST	
100	1000	1 Pce	24 Pce	11009290	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Dauphins

rouge						
Dauphins cylindriques droits						
Ø/Section (mm)	Longueur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
100	2000	1 Pce	24 Pce	11009291	ST	
120	1000	1 Pce	24 Pce	11009292	ST	
120	2000	1 Pce	21 Pce	11009293	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations



SOMMAIRE – OUTILLAGE

prePATINA		GRANUM EXTRA	
clair	ardoise	granite	basalte
RAL approximatif*	7045	7043	design 0005000
			7021
Page	Page	Page	Page
1 Retoucher	267	267	267

Non Teinté
Non teinté

	Page
1 Tracer	260
2 Découper	261
3 Souder	262
4 Plier et sertir	264
5 Retoucher	267
6 Quincaillerie	269

*Les valeurs de teinte sont des indications approximatives à la livraison. L'apparition d'écart de teinte lors du processus de traitement de la surface est possible

OUTILLAGE

Tracer



Crayons gras

Modèle	Quantité par boîte (pce)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
Neutre	50	1 Carton	-	11010908	ST	



Mètres en bois

Modèle	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
RHEINZINK	1 Pce	-	11016134	ST	



Taille-crayons

Modèle	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
RHEINZINK	1 Pce	-	11012874	ST	



Tracettes

Modèle	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
RHEINZINK	1 Pce	-	11011036	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

OUTILLAGE

Découper

**Cisailles coudées multi-usages**

Longueur (mm)	Modèle	Poids (g)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
280	gauche	600	1 Pce	-	11010997	SD	
280	droite	600	1 Pce	-	11011000	SD	

**Cisailles coupe-trous rondes**

Longueur (mm)	Modèle	Poids (g)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
250	gauche	520	1 Pce	-	11011003	SD	
250	droite	520	1 Pce	-	11011004	SD	

**Cisailles « passe-tôle »**

Longueur (mm)	Poids (g)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
350	1050	1 Pce	-	11010995	SD	

**Cisailles à grignoter**

Épaisseur de tôle maximum (mm)	Poids (g)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
0.70	250	1 Pce	-	11011039	SD	

**Pinces perforatrices à trous longitudinaux**

Taille (mm)	Poids (g)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
4 x 14	500	1 Pce	-	11011026	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

OUTILLAGE

Souder


Baguettes de soudure sans plomb

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Type	Quantité par boîte (pce)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
15	350	15	sans plomb	100	1 Carton	-	11010894	ST	


Caisse de 30 baguettes de soudure sans plomb

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Type	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
15	350	15	Sans plomb	1 Carton	-	11010895	ST	


Baguettes d'étain avec plomb

Type	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
33 %	25 KG	-	11010901	ST	


Targettes d'étain avec plomb

Type	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
40 %	25 KG	-	11010899	ST	
33 %	25 KG	-	11010897	ST	


Liquides à souder Z-04-S

Contenance (ml)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
750	1 Pce	15 Pce	11010906	ST	


Décapants RHEINZINK-STRIPZINK, dissout le coating du zinc RHEINZINK-GRANUM EXTRA

Contenance (ml)	Pour zinc	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
250	GRANUM EXTRA	1 Pce	-	11024699	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

OUTILLAGE


Souder

**Solvant Lötexil-pro, dissout le coating du zinc RHEINZINK-prePATINA ardoise**

Contenance (ml)	Pour zinc	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
250	prePATINA ardoise	1 Pce	-	11010903	ST	

**Solvant-pro, dissout le coating du zinc RHEINZINK-prePATINA clair**

Contenance (ml)	Pour zinc	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
1000	prePATINA clair	1 Pce	15 Pce	11010907	ST	

**Pains de sel ammoniaque**

Poids (g)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
120	1 Pce	-	11010884	ST	

**Pinceaux pour décapant**

Type	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
Crin	2 Pce	-	11010893	ST	

**Platines pour soudeur**

Modèle	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
Pain de sel ammoniaque et pinceau inclus	1 Pce	-	11010947	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

OUTILLAGE

Plier et sertir



Chalisses

Taille (mm)	Poids (g)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
120	2000	1 Pce	-	11010990	SD	



Maillets PVC en forme de coin

Poids (g)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
1000	1 Pce	-	11010993	SD	



Marteaux anti-rebond

Ø/Section (mm)	Poids (g)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
30	470	1 Pce	-	11010994	SD	




Pinces de ferblantier avec pointe longue

Profondeur (mm)	Longueur (mm)	Type	Poids (g)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
35	260	sans denture	355	1 Pce	-	11011035	SD	



Pinces rondes de ferblantier

Profondeur (mm)	Longueur (mm)	Poids (g)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
45	240	320	1 Pce	-	11011034	SD	



Pinces à bec triangulaire

Type	Taille (mm)	Poids (g)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
à charnière entre-passée	80	860	1 Pce	-	11011027	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

OUTILLAGE

Plier et sertir



Pinces à joint debout

Type	Taille (mm)	Poids (g)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
avec protection	200	2500	1 Pce	-	11011007	SD	



Pinces à ouvrir les plis

Longueur (mm)	Poids (g)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
250	450	1 Pce	-	11011014	SD	




Pinces à plier 20 mm coudées 45°

Profondeur (mm)	Longueur (mm)	Poids (g)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
20	180	240	1 Pce	-	11011021	SD	



Pinces à plier 60 mm coudées 45°

Type	Taille (mm)	Poids (g)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
à charnière entre-passée	60	700	1 Pce	-	11011018	SD	



Pinces à plier rayon 8 mm

Taille (mm)	Poids (g)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
60/280	600	1 Pce	-	11011017	SD	



Pinces à relever biseautée 45°

Type	Taille (mm)	Poids (g)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
à charnière entre-passée	180/160	3000	1 Pce	-	11011010	SD	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations


OUTILLAGE

Plier et sertir



Plieuses à larmiers coudées

Largeur (mm)	Poids (g)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
200	2276	1 Pce	-	11011005	SD	

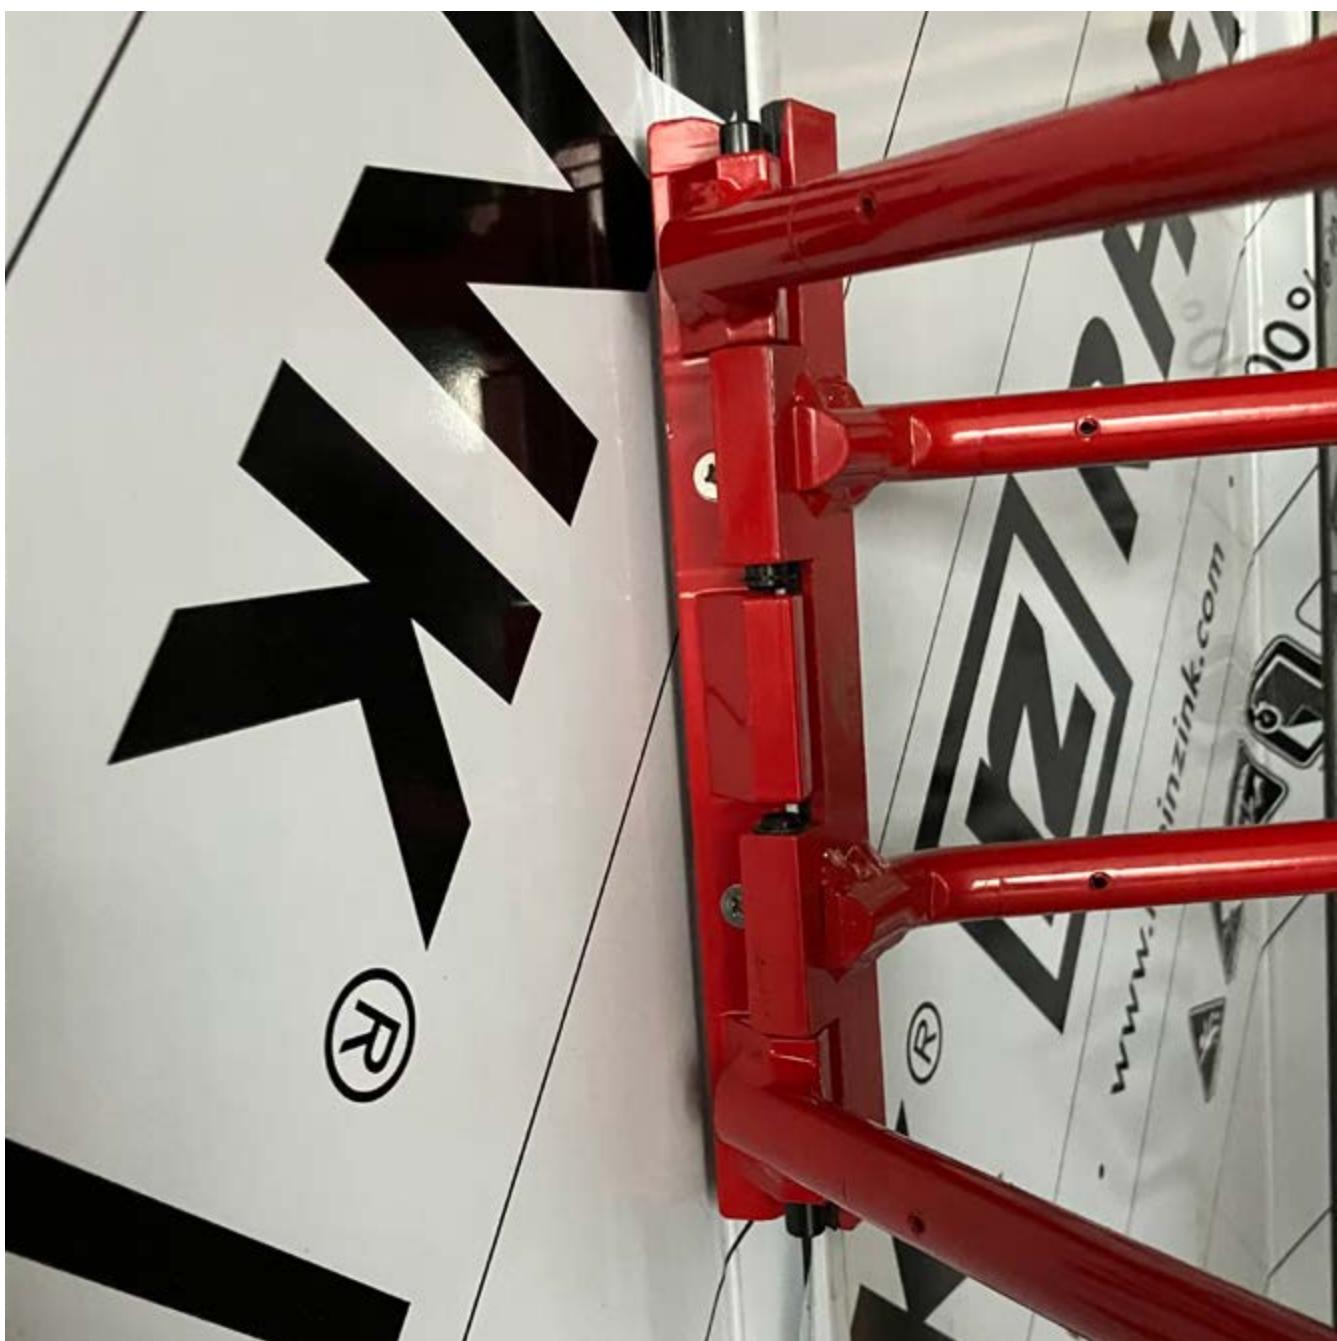

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

OUTILLAGE

Retoucher



Peinture, aérosol

Contenance (ml)	Pour zinc	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
400	GRANUM EXTRA basalte	1 Pce	12 Pce	11024631	ST	



Peinture, aérosol

Contenance (ml)	Pour zinc	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
400	GRANUM EXTRA granite	1 Pce	12 Pce	11024632	ST	




Peinture, aérosol

Contenance (ml)	Pour zinc	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
400	prePATINA ardoise	1 Pce	12 Pce	11010925	ST	



Peinture, aérosol

Contenance (ml)	Pour zinc	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
400	prePATINA clair	1 Pce	12 Pce	11010923	ST	



Embouts pour marqueur, sac de 10 pièces

Largeur (mm)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
15	1 Sac	10 Sac	11010905	ST	



Marqueurs vides pour peinture

Largeur (mm)	Type	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
15	rechargeable	1 Pce	25 Pce	11010904	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

OUTILLAGE

Retoucher

Sweeper, produit de protection spéciale des surfaces métalliques



Contenance (ml)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
1000	1 Pce	6 Pce	11010917	ST	



Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.

Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.

Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

OUTILLAGE

Quincaillerie

**Clous calotins lisses galva**

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Quantité par boîte (pce)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
30	1.6	1000	1 Carton	-	11010862	ST	
40	1.6	1000	1 Carton	-	11010870	ST	
50	1.6	1000	1 Carton	-	11010864	ST	
60	1.6	500	1 Carton	-	11010871	ST	
70	1.7	500	1 Carton	-	11010865	ST	
80	1.8	500	1 Carton	-	11010866	ST	

**Clous calotins torsadés galva**

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Quantité par boîte (pce)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
40	1.6	1000	1 Carton	-	11010867	ST	
50	1.6	1000	1 Carton	-	11010868	ST	
60	1.6	500	1 Carton	-	11010869	ST	

**Vis à bois inox, tête fraisée et empreinte Torx**

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Quantité par boîte (pce)	Condit. 1 par	Condit. 2 par	Numéro d'article	LIV.	Fiche tech.
30	4	500	1 Carton	-	11010946	ST	

Délai de livraison (Liv.) : ST = sur stock soit 10 jours calendaires | SD = fabrication sur demande, contactez votre interlocuteur RHEINZINK pour connaître le délai.
Le film des produits filmés doit être retiré immédiatement après la pose.
Pour vous aider à bénéficier pleinement des atouts de notre zinc, nous vous recommandons de consulter www.rheinzink.fr/preconisations

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pavillon Le Vau, Paris, France

Maître d'ouvrage : Ville de Paris
Maître d'œuvre : L'Atelier Senzu
Réalisation des travaux en zinc : Doumer Couverture
Photographe : Matthieu Torres

Maison individuelle, L'Isle d'Adam, France

Maître d'œuvre : SARA architecture
Réalisation des travaux en zinc : BF-TRADI-BOIS
Photographe : Nicolas Thouvenin

Institution Saint Jean, Colmar, France

Maître d'ouvrage : Institution Saint Jean
Maître d'œuvre : KnL architecture
Réalisation des travaux en zinc : SAS Mario Ricchiuti
Photographe : Grégory Tachet

Chapelle International, Paris, France

Maître d'ouvrage : Legende Immobilier
Maître d'œuvre : LIST Architecture-Urbanisme & Piovenefabi
Réalisation des travaux en zinc : Tassone Bâtiment
Photographe : Nicolas Thouvenin

Maisons individuelles, Camiers, France

Maître d'œuvre : Lucile Boullié Architecte et Associé
Réalisation des travaux en zinc : Entreprise David Loir
Photographe : Elisa Marq Photography

Bowling du Rouergue, Rodez, France

Maître d'œuvre : Éric Gadou D.P.L.G
Réalisation des travaux en zinc : Paul Barriac
Photographe : Cédric Méravilles

Maison individuelle, Saint Bonnet-de-Cray, France

Maître d'œuvre : Agence OBLIC
Réalisation des travaux en zinc : Daniel Janiaud
Photographe : Studio Béguin

Arrêt de bus ZOB, Dingelstädt, Allemagne

Maître d'ouvrage : Communauté rurale de Dingelstädt
Maître d'œuvre : Waldhelm Architekten, Jena, Christian Brüstel, architecte indépendant
Réalisation des travaux en zinc : Holzapfel Bedachungen

TABLE DES ILLUSTRATIONS**Surélévation, Montreuil, France**

Maître d'œuvre : Clovis Architecture

Réalisation des travaux en zinc : Toiture Parisienne

Photographe : Safidrone

Résidence Zen d'Ô, Saint Nicolas les Arras, France

Maître d'ouvrage : Elite Promotion

Réalisation des travaux en zinc : Constant Copin - XO ARCHITECTURE

Photographe : Julien Mazzella

Twenty Campus, Évry-Courcouronnes, France

Maître d'ouvrage : IMODEV

Maître d'œuvre : AU12 Architecture

Réalisation des travaux en zinc : Bourgogne Couverture

Photographe : Fabrice Dunou

Clinique, Port-Marly, France

Maître d'ouvrage : Clinique de Port-marly

Maître d'œuvre : Cabinet PAD Architectes

Réalisation des travaux en zinc : Isore Bâtiment

Photographe : Nicolas Thouvenin

Maison individuelle, Asnières, France

Maître d'œuvre : Architecture Dimensions Nouvelles

Photographe : Ema Photographies

Maison individuelle, Saint André sur Orne, France

Maître d'œuvre : Anne Margairaz Architecture

Réalisation des travaux en zinc : Toiture Parisienne

Photographe : Tony Brohart

Maison de santé pluridisciplinaire de la gare balbignoise, Balbigny, France

Maître d'ouvrage : Atelier d'architecture Brosselard & Troncy

Réalisation des travaux en zinc : Lespinasse Toitures

Photographe : Studio Béguin

Mairie, Campagne lès Boulonnais, France

Maître d'ouvrage : Mairie de Campagne lès Boulonnais

Maître d'œuvre : IODA Architecte

Réalisation des travaux en zinc : JLM Menuiserie

Photographe : Renaud Julian

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Hôtel Régina, Paris, France

Maître d'ouvrage : Hôtels Baverez
Maître d'œuvre : DIRIM Architecture
Réalisation des travaux en zinc : ITEC Couverture
Photographe : Thibault Savary

LLYS CADWYN - bâtiment commercial, Pontypridd, Royaume-Uni

Maître d'ouvrage : Rhonda Cynon Taff Borough Council
Maître d'œuvre : Gaunt Francis
Maître d'œuvre délégué : Darnton B3
Réalisation des travaux en zinc : Varla Cladding Ltd
Photographe : Phil Boorman

Siège social A-GIRL'S Co. Ltd., Wakayama, Japon

Maître d'ouvrage : A-GIRL'S Co. Ltd.
Maître d'œuvre : AMORPHE Takeyama & Associates
Réalisation des travaux en zinc : Shinseishoji Co. Ltd.

Louis Vale Wine Estate, Devon valley, Stellenbosch, Afrique du Sud

Maître d'ouvrage : Louisvale Wine Estate
Maître d'œuvre : Christof Albertyn
Réalisation des travaux en zinc : Rohde Roofing
Photographe : Studio 88 - Michael Schmucker

Résidence étudiante, Paris, France

Maître d'ouvrage : Icade Promotion Logement
Maître d'œuvre : l'AUC as
Maître d'œuvre délégué : DVVD Ingénieurs architectes designers
Réalisation des travaux en zinc : Antunes Façadier
Photographe : Cornelia Suhan

Maison individuelle, Moscou, Russie

Maître d'œuvre : SAOTA
Maître d'œuvre délégué : Alexander Strojkov
Réalisation des travaux en zinc : Stroikov Real Estate Engineering/RADEKA

Maison individuelle, Levallois-Perret, France

Maître d'œuvre : LAPS Architecture
Réalisation des travaux en zinc : BEAUCHEZSOI
Photographe : Nicolas Thouvenin

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Maison individuelle Bälliz, Thoun, Suisse

Maître d'ouvrage : Mayencourt Nicolas p. A. Adlatus AG
Maître d'œuvre : Adlatus AG Real Estate Partners
Réalisation des travaux en zinc : Ramseyer + Dilger AG
Photographe : Cornelia Suhan

École publique Les Tilleuls, Fenain, France

Maître d'ouvrage : Ville de Fenain
Maître d'œuvre : Marie Capiaux Architecte Dplg
Réalisation des travaux en zinc : Sergeant
Photographe : Frédéric Miette/PHOTOTANDEM

Porterie, Hambourg, Allemagne

Maître d'œuvre : Kramer Architekten
Réalisation des travaux en zinc : Maxe Bedachungen e.K.
Photographe : Cornelia Suhan



INDEX

Abergement.....	142
AIR-Z®, natte structurée sans film	136
Angles extérieurs	90-91,96-97,102-103,108-109,112-113,116-117,120-121,124-125,128-129,132-133
Angles intérieurs.....	90-91,96-97,102-103,108-109,112-113,116-117,120-121,124-125,128-129,132-133
Appuis de fenêtre.....	86,92,98,104,110,114,118,122,126,130
Arétiers ventilés	82,87,93,99,105
Bacs à joint debout, Profil n°1	44-50
Bacs à tasseaux	54,58,60,62,65
Bagues carrées	183,211,226
Bagues extensibles doubles.....	183,211,226,240,253
Bagues extensibles simples.....	183,211,226
Bagues spirales.....	184
Bagues à souder	184
Baguettes d'étain avec plomb.....	262
Baguettes de soudure sans plomb	262
Bandé d'équerre avec pince	138
Bandé d'équerre sans pince.....	138
Bandé de battellement	82
Bandé de noue pour couverture en ardoise et zinc.....	82
Bandé de noue pour tuiles.....	142
Bandé de rive grenobloise.....	142
Bandé de rive lyonnaise	142
Bandé de rive ou d'astragale.....	82,87,93,99,105
Bandé de rive à bavette plomb	143
Bandé de rive à biseau	83
Bandé de rive à cheval	143
Bandé de solin grillagé	138
Bandé de solin grillagé avec plomb plissé.....	143
Bandé de solin nantais.....	138
Bandé de solin à biseau.....	83,87,93,99,105

INDEX

Bande de solin à joint mastic	83, 99, 105
Bande de solin à joint mastic avec plomb plissé.....	143
Bande de solin à joint mastic avec plomb plissé rouge.....	143
Bandes à rabattre.....	83, 87, 93, 99, 105
Bandes d'égout ventilé, 2 pattes de fixation par pièce	83, 87, 93, 100, 106, 111, 115, 119, 123, 127, 131
Bandes d'égout, 2 pattes de fixation par pièce	84, 88, 94, 100, 106, 111, 115, 119, 123, 127, 131
Bandes de doublis	140, 147, 149, 151, 154
Bandes de doublis ouvert	140
Bardeau grand format.....	70-73
Bardeaux carrés.....	70-73
Bardeaux losanges.....	70-74
Bobineaux	20-21, 24-25, 27-28, 30-31, 33-34, 36-38, 41-42
Bobines	20, 24, 27, 30, 33, 36-42
Boulons M6 x 14.....	190
Bouts moulurés à naissance centrale	169, 231, 244
Bouts à naissance centrale.....	163, 166, 199-200
Boîtes à eau carrées, avec trop plein	178
Boîtes à eau carrées, sans trop plein	178, 209, 224
Boîtes à eau EVO, avec trop plein, avec grille parefeuille	178
Boîtes à eau EVO, sans trop plein, avec grille parefeuille.....	178, 238, 251
Caisse de 30 baguettes de soudure sans plomb.....	262
Caniveau latéral	143
Chalisses.....	264
Chapeau de ventilation.....	84, 88, 94, 100, 106
Chatière tuile plate ventilée E17	152, 155
Chatières demi-rondes à souder	84, 88, 94, 100, 106
Chatières demi-rondes à souder, à culot, grille à fleur	84, 88
Chatières triangulaires à souder.....	84, 88, 94, 100, 106
Châtières AEROSTYLE.....	154
Châtières demi-rondes pour ardoises	141, 149, 154

INDEX

Châtières triangulaires pour ardoises	141,149,154
Châtières triangulaires pour ardoises avec sortie de ventilation	141,149,154
Cisailles coudées multi-usages	261
Cisailles coupe-trous rondes	261
Cisailles « passe-tôle »	261
Cisailles à grignoter.....	261
Clips inox pour fixation de rive.....	107,134
Clous calotins lisses galva.....	269
Clous calotins torsadés galva.....	269
Colliers carrés à embase.....	197,214,228,241,254
Colliers ronds à embase	197,214,228,241,254
Colliers ronds à embase 7/150	241,254
Colliers ronds à pointe	197
Corps faîtage ventilé monopente	134
Corps faîtage ventilé monopente contre mur	134
Coudes carrés	211,226
Coudes carrés cintrés	184
Coudes carrés soudés	240,253
Coudes deux pièces tulipés	185
Coudes lyonnais	185
Coudes soudés haute fréquence	185
Coudes soudés « Paris »	185
Coudes tulipés grand rayon	186,212,227,240,253
Coudes à onglets	186
Coudes à étage cintrés.....	186,212
Coulisseau de tête, brevet RHEINZINK.....	44-50
Coulisseaux plats.....	85,88,94,101,107
Couvre-joints	54-55,58,60,62-63,65-66
Couvre-joints de pied	55,58-61,63,66
Couvre-joints de tête.....	55,59,61,63,66

INDEX

Couvre-tuiles ou noquets.....	144
Couvre-tuiles soudés	144
Couvre-tuiles à pli stéphanois.....	144
Crapaudines	189
Crayons gras.....	260
Crochets Alsace	190,222
Crochets carrés	190,207,222,236,249
Crochets emboutis	190-191,207,222,236,249
Crochets havrais	191,207,222,236,249
Crochets Montpellier.....	191
Crochets moulurés	191,207,223,236,249
Crochets moulurés avec raidisseur.....	192,208,223
Crochets nantais	192,208,223,237,250
Crochets nantais sécurité.....	192
Crochets Negrafix®.....	192
Crochets romans	193
Crochets Rouen.....	193,208,223,237,250
Crochets Toulouse.....	194
Cuvettes de branchement	179,209,224,238,251
Cuvettes demi rondes mini	179,209,238,251
Cuvettes moulurées d'angle	179
Cuvettes moulurées demi rondes de face.....	179-180
Cuvettes rectangulaires	180
Dauphins carrés droits.....	256
Dauphins cylindriques coudés.....	255-256
Dauphins cylindriques droits.....	255-257
Descentes provisoires d'eaux pluviales, rouleau de 100m.....	198
Décapants RHEINZINK-STRIPZINK, dissout le coating du zinc RHEINZINK-GRANUM EXTRA.....	262
Écharpes extensibles	188
Écharpes extensibles tulipées	188

INDEX

Éléments de dilatation avec baguette	177
Embouts pour marqueur, sac de 10 pièces.....	267
Embouts à talon	163,166,200
Embouts à talon et naissance	163,166-167,200-201
Enjoliveurs	173
Enkolut	136
Épingles	86,92,98,104,110,114,118,122,126,130
Épis n°5	158
Épis n°6	158
Épis n°8	158
Équerres carrées	170,203,218,232,245
Équerres embouties	164,167
Équerres marseillaises soudées	171
Équerres moulurées	169,202,217,231,244
Équerres soudées.....	164,167-168,199,201,215-216,229-230,242-243
Faîtage simple à ourlets, angle 90°	138,148,150,153
Faîtage simple à pince, angle 90°	139,148,150,153
Faîtage ventilé double pente, 5 pattes de fixation par pièce, 1 profilé d'agrafage UDS par pièce	85,89,94,101,107,111,115,119,123,127,131
Faîtage ventilé monopente : capot, 1 profilé d'agrafage UDS par pièce	85,89,95,101,107,111,115,119,123,127,131
Faîtage ventilé monopente contre mur : capot, 1 profilé d'agrafage UDS par pièce	85,89,95,101,107,111,115,119,123,127,131
Faîtage à 3 bourrelets	141
Faîtages à 1 bourrelet	141
Feuilles	21-23,25-26,28-29,31-32,34-42
Feuilles de zinc déployé Aéro 63	23
Feuilles de zinc mi-doux, qualité emboutissage et ornementation	159
Feuilles de zinc perforé Aéro 46	23,26,29
Fixations Negrafix®	194
Fixations pour tuiles romanes.....	194
FORMATION MOBILE RHEINZINK	
Gouttières 1/2 rondes	162,199,215,229,242

INDEX

Gouttières anglaises	172,204,233,246
Gouttières carrées	170,203,218,232,245
Gouttières havraises	172,204,219,233,246
Gouttières lyonnaises	165-166,200,216,230,243
Gouttières marseillaises	171
Gouttières moulurées	169,202,217,231,244
Gouttières nantaises	172,204,219,233,246
Hampes nervurées droites	194-195
Hampes plate chantournées	195
Hampes à pointe	195
Jambages	90-91,96-97,102-103,108-109,112-113,116-117,120-121,124-125,128-129,132-133
Joint d'étanchéité, rouleau de 18m	136
Joints de dilatation	173
Linteaux perforés	90-91,96-97,102-103,108-109,112-113,116-117,120-121,124-125,128-129,132-133
Liquides à souder Z-04-S	262
Maillets PVC en forme de coin	264
Mains courante	144
Manchons	187,212,227,240,253
Manchons coniques	187
Marqueurs vides pour peinture	267
Marteaux anti-rebond	264
Mètres en bois	260
Naissances agrafables	173,205,220,234,247
Naissances carrées à souder	174,205,220,234,247
Naissances cylindriques à souder	174,234,247
Naissances obliques	174
Naissances plates à souder	174-175,205,220,234,247
Naissances tronconiques	175
Pains de sel ammoniaque	263
Pattes coulissantes, Profil n°1	51

INDEX

Pattes d'oie.....	55,63,66
Pattes fixes, Profil n° 1.....	51
Pattes à ressort inox	57,59,61,64,67
Pattes à tasseaux.....	56
Peinture, aérosol	267
Pics anti-oiseaux 100% inox	198
Pinceaux pour décapant.....	263
Pinces de ferblantier avec pointe longue	264
Pinces perforatrices à trous longitudinaux.....	261
Pinces pour plaques	195
Pinces pour tuiles	195
Pinces rondes de ferblantier.....	264
Pinces à bec triangulaire	264
Pinces à joint debout	265
Pinces à ouvrir les plis.....	265
Pinces à plier 20 mm coudées 45°	265
Pinces à plier 60 mm coudées 45°	265
Pinces à plier rayon 8 mm	265
Pinces à relever biseautée 45°	265
Platinas pour soudeur.....	263
Plieuses à larmiers coudées	266
Profilé d'agrafage UDS pour raccord de couvertines	139,146,148,150,153
Profilés de pied de bardage perforé.....	90-91,96-97,102-103,108-109,112-113,116-117,120-121,124-125,128-129,132-133
Profilés à joint creux.....	76-80
Protection de gouttière	175
Récupérateurs d'eau avec raccord GARDENA® Aqua Stop.....	187,212,227
Récupérateurs d'eau à clapet avec grille.....	187-188,213,227
Solvant Lötexil-pro, dissout le coating du zinc RHEINZINK-prePATINA ardoise.....	263
Solvant-pro, dissout le coating du zinc RHEINZINK-prePATINA clair.....	263
Sweeper, produit de protection spéciale des surfaces métalliques	268

INDEX

Taille-crayons	260
Talons agrafables	175
Talons carrés	176,205-206,220,235,248
Talons emboîtables	176,206,221,235,248
Talons marseillais	176
Talons moulurés	176,206,221,235,248
Talons à oreille	177,206,221
Talons à souder	177
Targettes d'étain avec plomb	262
Tirants	196
Tracettes	260
Tuyaux de descente soudés zimo	181
Tuyaux de descente tronconiques soudés étain	181
Tuyaux de descente tulipe	181-182,210,225,239,252
Tuyaux de descente tulipe carrés	182,210,225,239,252
U de finition pour bardage	86,92,98,104,110,114,118,122,126,130
VAPOZINC® PERF, natte structurée avec film sous Avis technique n° 5.1/21.2.587_V2_E1 publié le 18/10/24	136
Vis à bois inox, tête fraisée et empreinte Torx	269
Zinc malléable, en feuilles	145
Zinc malléable, lisse, en rouleau	145
Zinc malléable, plissé, en rouleau	145

Clause d'exclusion de responsabilité

La société RHEINZINK GmbH & Co. KG prend en compte dans ses recommandations techniques l'état actuel de la technique du bâtiment, du développement et de la recherche des produits. De telles prises de position ou recommandations décrivent des applications éventuelles dans le cas standard et conforme au climat européen, en particulier au climat continental européen. Par nature, il est bien entendu impossible de tenir compte de tous les climats possibles, pour lesquels il conviendrait d'assurer une analyse au cas par cas. Une recommandation technique de RHEINZINK ne saurait donc remplacer le conseil ou le travail de la maîtrise d'oeuvre de fait ou de droit, du projet de construction conçu et livré par l'entreprise exécutante en conformité avec les particularités locales spécifiques.

La mise à disposition de ces documents, ne saurait donc engager la responsabilité civile de RHEINZINK et, par suite, ne saurait justifier légitimement l'octroi de dommages et intérêts et toutes autres prétentions de quelque nature que ce soit de la part de leur utilisateur.

Ce document est non contractuel et susceptible d'être modifié à tout moment. RHEINZINK se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses gammes de produits.

Visuels et photos non contractuelles. Ce catalogue regroupe l'ensemble de la gamme RHEINZINK pour le marché français.

© 2025 RHEINZINK FRANCE

Tous droits réservés. Toutes reproductions et réimpressions – même partielles – sont strictement interdites sans l'autorisation écrite préalable de RHEINZINK FRANCE.



RHEINZINK FRANCE SAS
796 rue de la République · 42590 Neulise · France
📞 +33 4 77 66 42 90

contact@rheinzink.fr
www.rheinzink.fr